

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	222*33 mm
Lúmenes	1,350 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

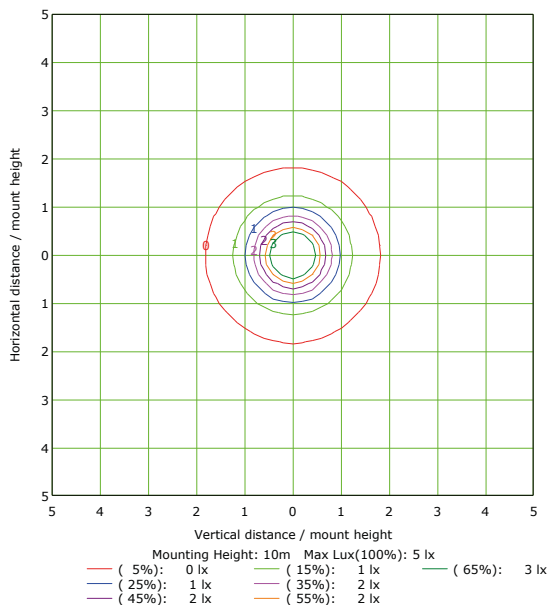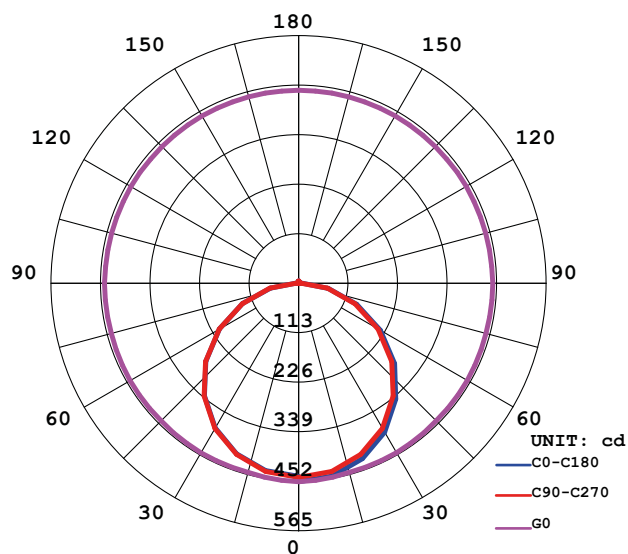

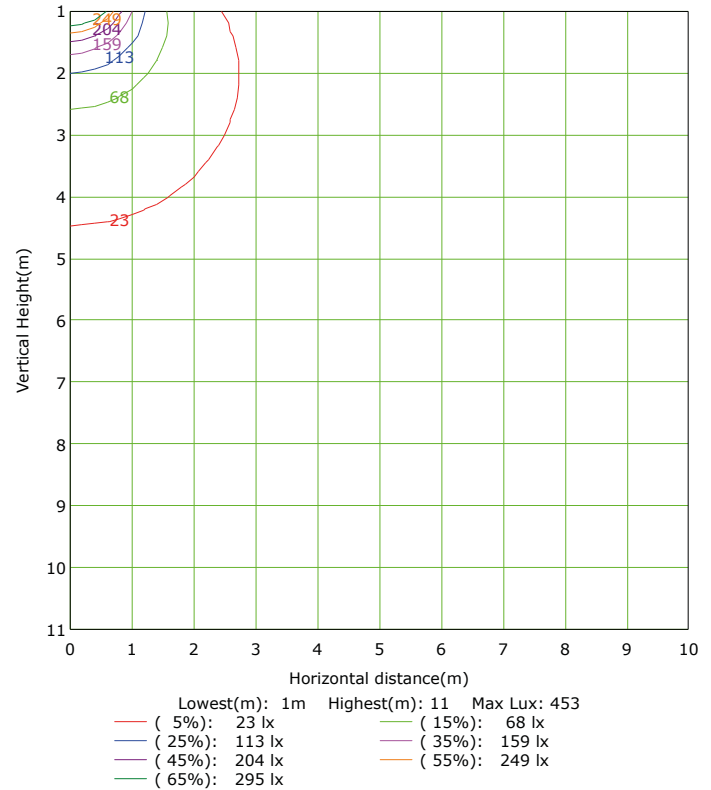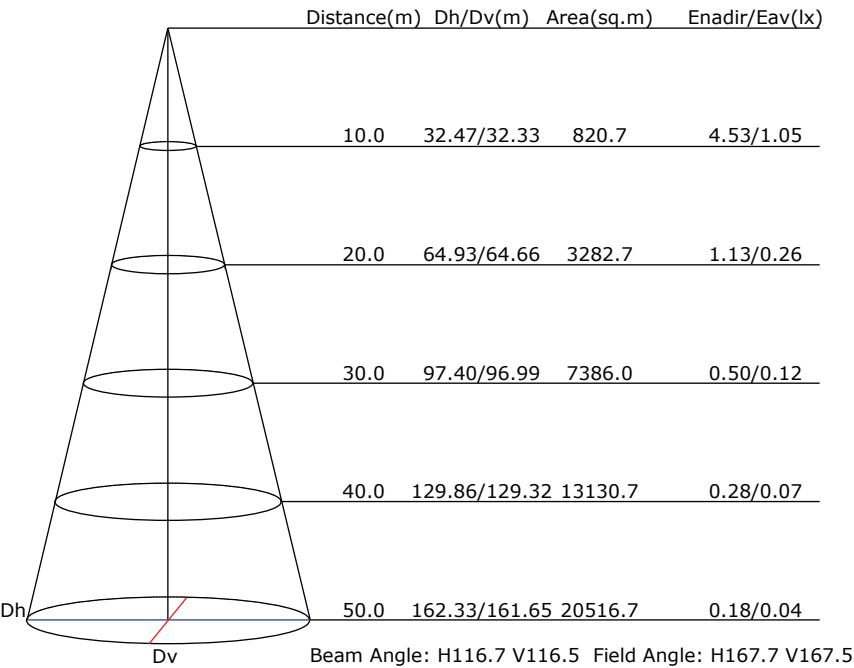

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

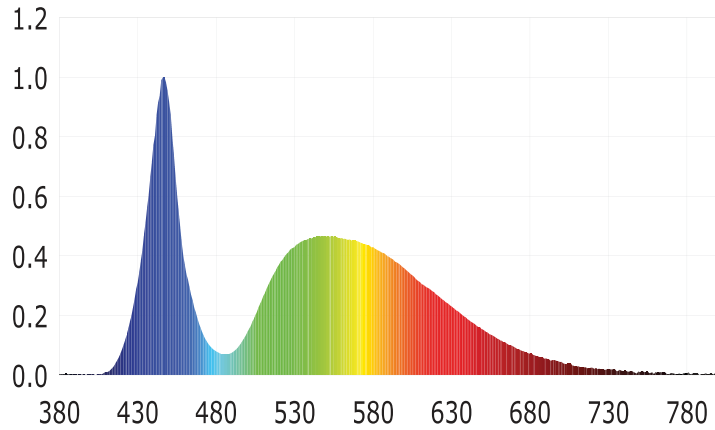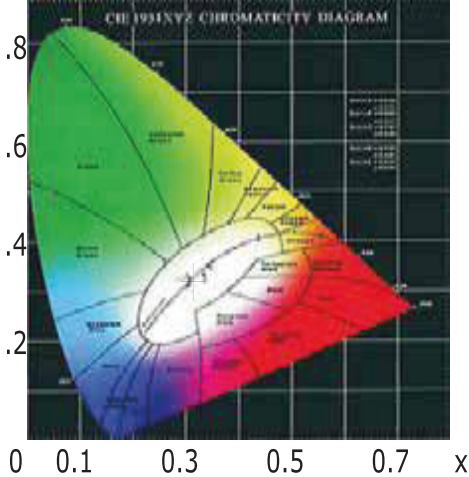

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6486K (duv=0.00136)

CRI: Ra=71.2, avgR(1~14)= 60.9, avgR(1~15)=61.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1558.64 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2638.06Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.6070

Efficiency: 82.91 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:140.32 Plm/W

Current: 0.2430A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 4.940W

Pupil Factor (Kp): 1.693

Power:18.80W