

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	222*33 mm
Lúmenes	1,280 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

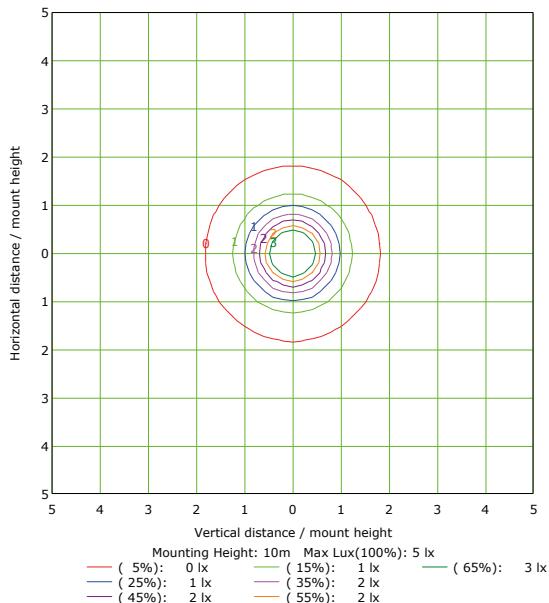
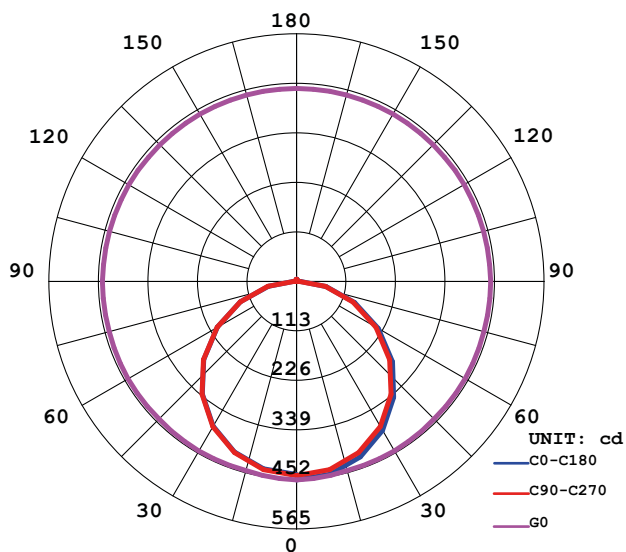


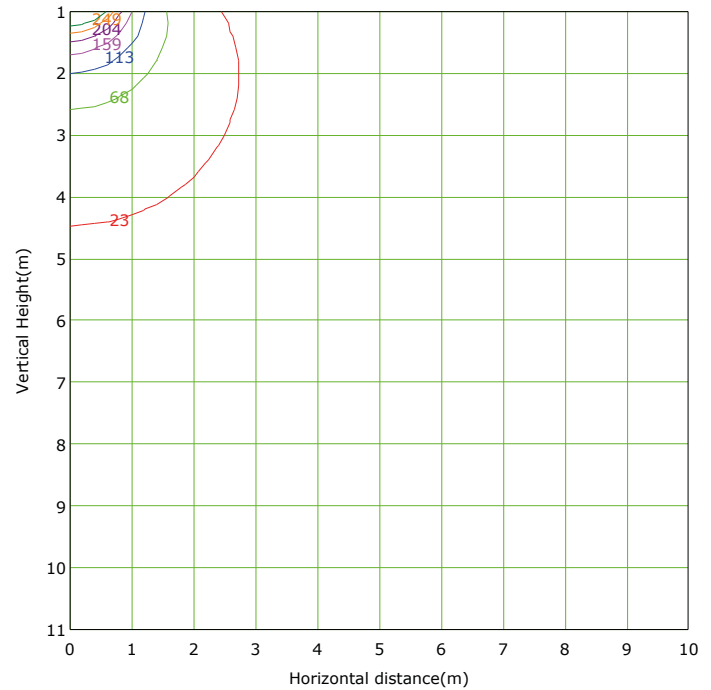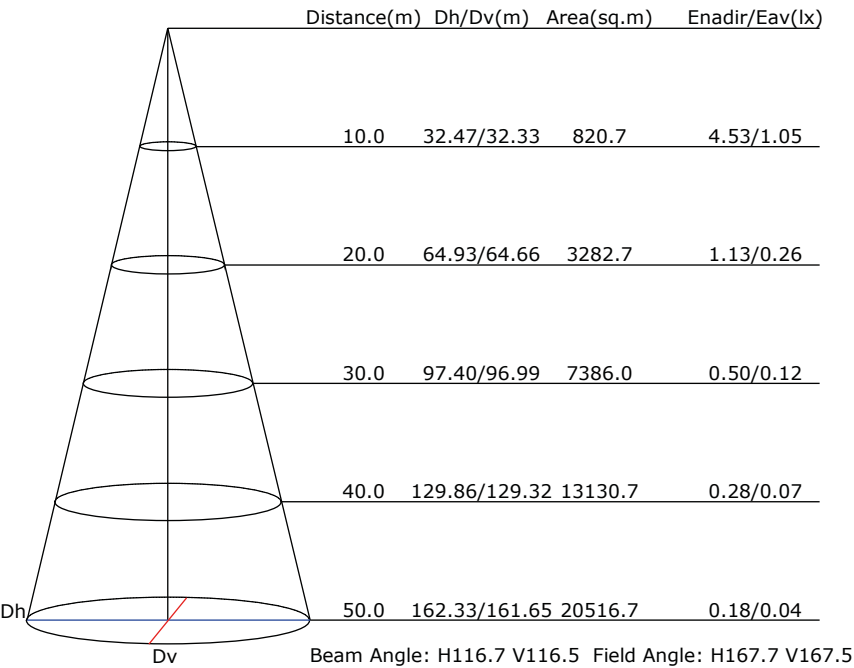

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 453

- (5%): 23 lx (15%): 68 lx
- (25%): 113 lx (35%): 159 lx
- (45%): 204 lx (55%): 249 lx
- (65%): 295 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

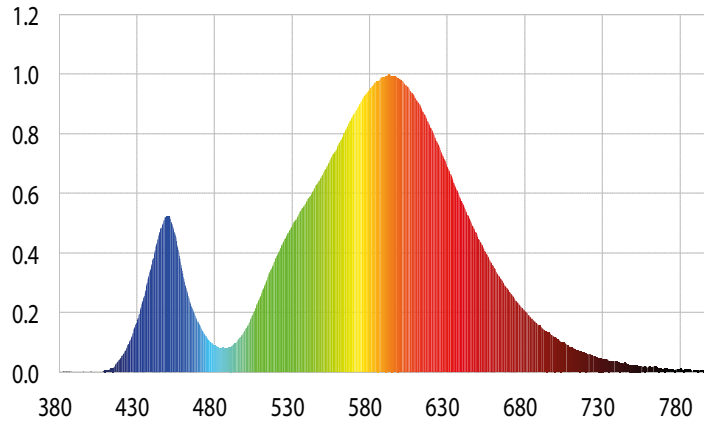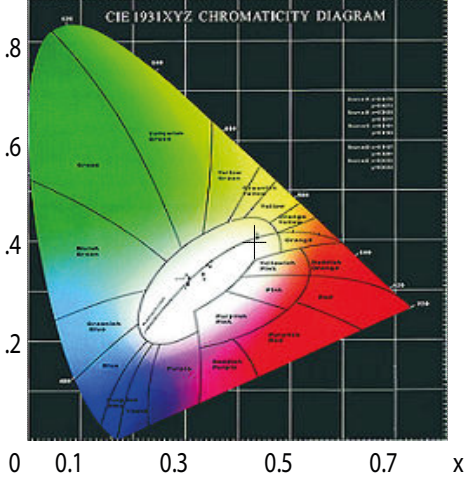

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3049K (duv=0.00012)

CRI: Ra=69.2, avgR(1~14)= 59.1, avgR(1~15)=59.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1336.24 Lm

EEL: 0.19

Pupil Flux: 1522.31Plm

Efficiency: 72.31 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:82.38 Plm/W

Radiant Power: 3.775W

Pupil Factor (Kp): 1.139

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6120

Current: 0.2370A

Frequency: 60.00Hz

Power:18.48W