

**DOWNLIGHTS SOBREPONER**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	300*33 mm
Lúmenes	1,850 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

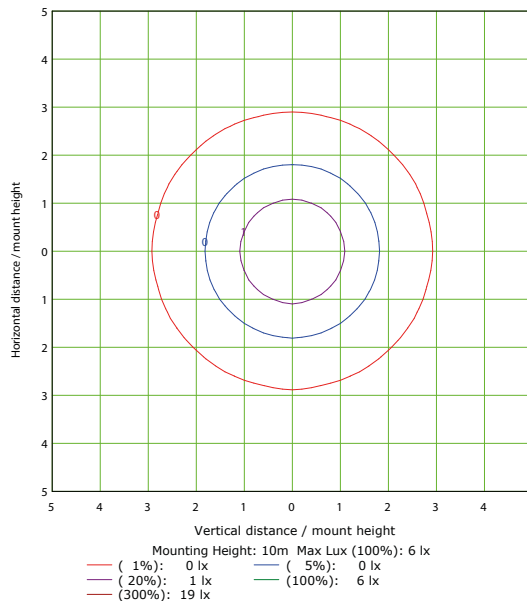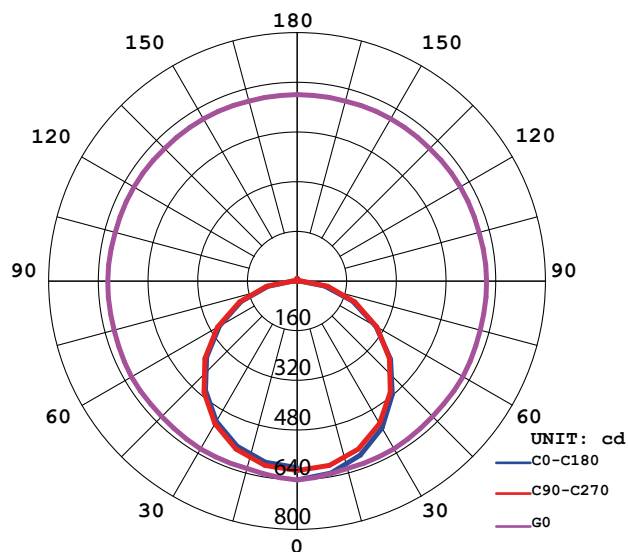

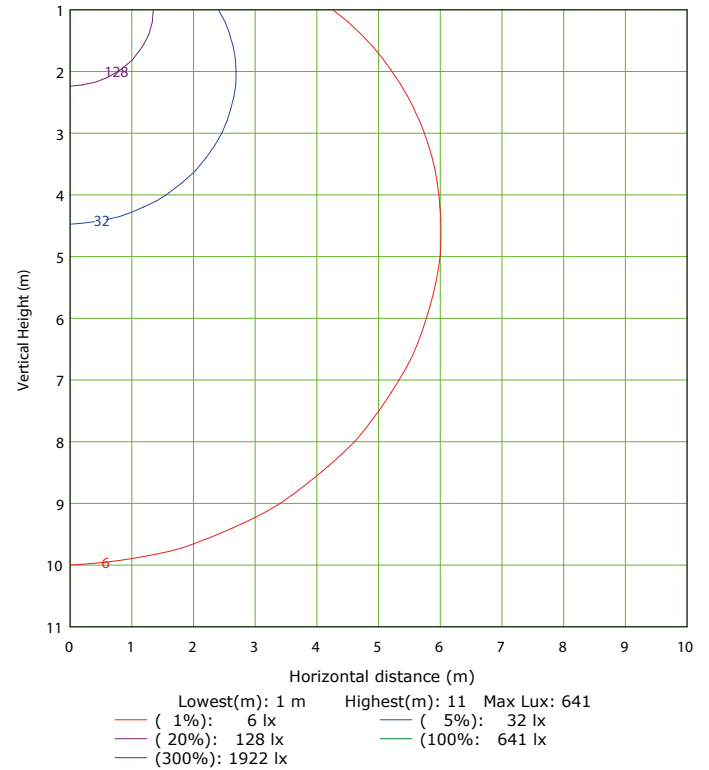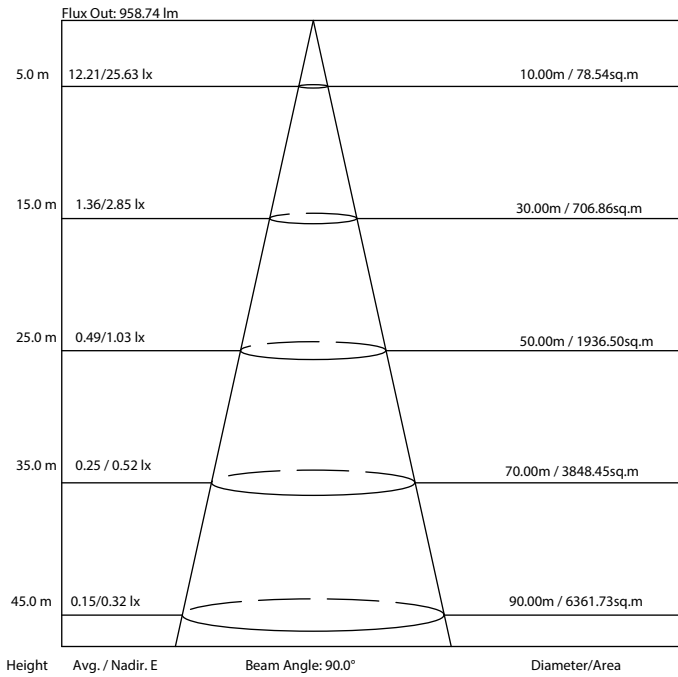

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

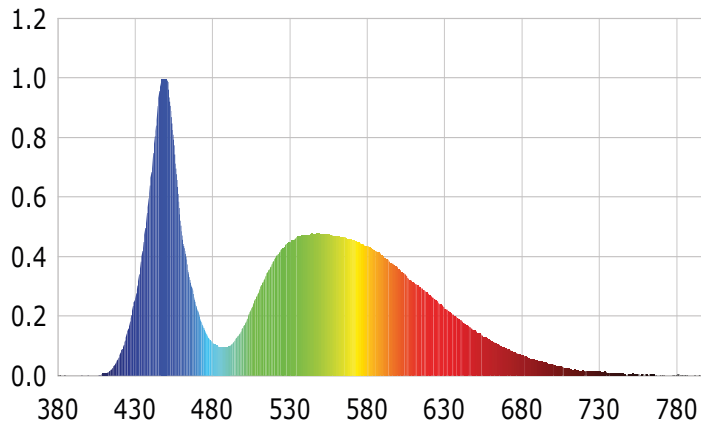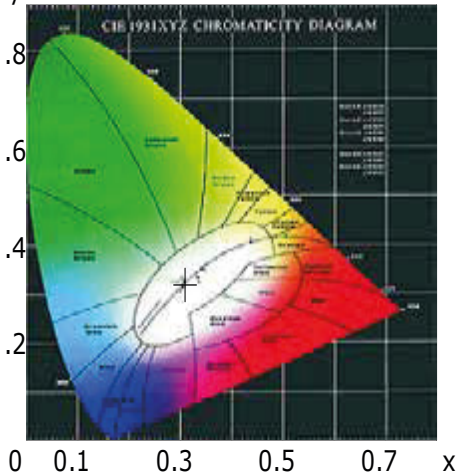

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6752K (duv=0.00083)

CRI: Ra=72.9, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)=63.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2189.52 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 3835.50Plm

Efficiency: 86.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 150.65 Plm/W

Radiant Power: 6.925W

Pupil Factor (Kp): 1.752

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6180

Current: 0.3240A

Frequency: 60.00Hz

Power: 25.46W