

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø170*33 mm
Lúmenes	930 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

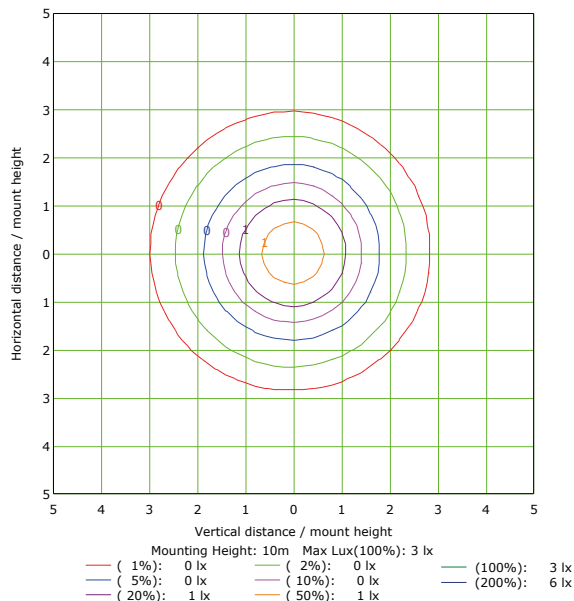
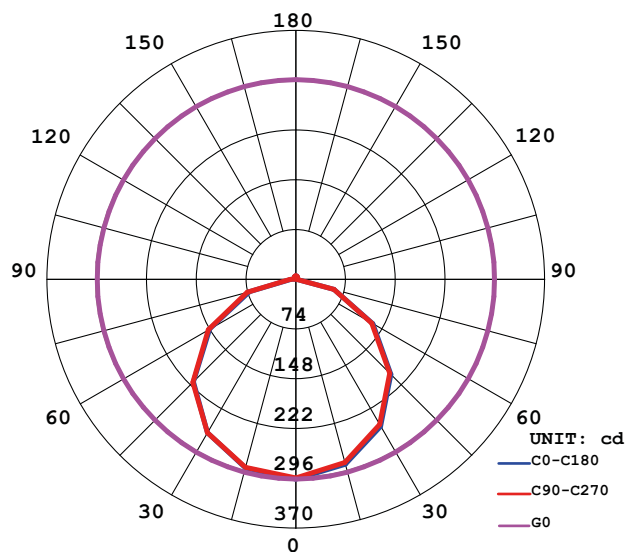


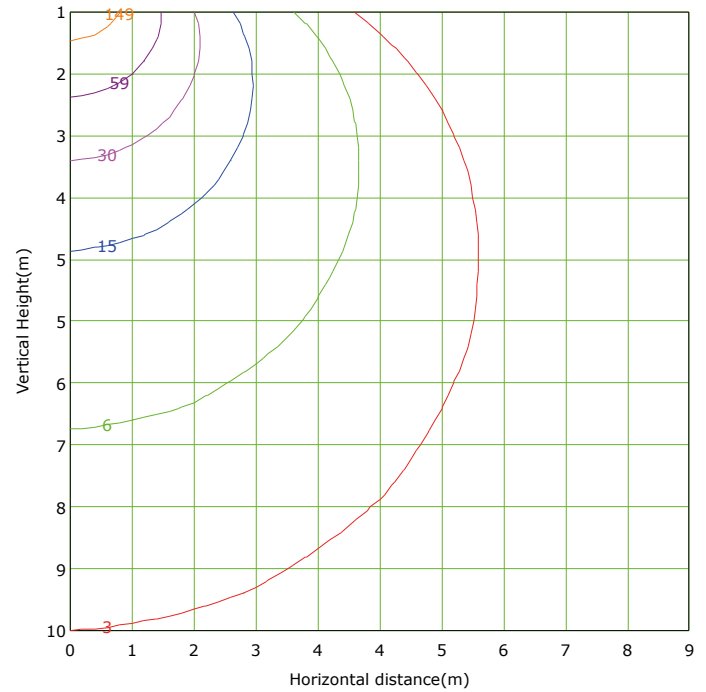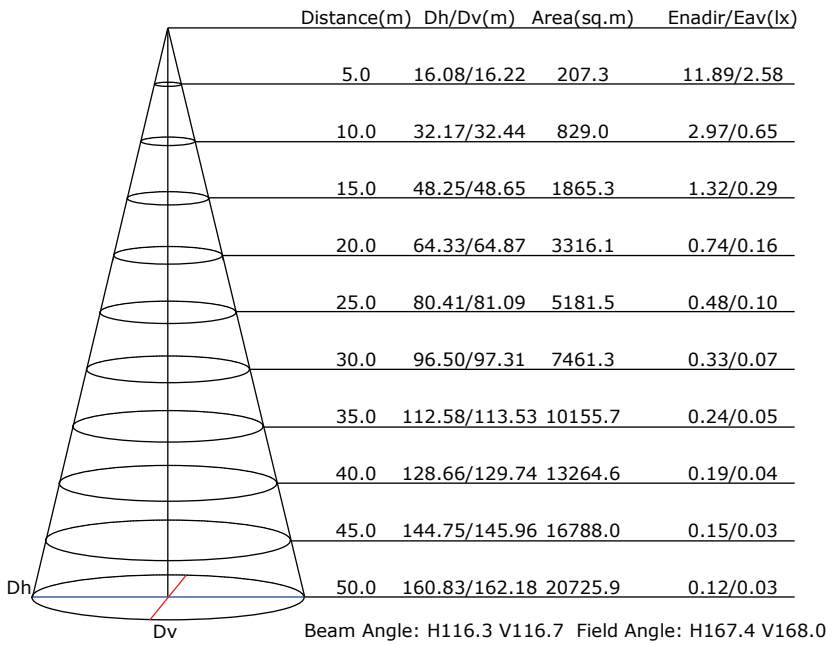

Lowest(m): 1m Highest(m): 10 Max Lux: 297

- (1%): 3 lx
- (2%): 6 lx
- (5%): 15 lx
- (10%): 30 lx
- (20%): 59 lx
- (50%): 149 lx
- (100%): 297 lx
- (200%): 594 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

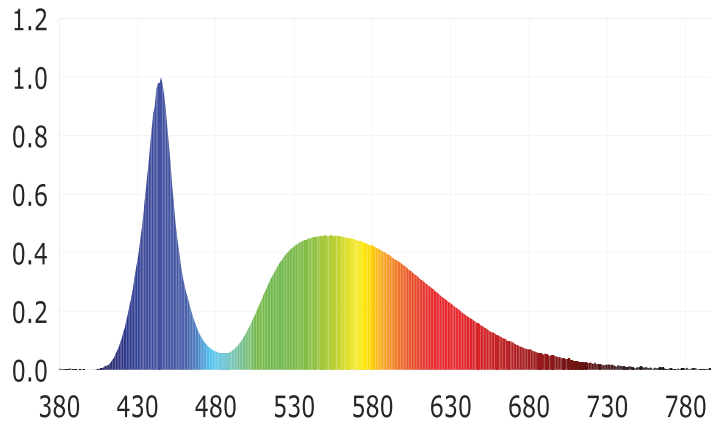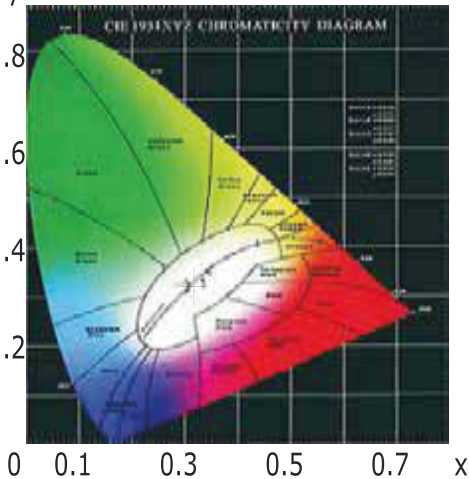

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6258K (duv=0.00223)

CRI: Ra= 69.4, avgR(1~14)= 59.0, avgR(1~15)= 59.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 873.99 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 1437.90 Plm

Efficiency: 71.58 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 117.76 Plm/W

Radiant Power: 2.757 W

Pupil Factor (Kp): 1.645

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6060

Current: 0.1590A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.21W