

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø300*33 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

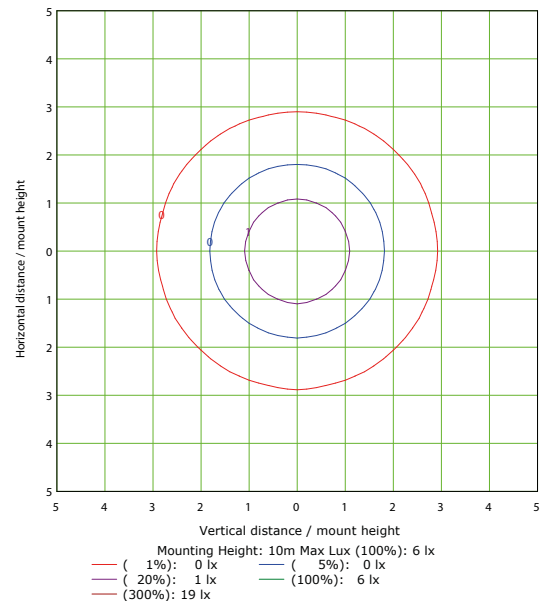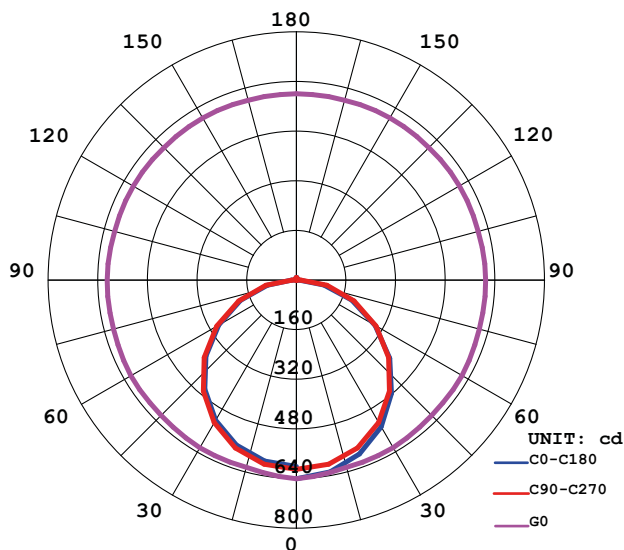

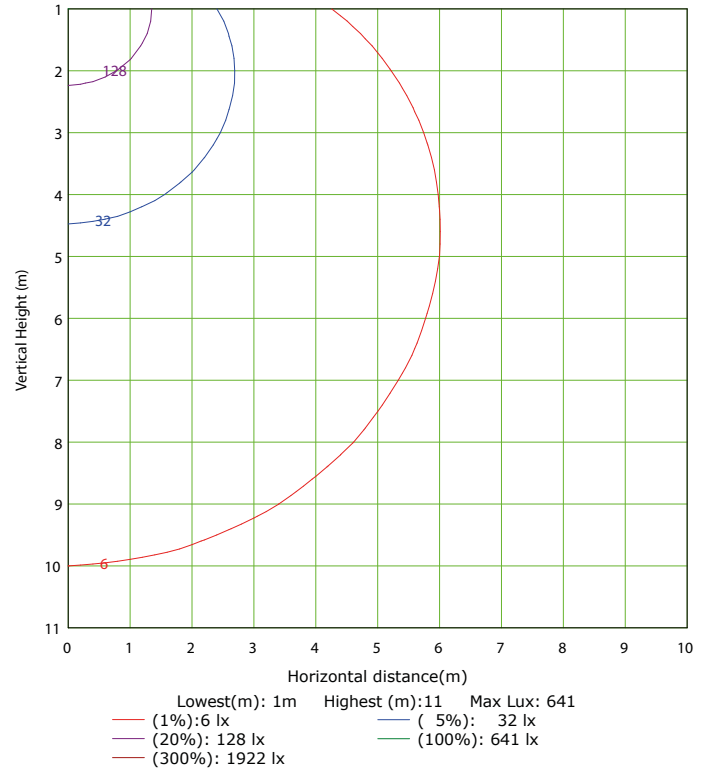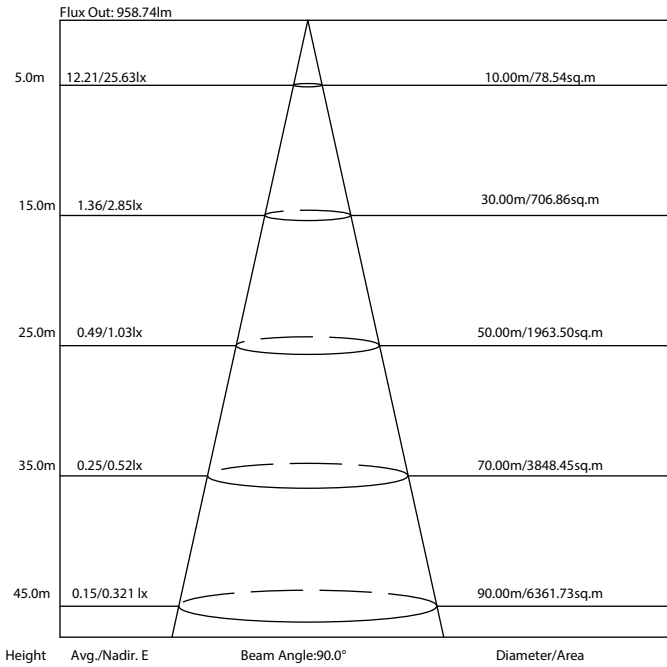

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

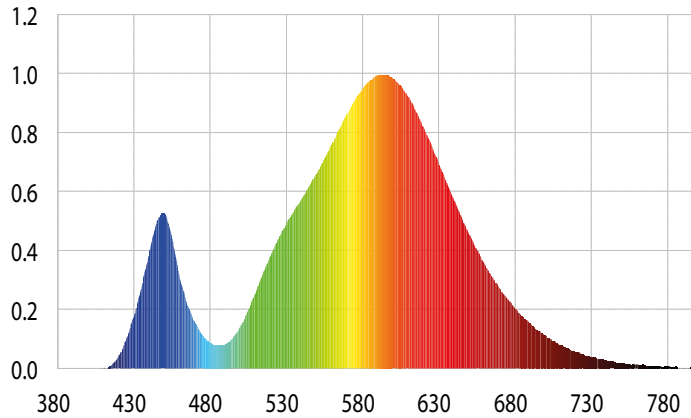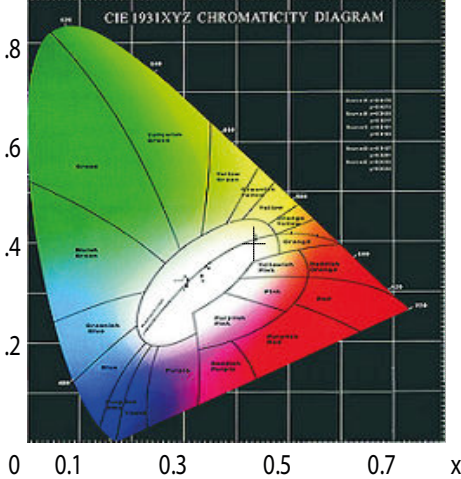

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3036K (duv=0.00030)

CRI: Ra= 69.3, avgR(1~14)= 59.3, avgR(1~15)=59.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1835.84 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 2086.39Plm

Efficiency: 74.72 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 84.92 Plm/W

Radiant Power: 5.176W

Pupil Factor (Kp): 1.136

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6230

Current: 0.3100A

Frequency: 60.00Hz

Power: 24.57W