

**DOWNLIGHTS SOBREPONER**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø115*33 mm
Lúmenes	450 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

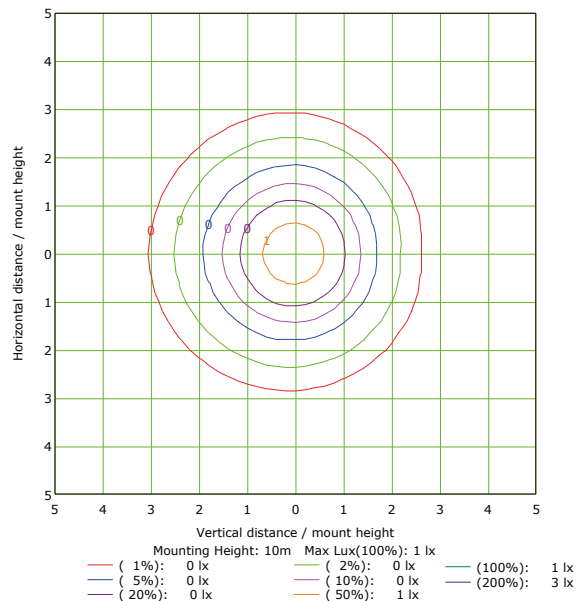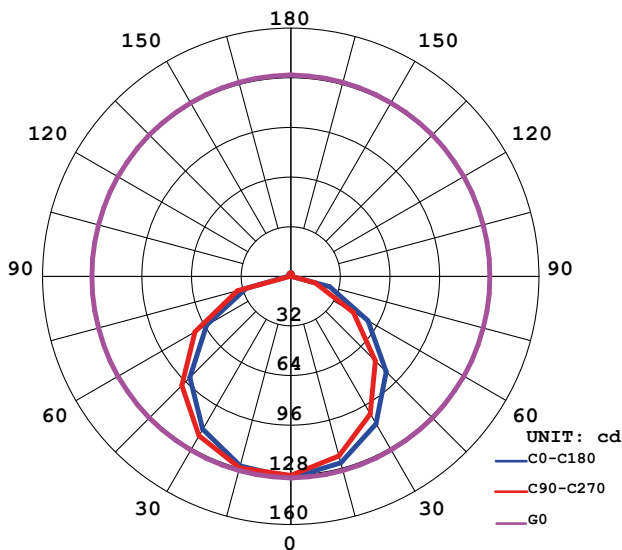

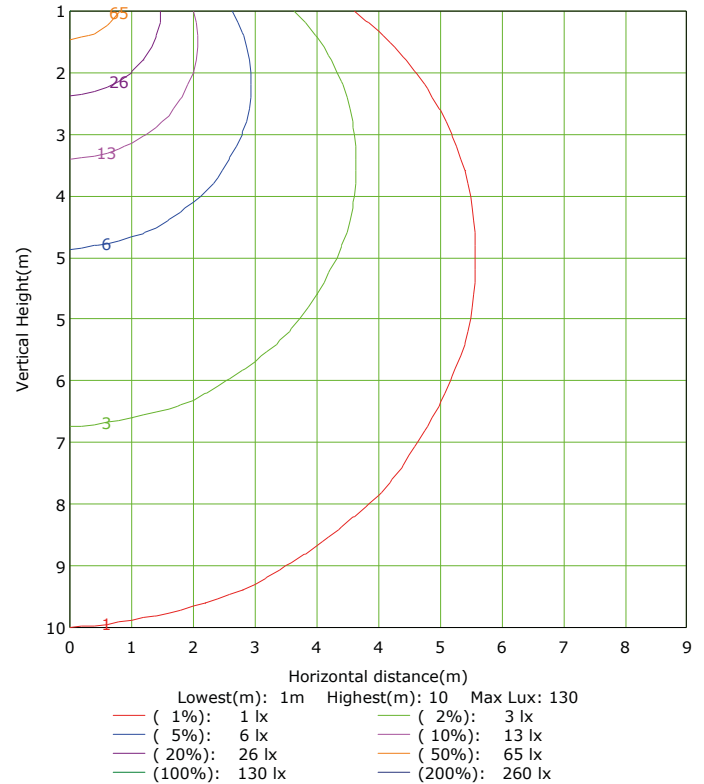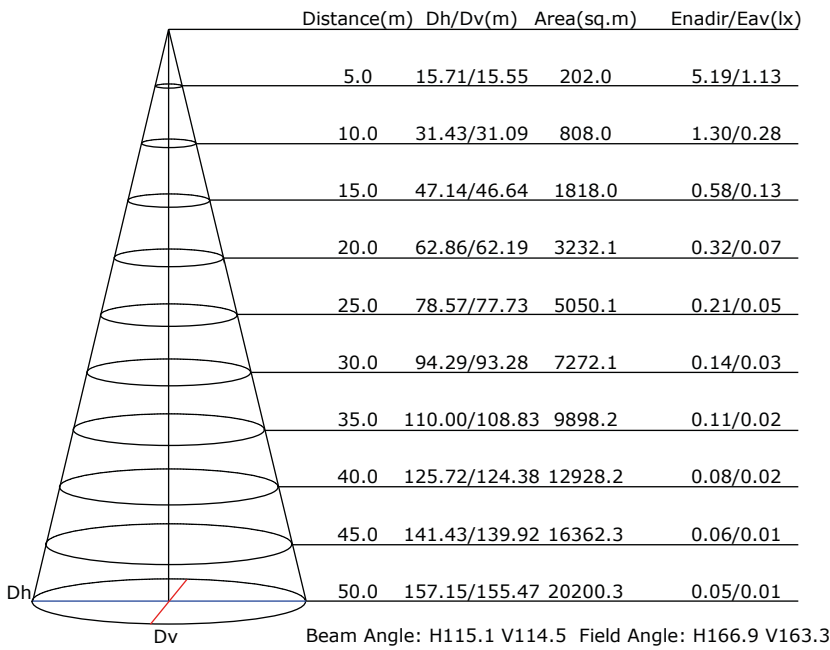

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

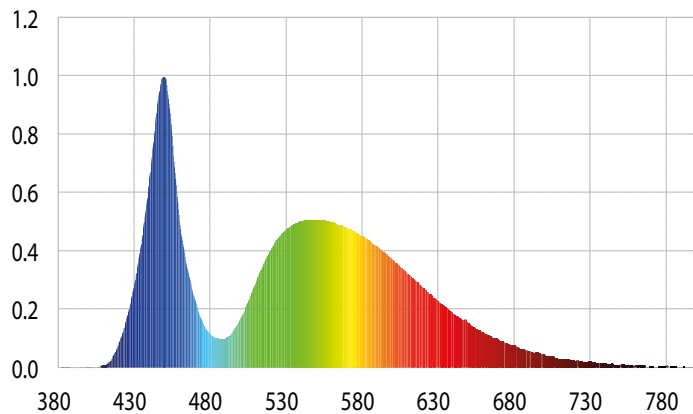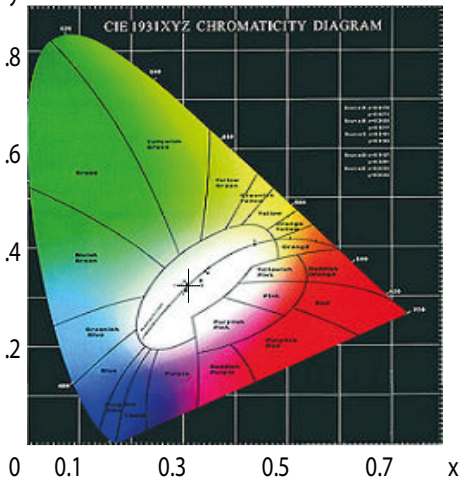

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6636K (duv=0.00310)

CRI: Ra= 71.4, avgR(1~14)= 60.4, avgR(1~15)= 60.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 562.60 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 976.44Plm

Efficiency: 94.24 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 163.56 Plm/W

Radiant Power: 1.765 W

Pupil Factor (Kp): 1.736

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V

Power Factor: 0.5740

Current: 0.0810A

Frequency: 60.00Hz

Power: 5.97W