

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø115*33 mm
Lúmenes	450 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

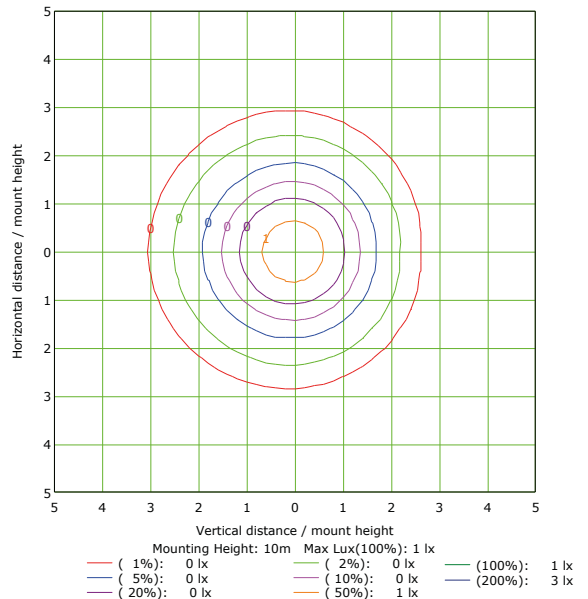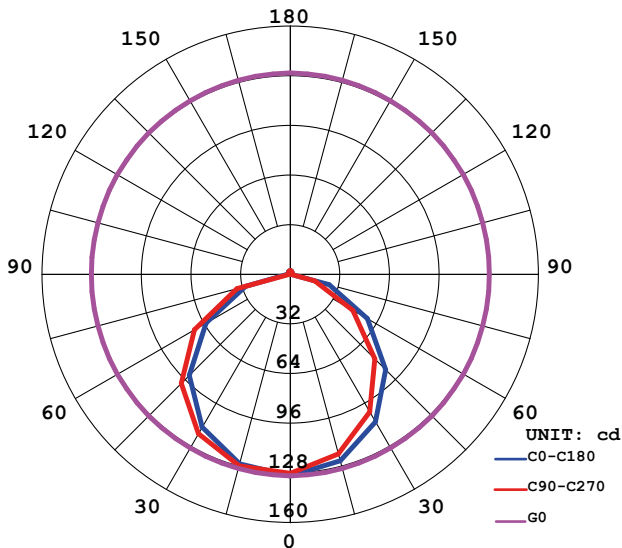

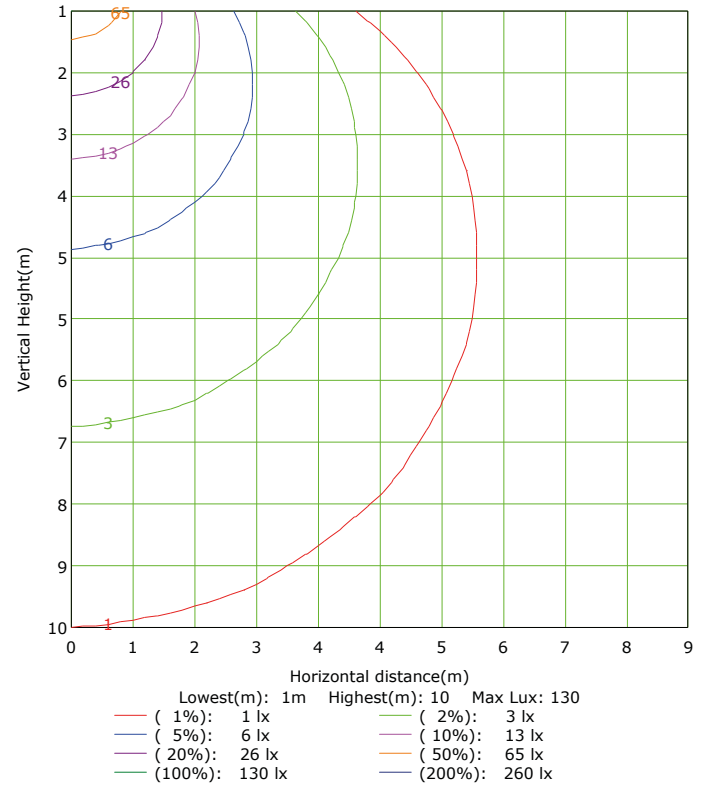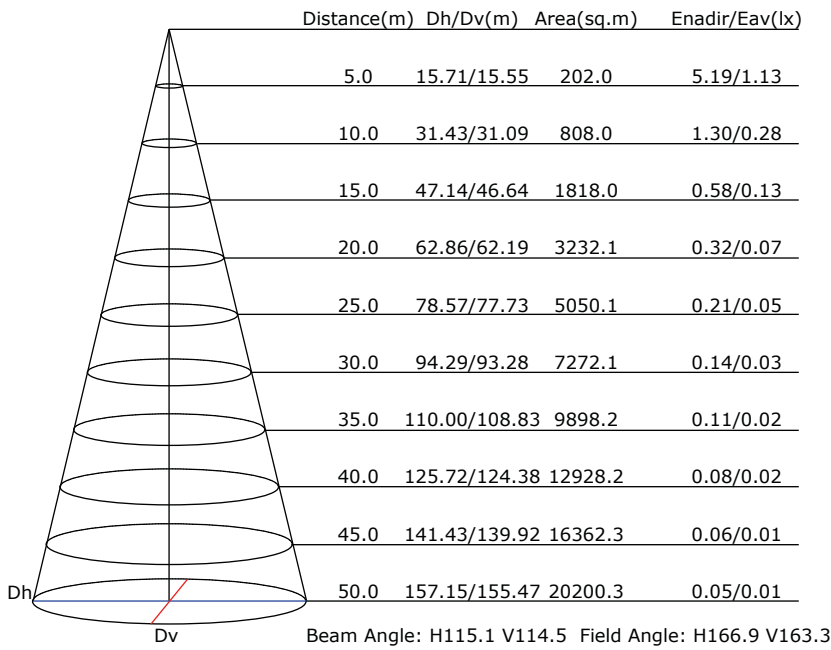

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

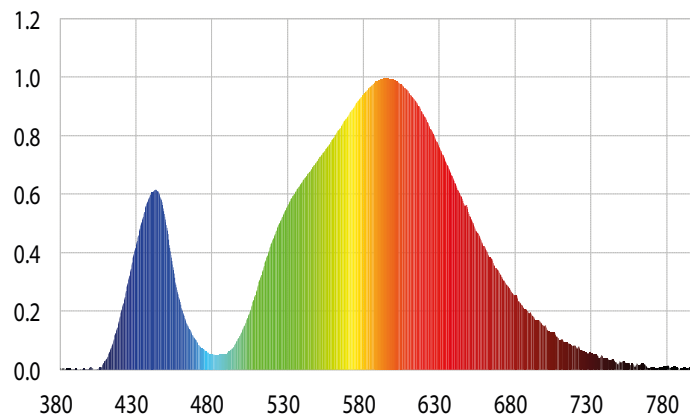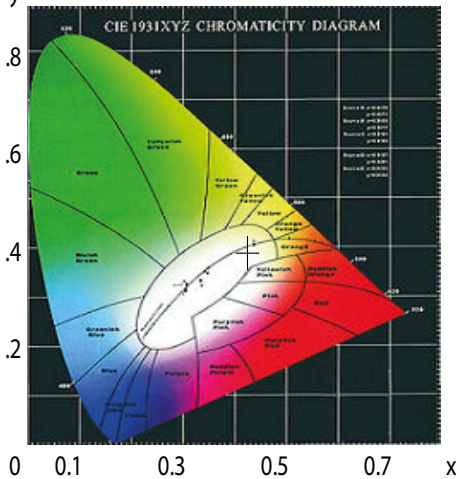

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3095K (duv=0.00264)

CRI: Ra= 71.0, avgR(1~14)= 61.7, avgR(1~15)= 61.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:469.07 Lm

EEl: 0.13

Pupil Flux: 535.44Plm

Efficiency: 83.17 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 94.94 Plm/W

Radiant Power: 1.387 W

Pupil Factor (Kp): 1.141

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.60V

Power Factor: 0.5820

Current: 0.0760A

Frequency: 60.00Hz

Power:5.64W