

## PUNTA DE POSTE

### Características

Material	FE
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	3 Pulgadas
Dimensiones mm	ø370*347 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Fotocelda	Incluida

### Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.36A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

### Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION


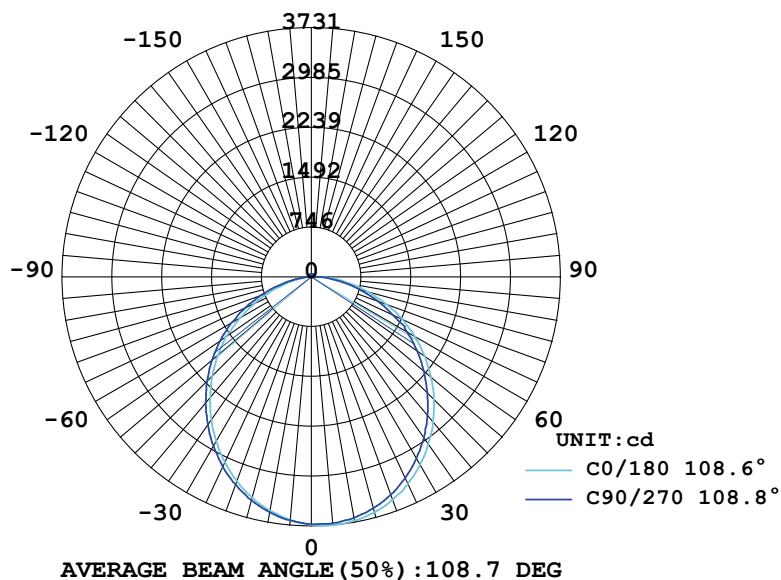


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

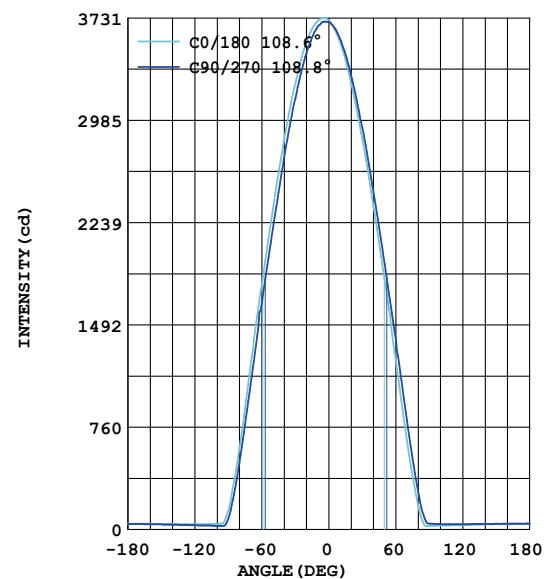

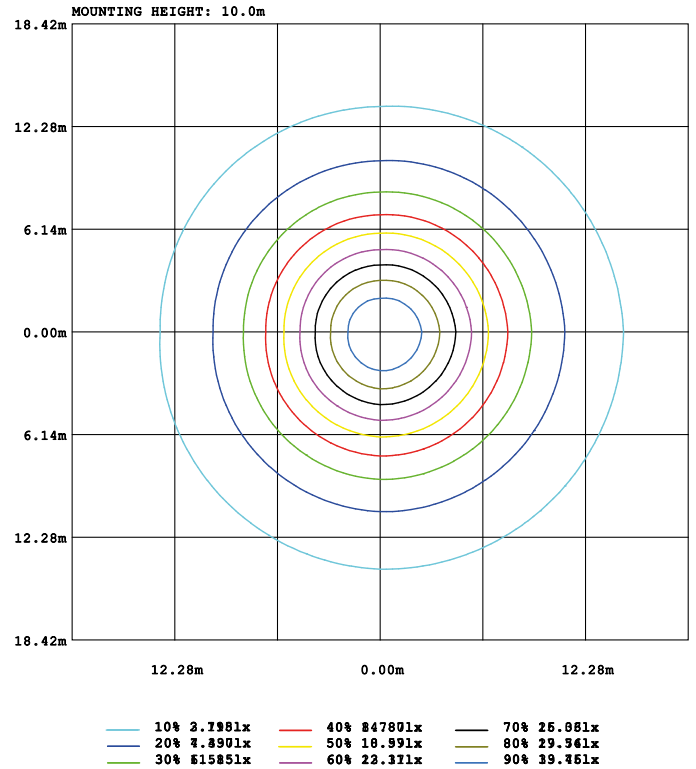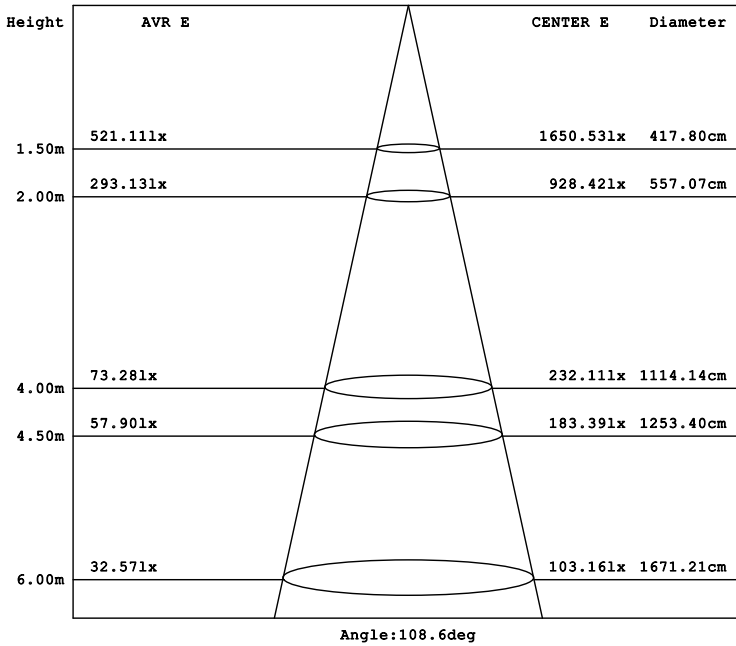

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

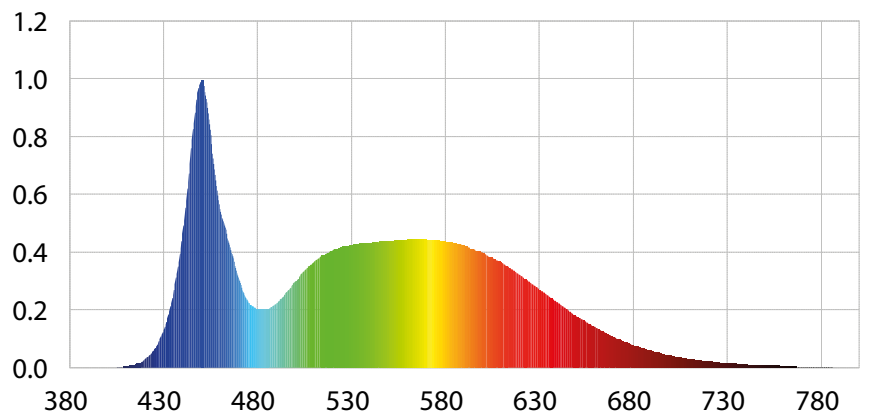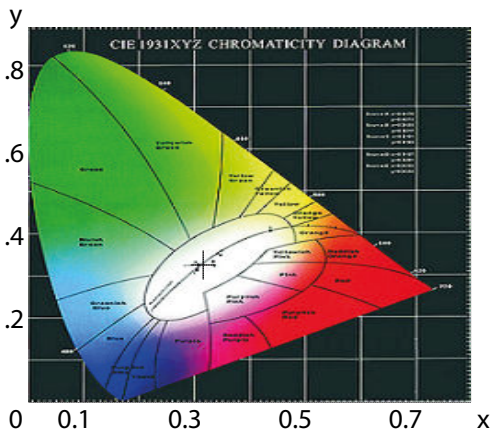

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6326K (duv=0.00187)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.8, avgR(1~15)= 76.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10360.61 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 19115.03 Plm

Efficiency: 106.72 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.90 Plm/W

Radiant Power: 33.359 W

Pupil Factor (Kp): 1.845

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.4490A

Frequency: 60.00Hz

Power: 97.08W