

CAMPANA INDUSTRIAL SMD

Características

Material	Al
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø370 H170 mm
Lúmenes	9,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C




Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

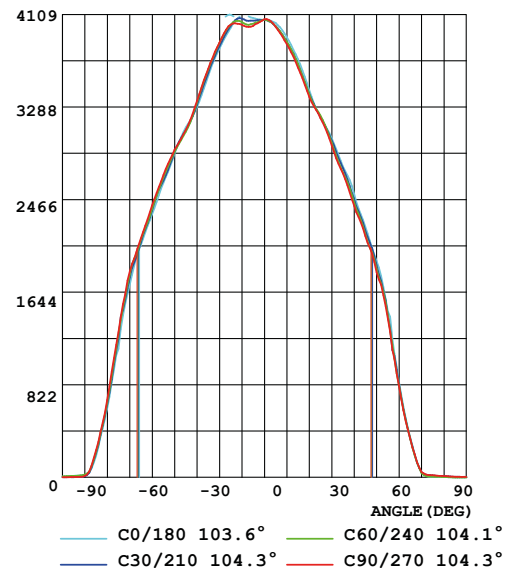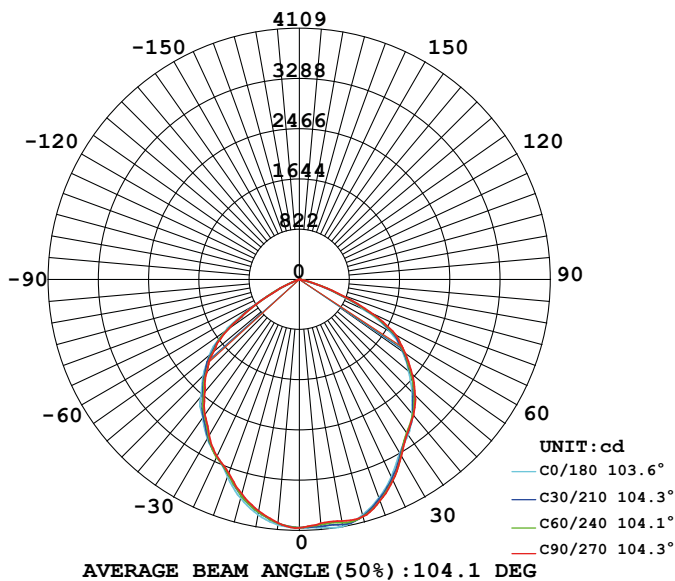

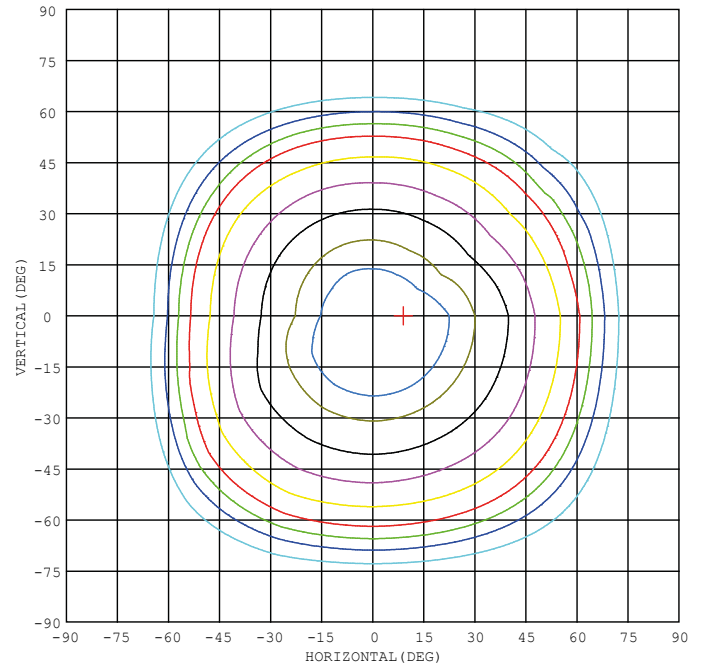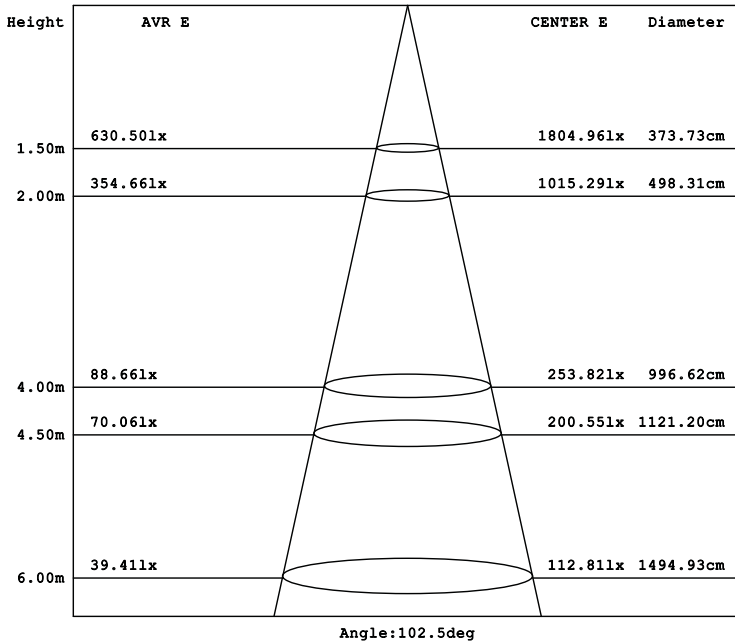

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

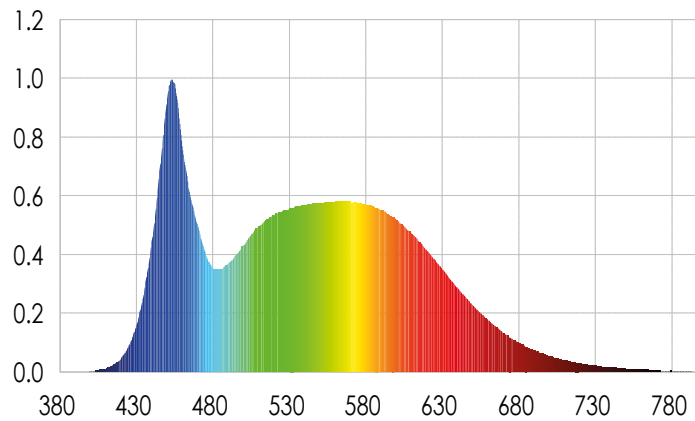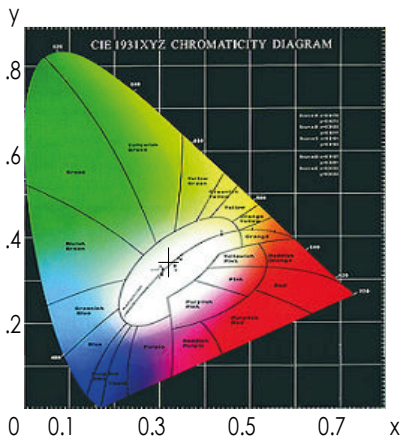

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6038K (duv=0.00828)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.5 avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9365.49 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 17405.34 Plm

Efficiency: 93.37Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 173.53 Plm/W

Radiant Power: 29.484 W

Pupil Factor (Kp): 1.858

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9640

Current: 0.8170A

Frequency: 60.00Hz

Power: 100.30W