

CAMPANA INDUSTRIAL SMD

Características

Material	Al
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø370 H185 mm
Lúmenes	14,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C




Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

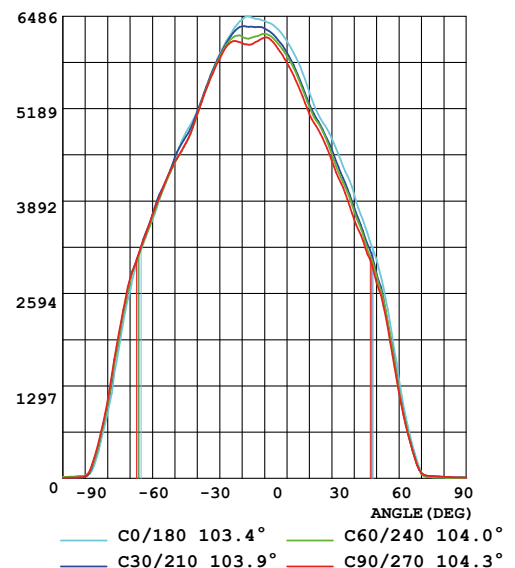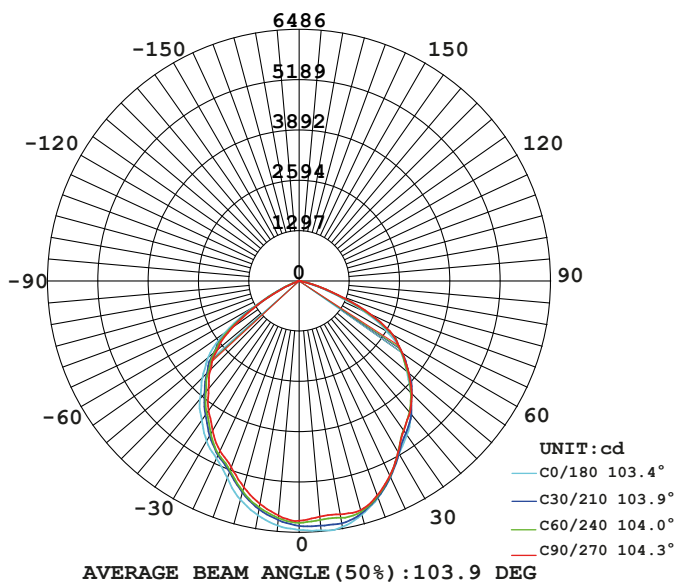

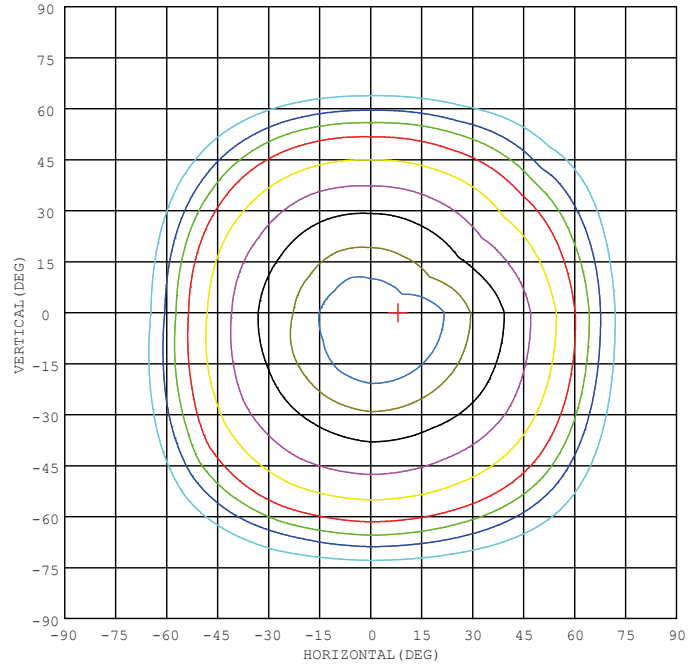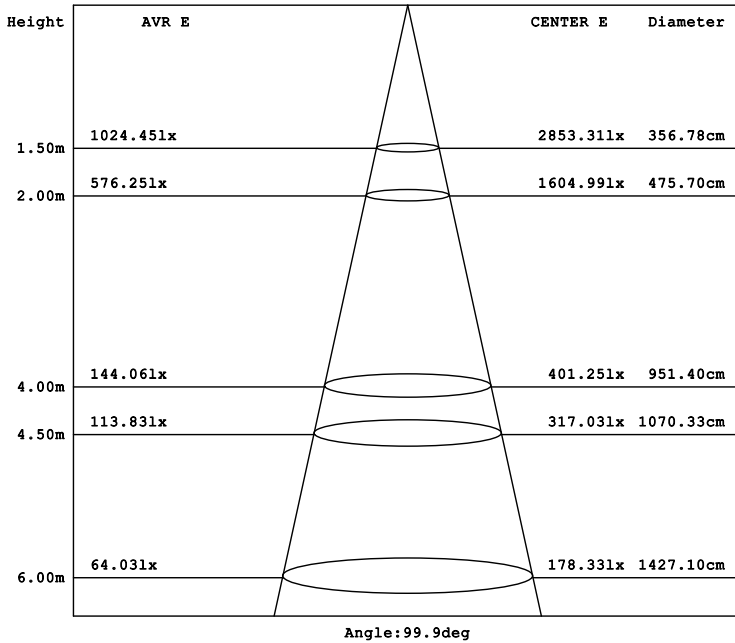

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

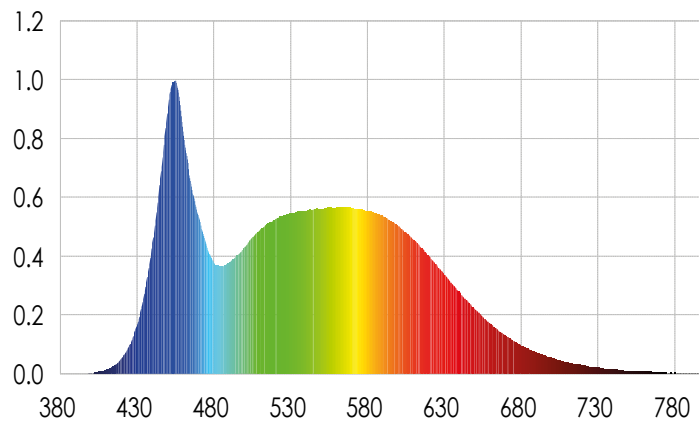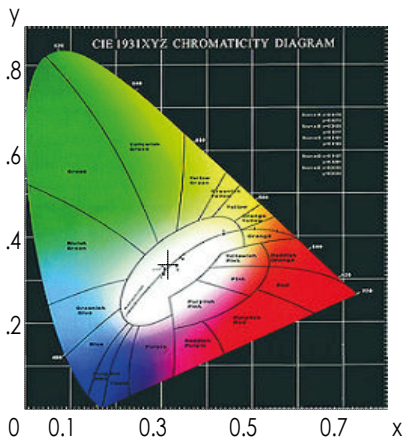

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6270K (duv=0.00783)

CRI: Ra= 83.5, avgR(1~14)= 76.4 avgR(1~15)= 76.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14346.56 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 27193.58 Plm

Efficiency: 96.29Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 182.51 Plm/W

Radiant Power: 45.792 W

Pupil Factor (Kp): 1.895

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9620

Current: 1.2190A

Frequency: 60.00Hz

Power: 100.30W