

CAMPANA INDUSTRIAL SMD

Características

Material	Al
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø370 H210 mm
Lúmenes	19,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C




Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

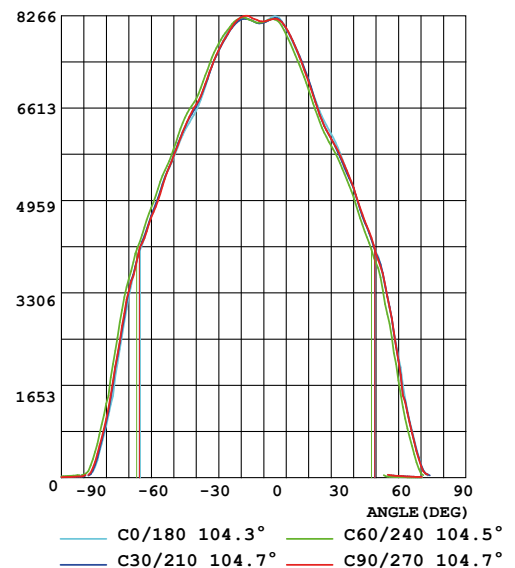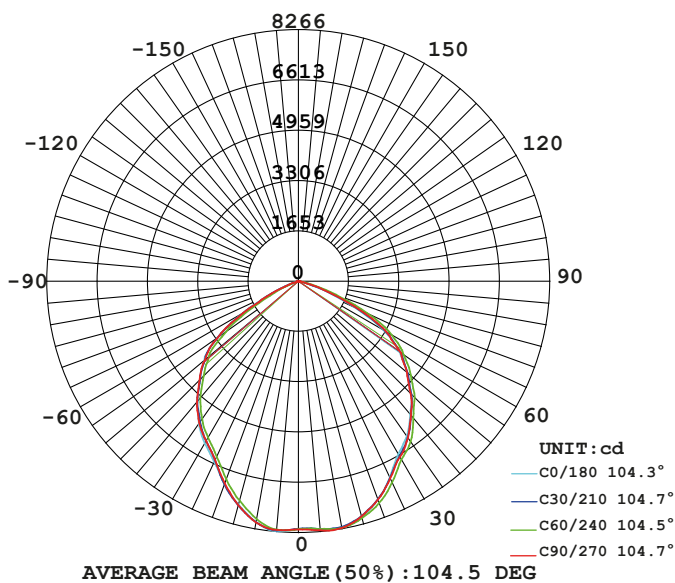

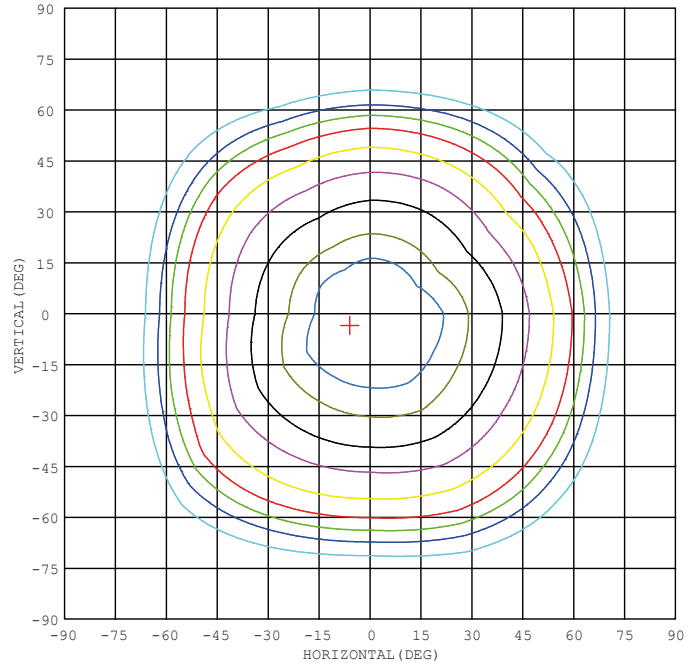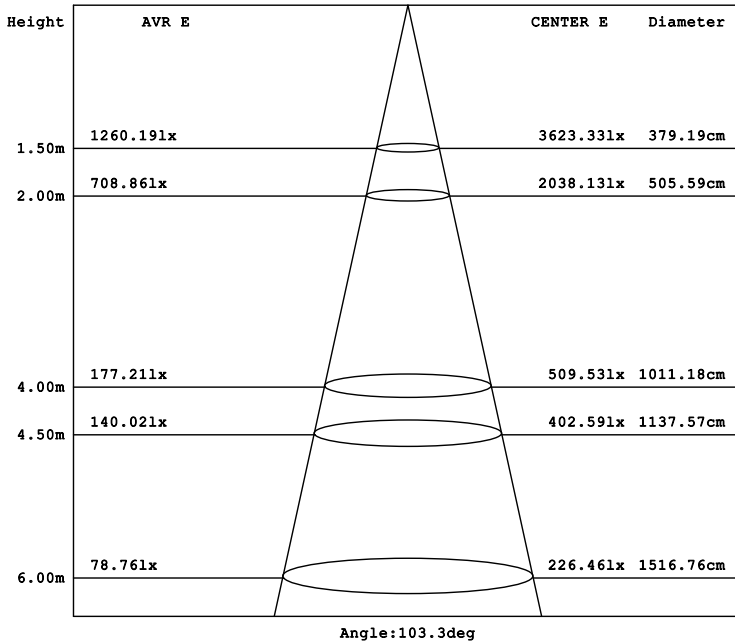

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

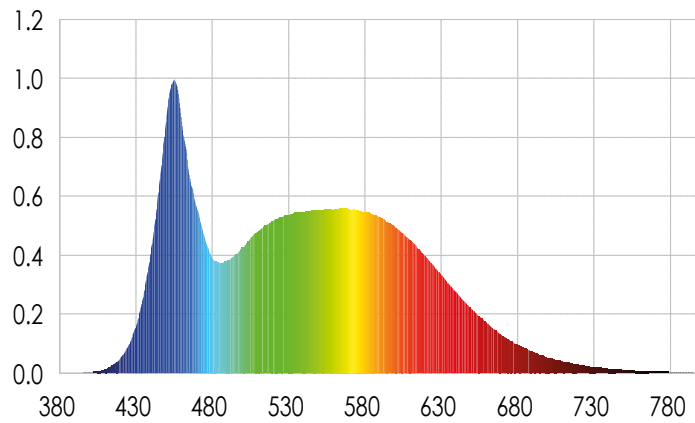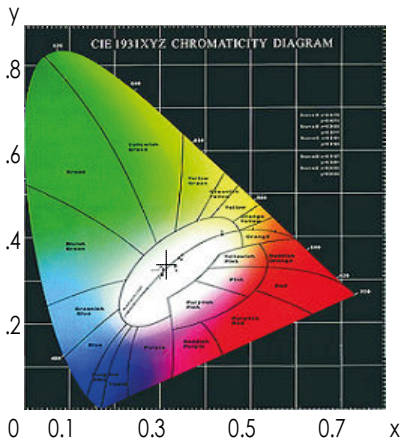

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6330K (duv=0.00779)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 76.8 avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18987.36 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 36253.37 Plm

Efficiency: 96.24Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 183.75 Plm/W

Radiant Power: 60.859 W

Pupil Factor (Kp): 1.909

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9620

Current: 1.6190A

Frequency: 60.00Hz

Power: 197.30W