

CAMPANA INDUSTRIAL SMD

Características

Material	Al
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø450*370 mm
Lúmenes	4,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.59A
Temperatura de Operación	-40 °C




Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

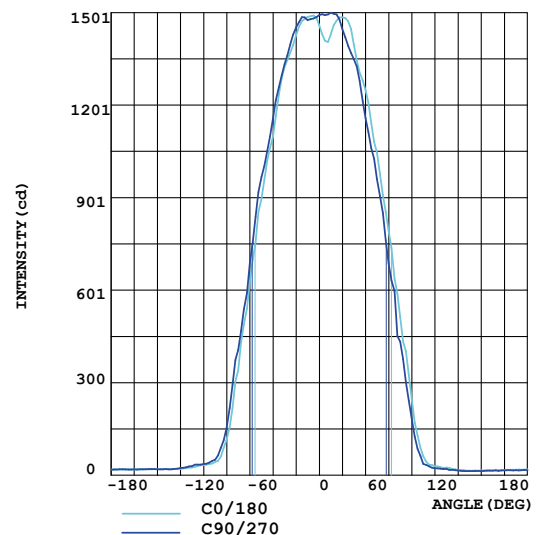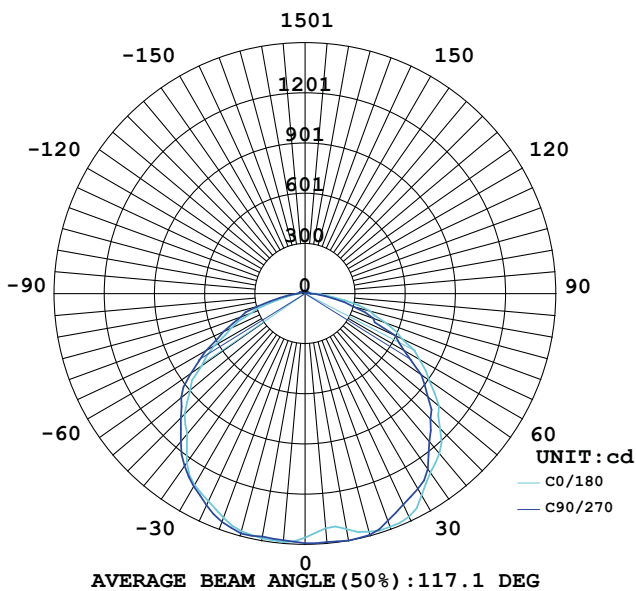

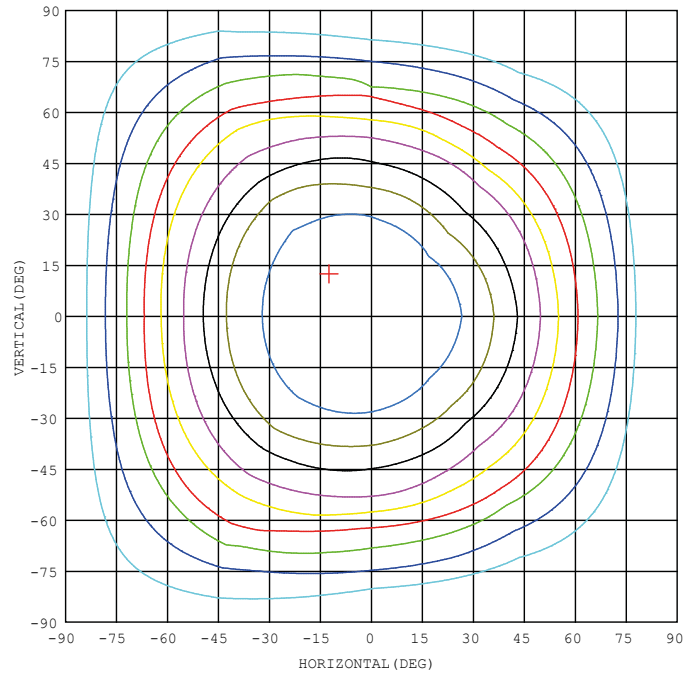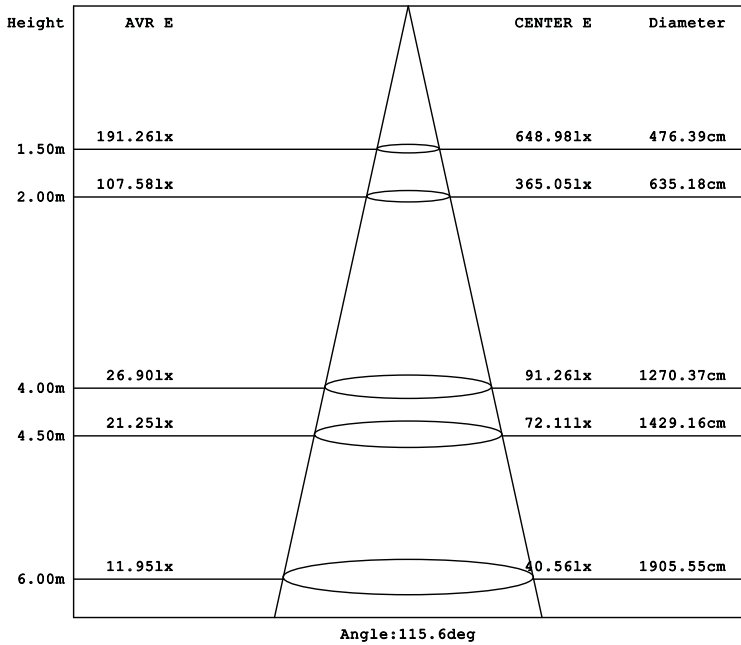

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

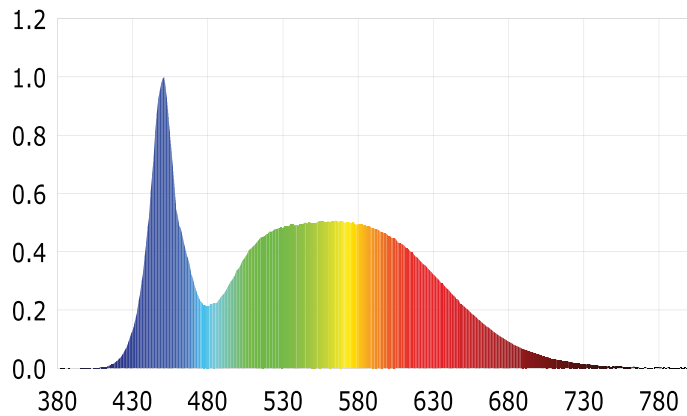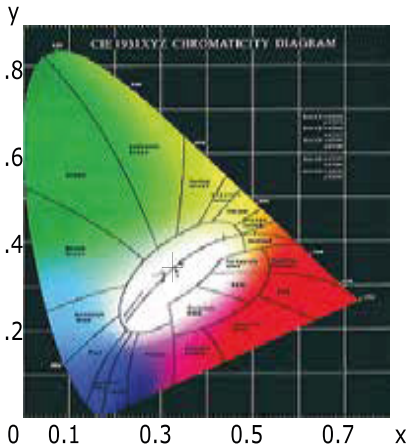

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5798K (duv=0.00497)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 74.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4785.07 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 8546.00 Plm

Efficiency: 94.42Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 168.63Plm/W

Radiant Power: 14.944 W

Pupil Factor (Kp): 1.786

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.70V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.3980A

Frequency: 60.00Hz

Power: 50.68W