

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø68*50 mm
Lúmenes	270 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	30°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	3W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.03A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

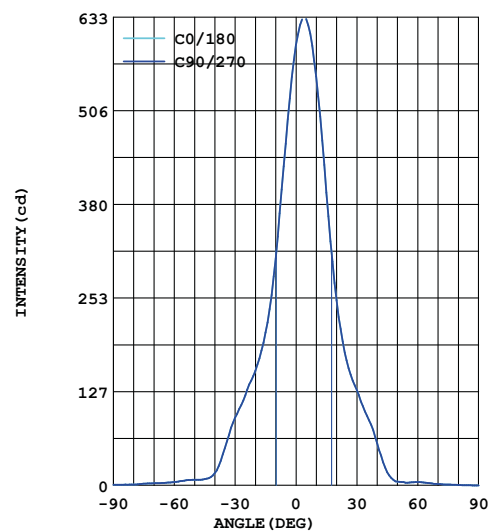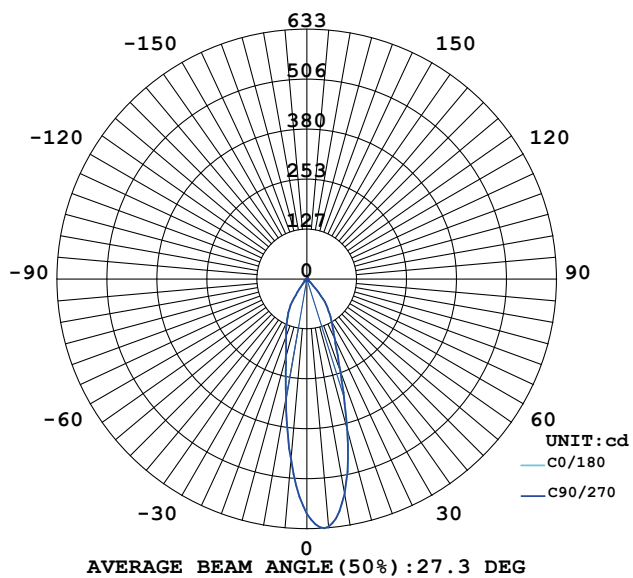





UNIT: cd

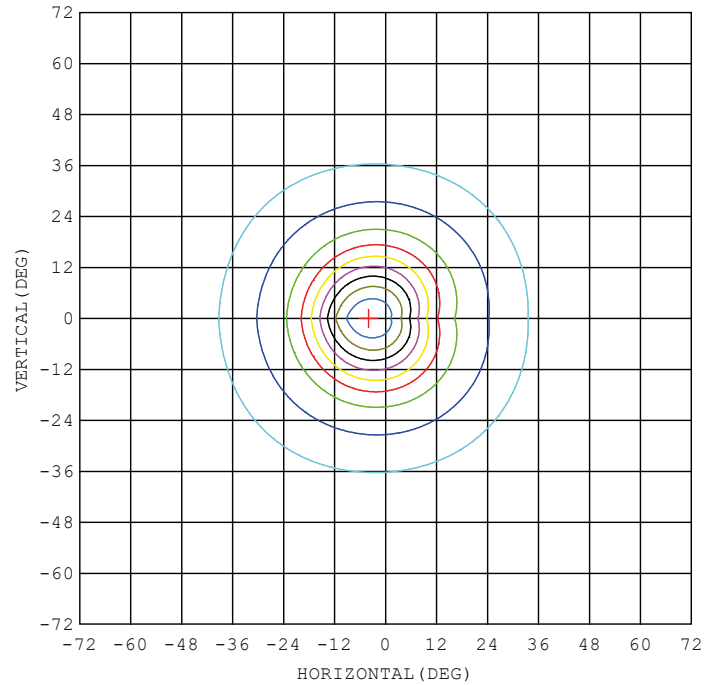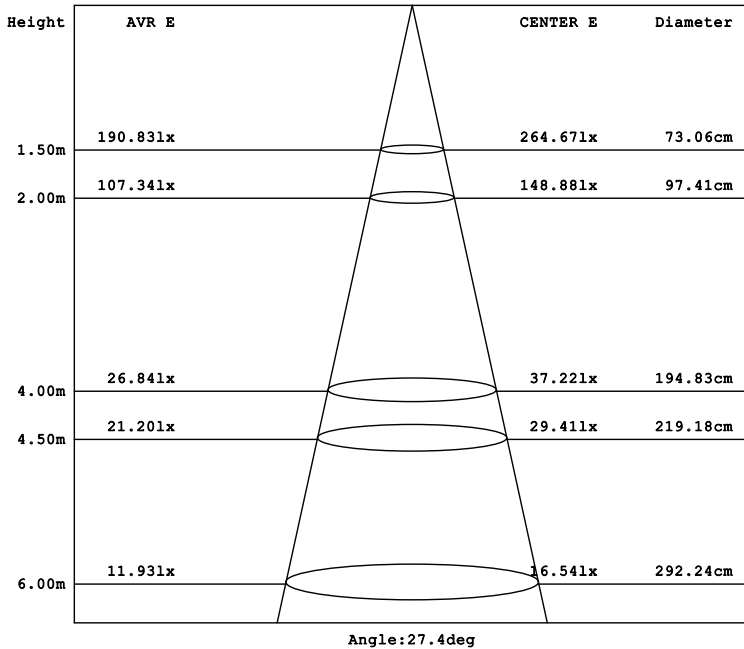

- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 90%

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

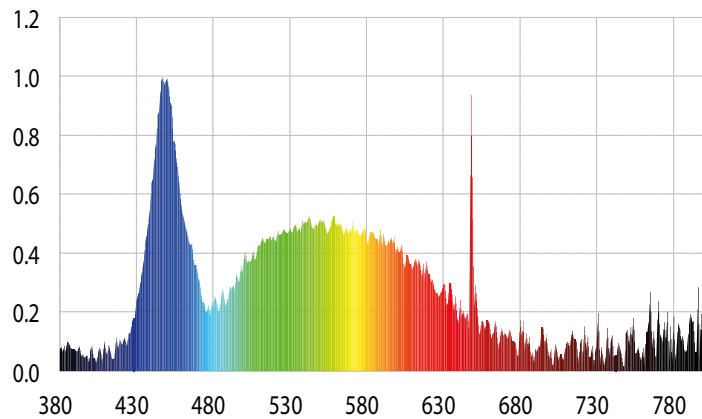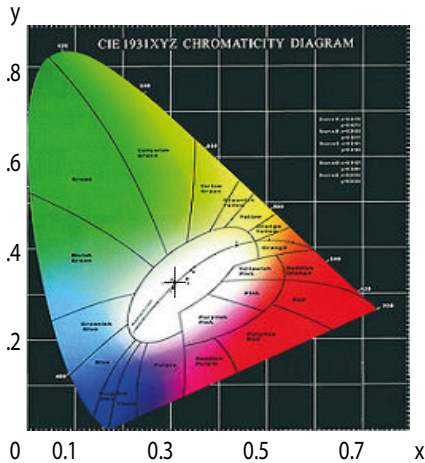

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6630K (duv=0.00489)

CRI: Ra= 81.6, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 276.10 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 515.00 Plm

Efficiency: 84.18Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 157.01 Plm/W

Radiant Power: 1.798 W

Pupil Factor (Kp): 0.971

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5760

Current: 0.0450A

Frequency: 60.00Hz

Power: 3.28W