

**CEILING LIGHT DIRIGIBLE**

**Características**

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø68*50 mm
Lúmenes	245 Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	30°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	3W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.03A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C




**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

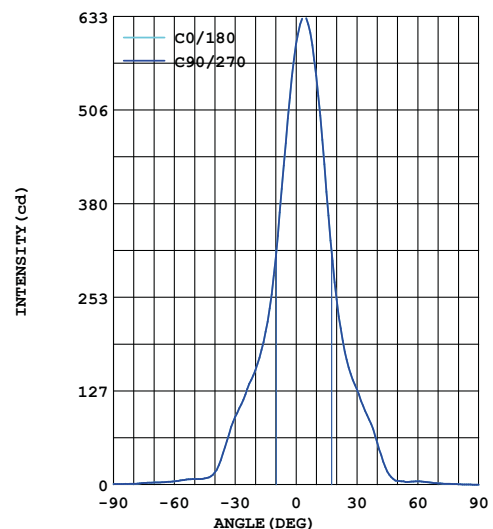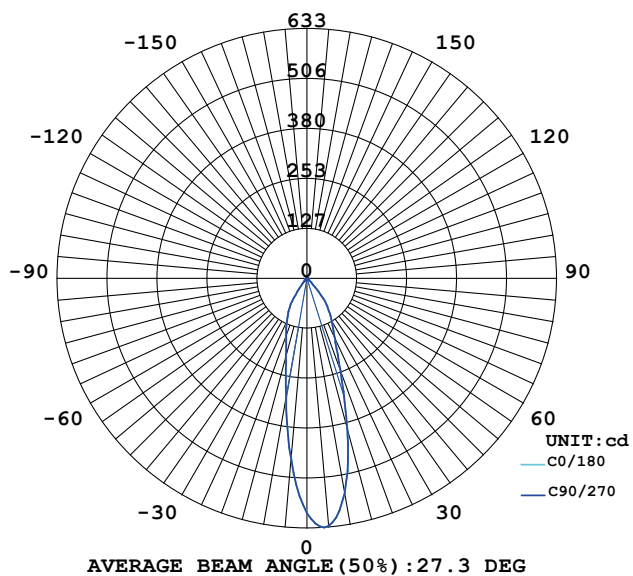

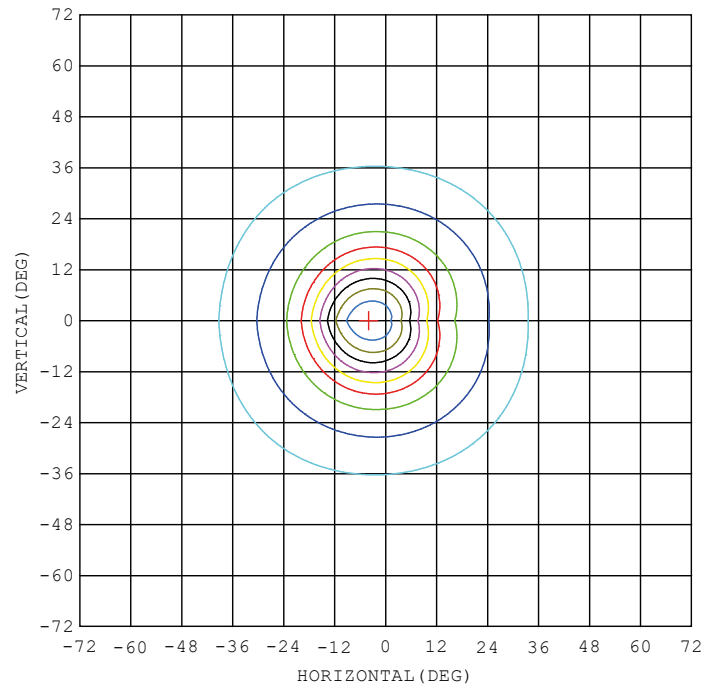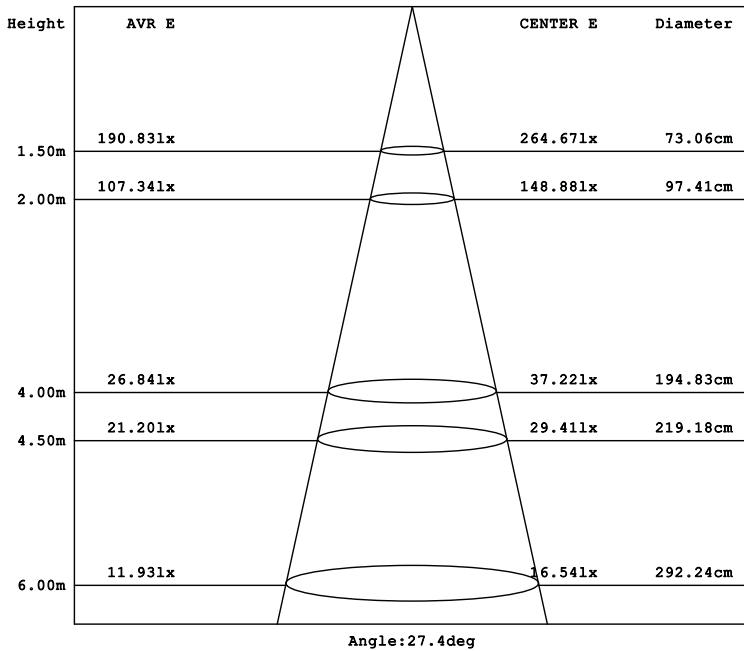

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

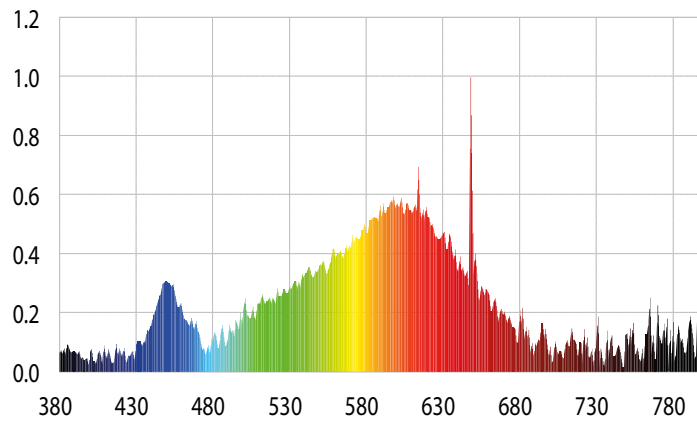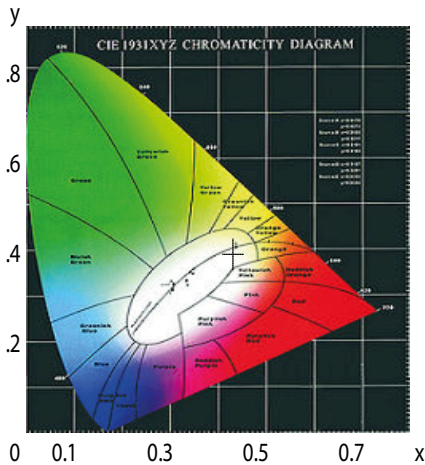

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3028K (duv=0.00242)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 77.2, avgR(1~15)= 77.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 255.34 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 322.76 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5730

Efficiency: 77.61Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 98.10 Plm/W

Radiant Power: 0.845 W

Pupil Factor (Kp): 1.264

Power: 3.29W