

**CEILING LIGHT DIRIGIBLE**

**Características**

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø138*55*112 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

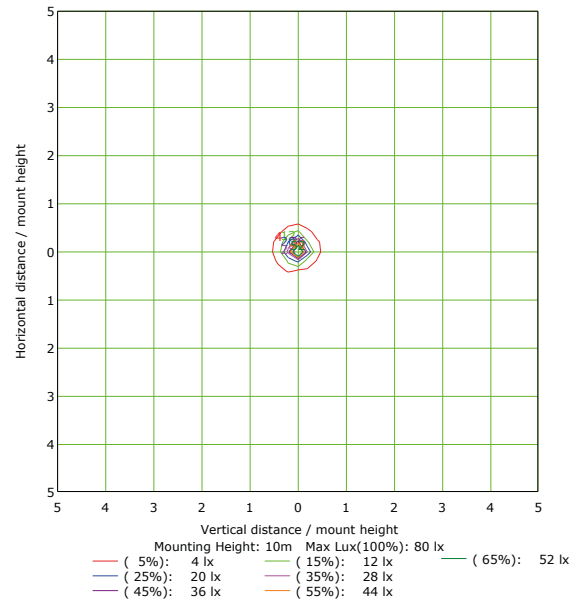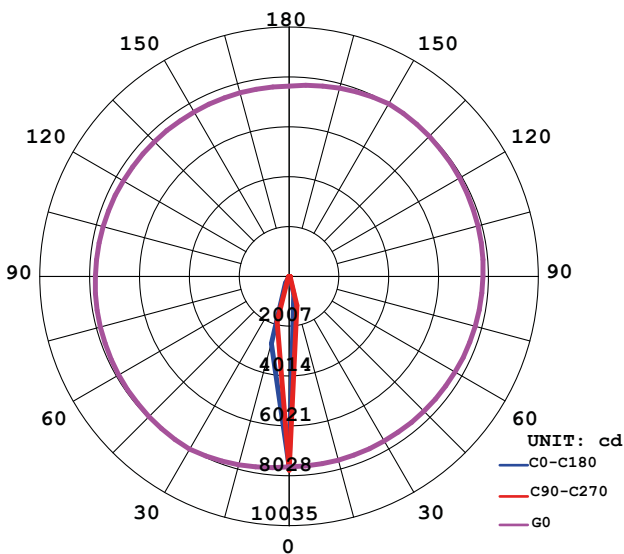

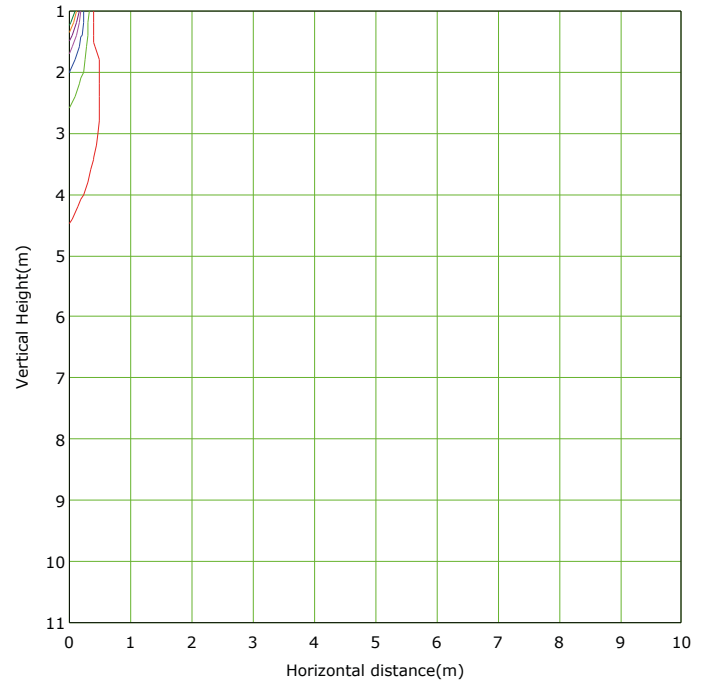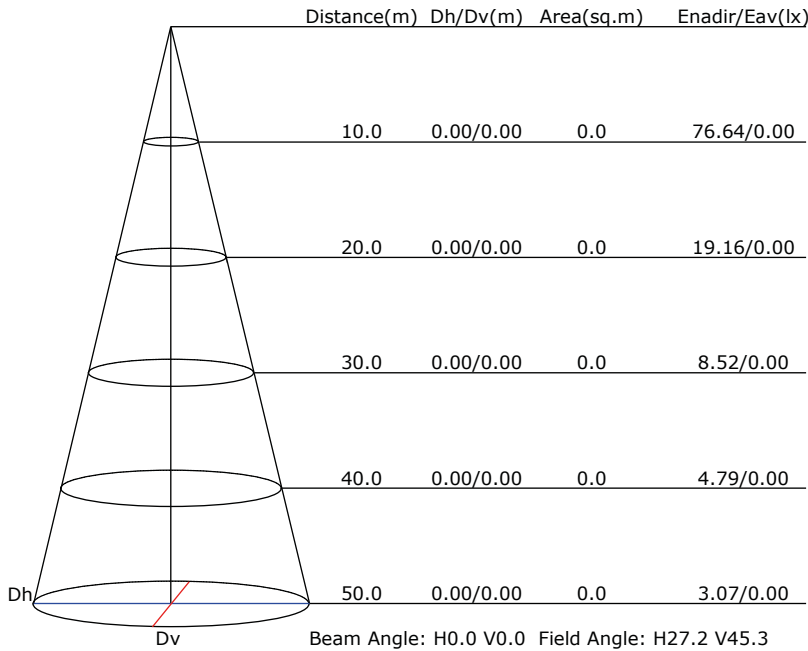

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

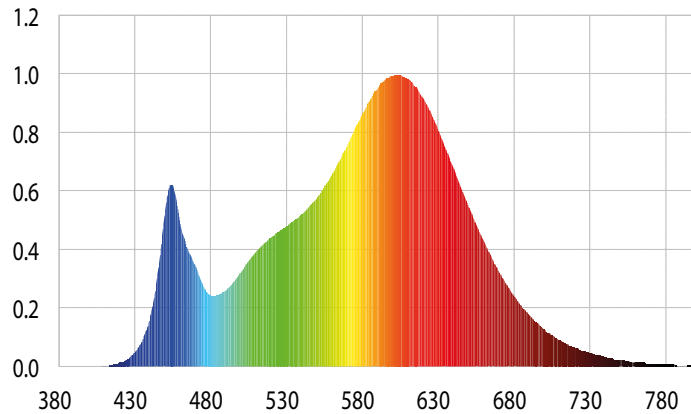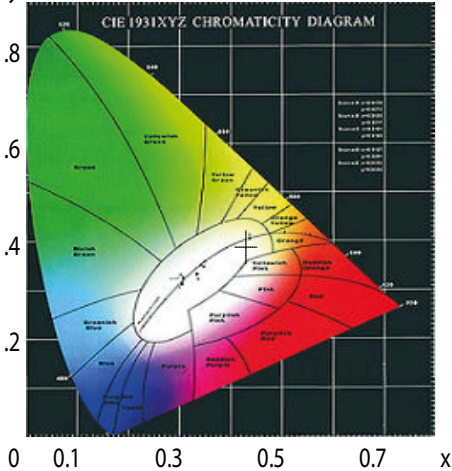

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3037K (duv=0.00311)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 77.8, avgR(1~15)= 77.6

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1721.87 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 3206.15 Plm

Efficiency: 143.40Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 187.46 Plm/W

Radiant Power: 5.278 W

Pupil Factor (Kp): 1.307

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6490

Current: 0.1460A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.09W