

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø69*60*44 mm
Lúmenes	300 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	3W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.03A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

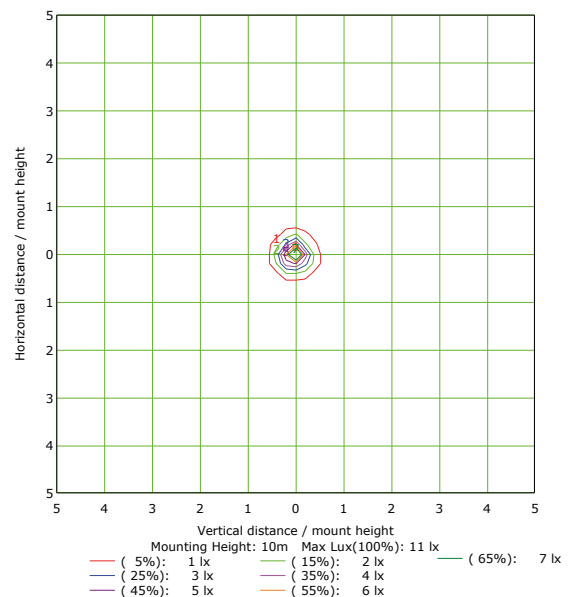
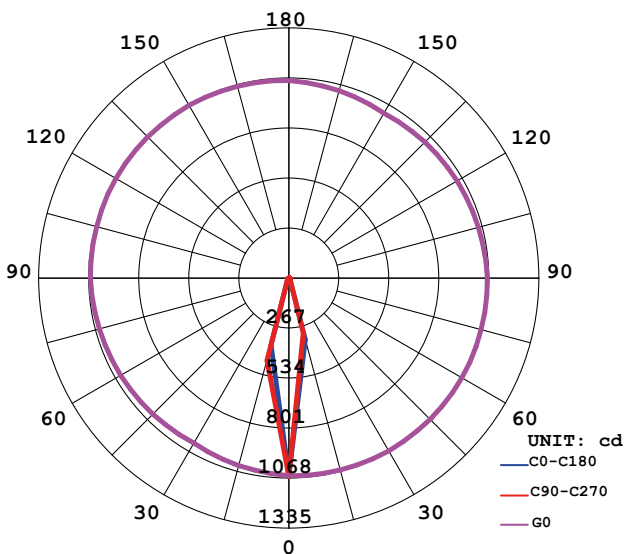


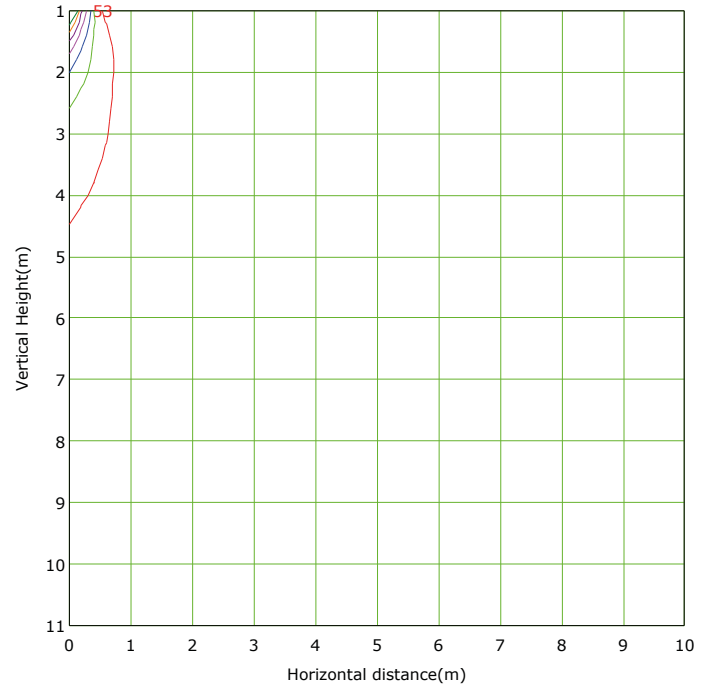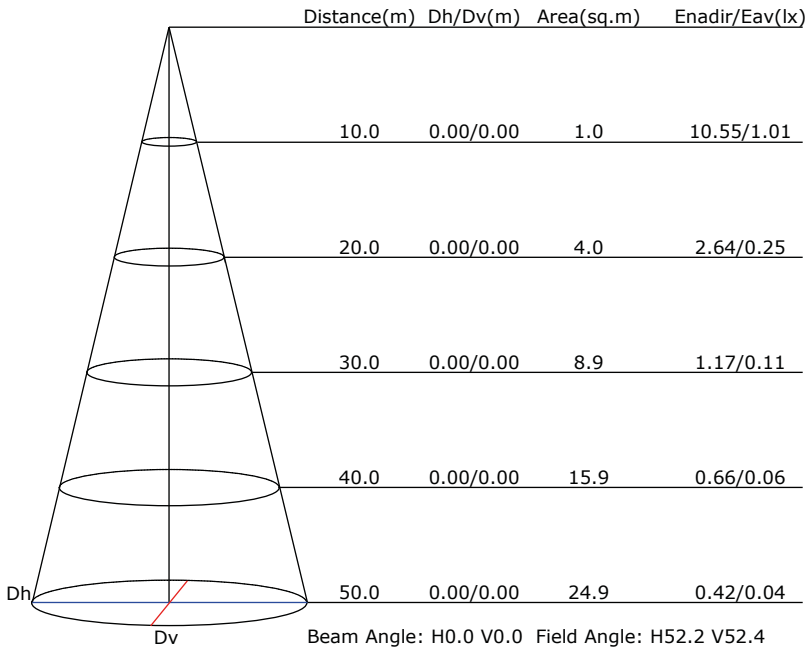

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 1055

- (5%): 53 lx
- (15%): 158 lx
- (25%): 264 lx
- (35%): 369 lx
- (45%): 475 lx
- (55%): 581 lx
- (65%): 686 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

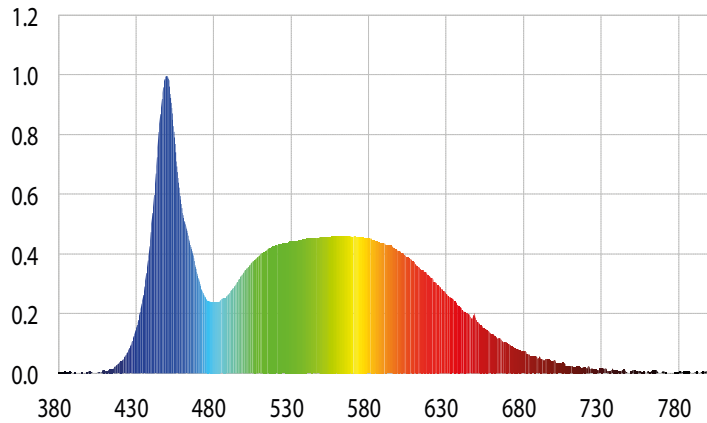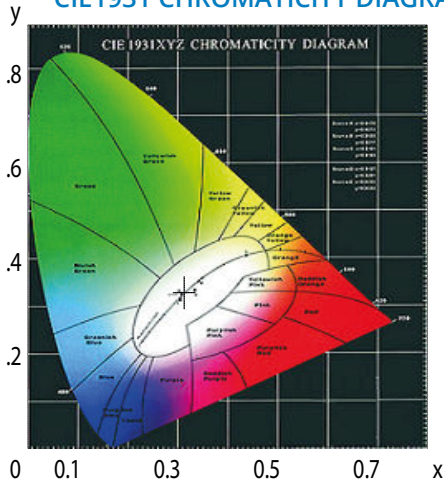

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6462K (duv=0.00426)

CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 302.04 Lm

EEl: 0.09

Pupil Flux: 565.77 Plm

Efficiency: 106.73Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 199.92 Plm/W

Radiant Power: 0.970 W

Pupil Factor (Kp): 1.873

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.5820

Current: 0.0380A

Frequency: 60.00Hz

Power: 2.83W