

**CEILING LIGHT DIRIGIBLE**

**Características**

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø85*75*44 mm
Lúmenes	600 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	5W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.06A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

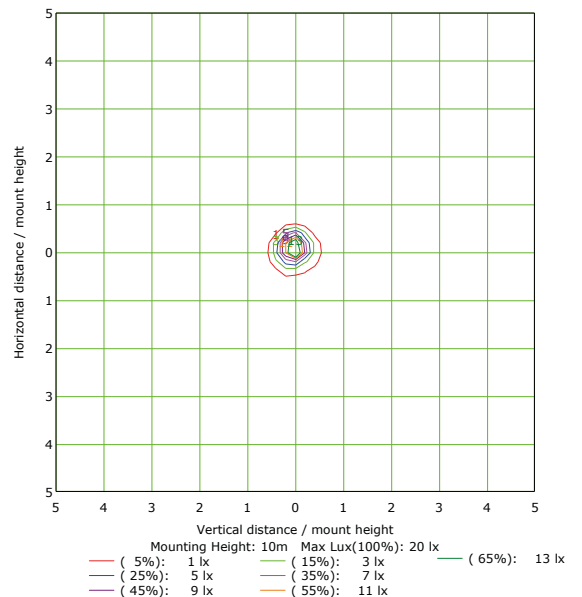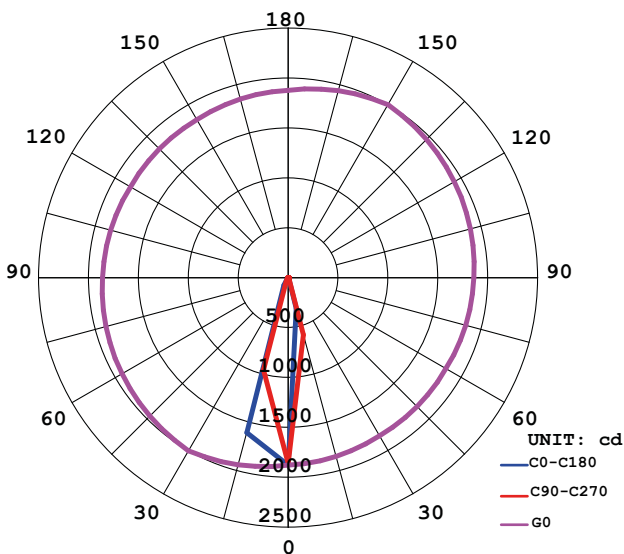

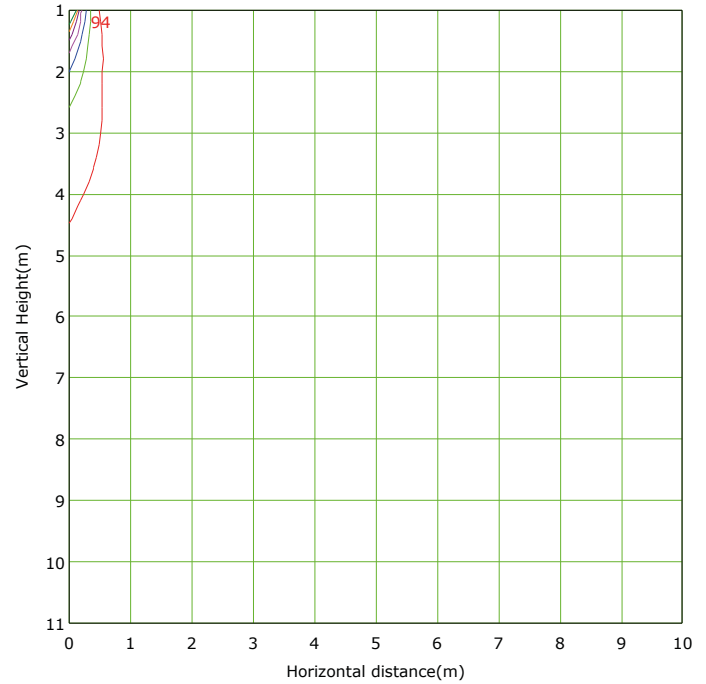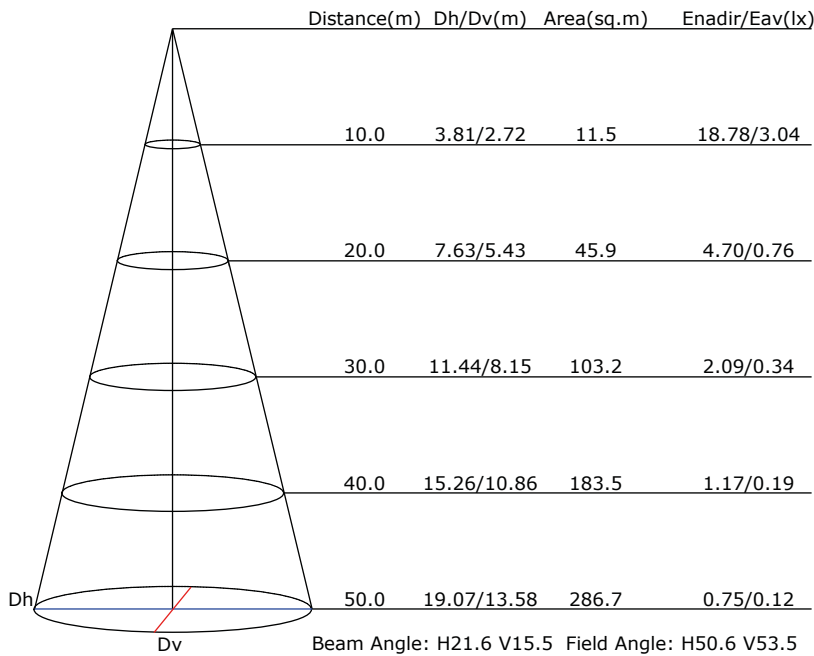

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 1878  
 ( 5%): 94 lx ( 15%): 282 lx  
 ( 25%): 470 lx ( 35%): 657 lx  
 ( 45%): 845 lx ( 55%): 1033 lx  
 ( 65%): 1221 lx

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

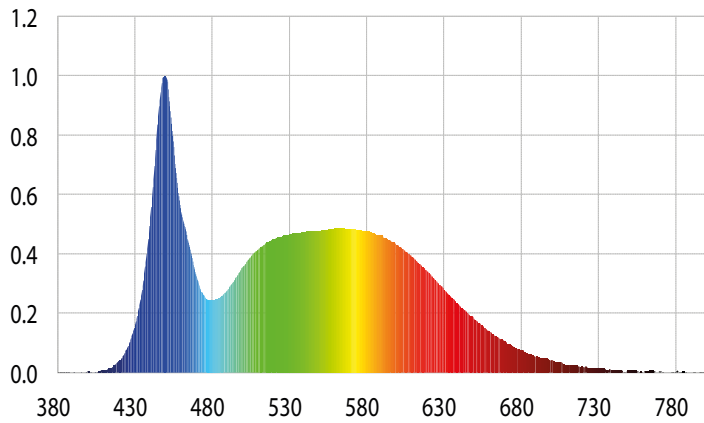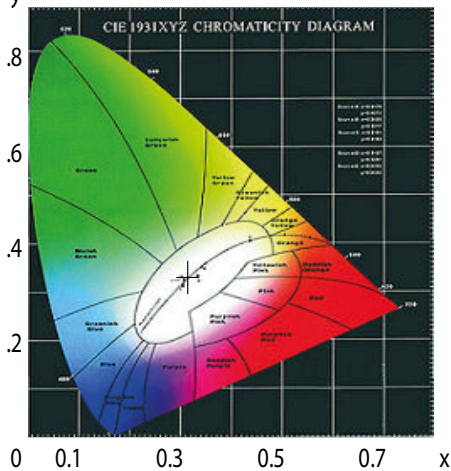

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6314K (duv=0.00527)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 74.3, avgR(1~15)= 74.3

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 626.05 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1160.67 Plm

Efficiency: 122.27Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 226.69 Plm/W

Radiant Power: 1.986 W

Pupil Factor (Kp): 1.854

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.6120

Current: 0.0650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 5.12W