

**CEILING LIGHT DIRIGIBLE**

**Características**

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø85*75*44 mm
Lúmenes	600 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	5W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.06A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

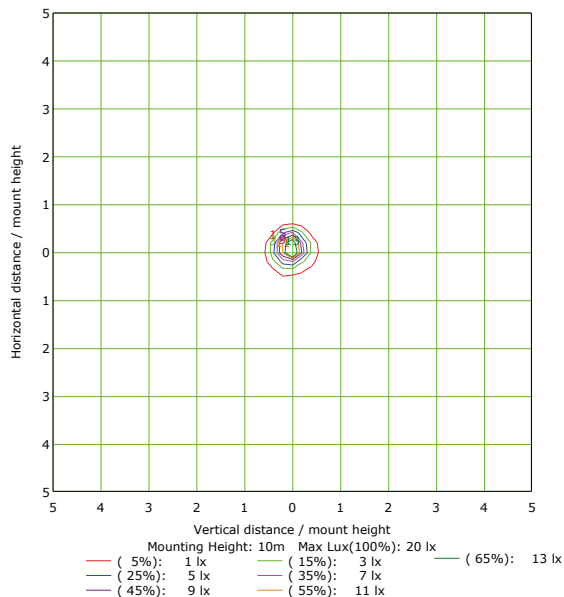
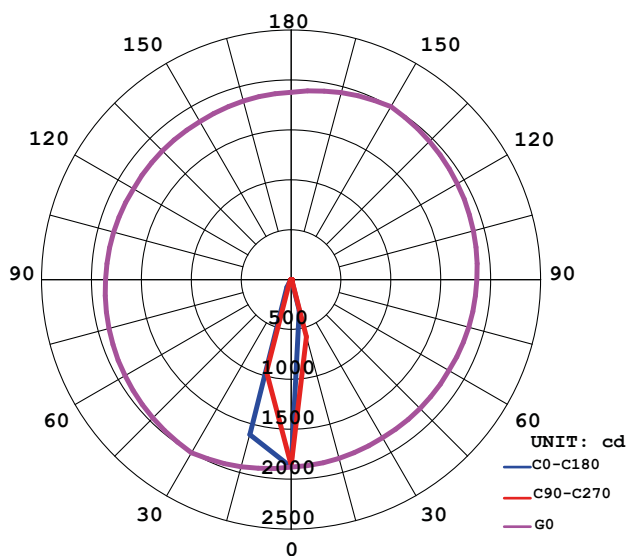


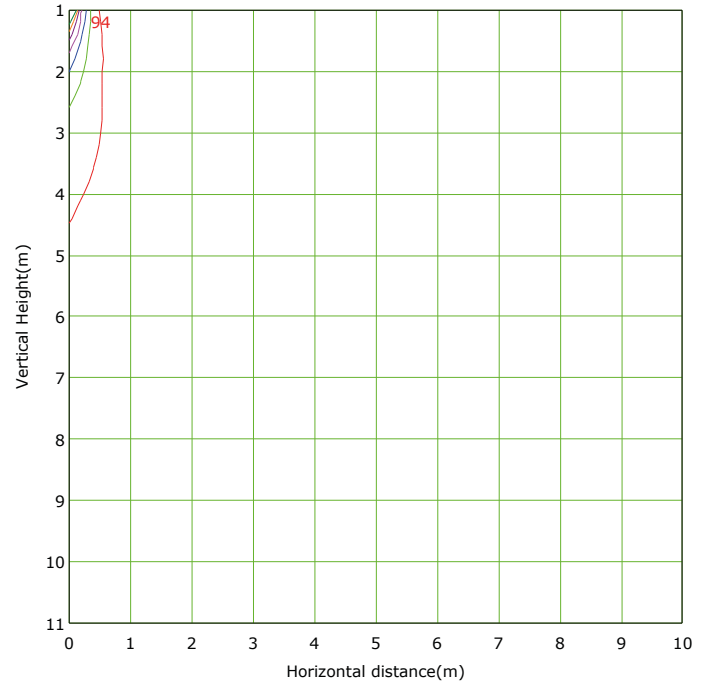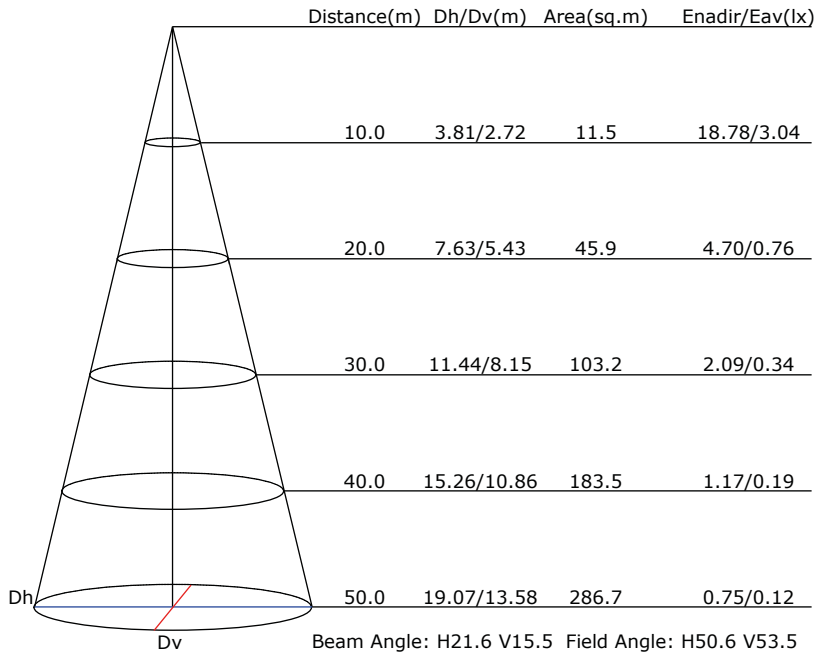

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 1878

- ( 5%): 94 lx
- ( 15%): 282 lx
- ( 25%): 470 lx
- ( 35%): 657 lx
- ( 45%): 845 lx
- ( 55%): 1033 lx
- ( 65%): 1221 lx

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

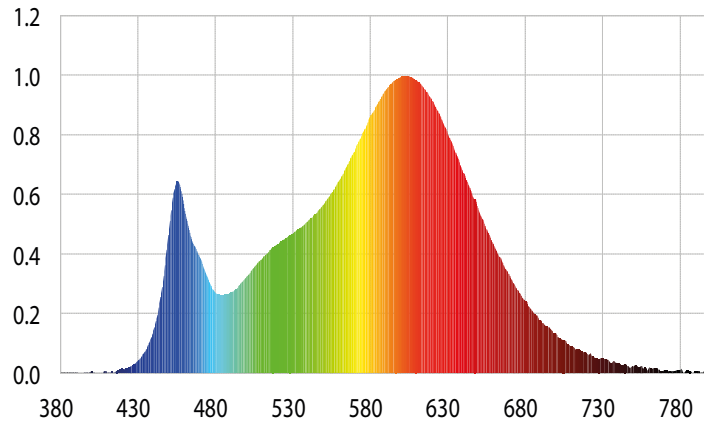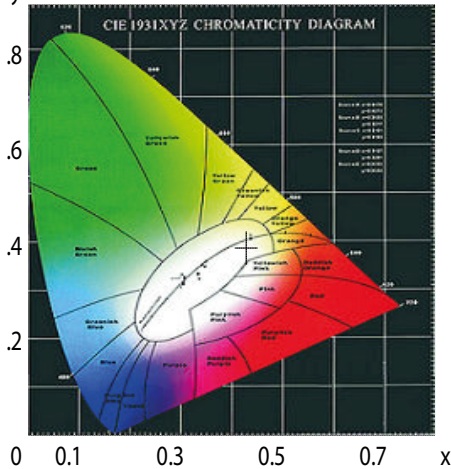

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3035K (duv=0.00390)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 78.2, avgR(1~15)= 78.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 622.39 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 822.28 Plm

Efficiency: 125.99 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 166.45 Plm/W

Radiant Power: 1.909 W

Pupil Factor (Kp): 1.321

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.6090

Current: 0.0640A

Frequency: 60.00Hz

Power: 4.94W