

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø108*65*84 mm
Lúmenes	850 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

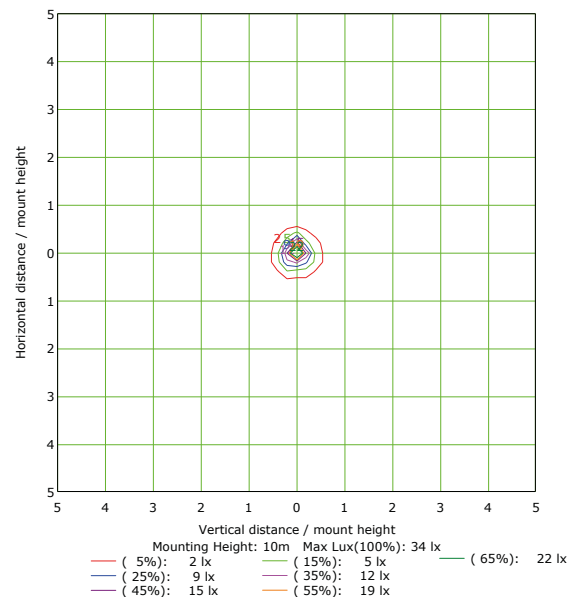
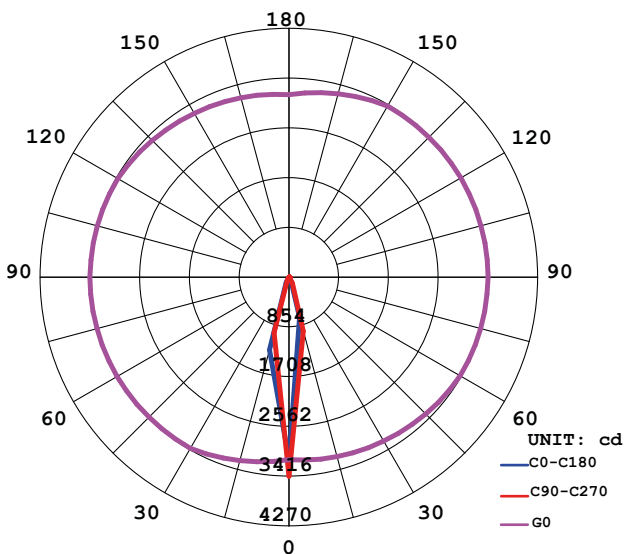


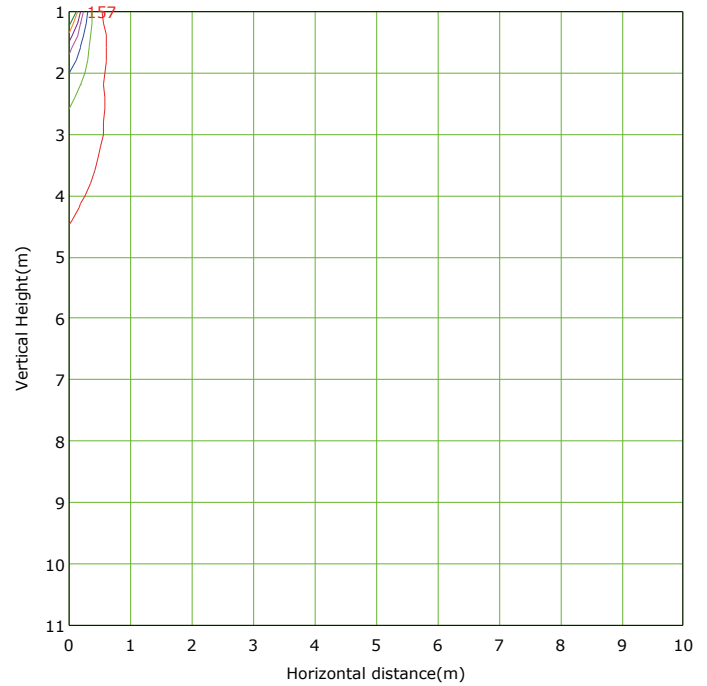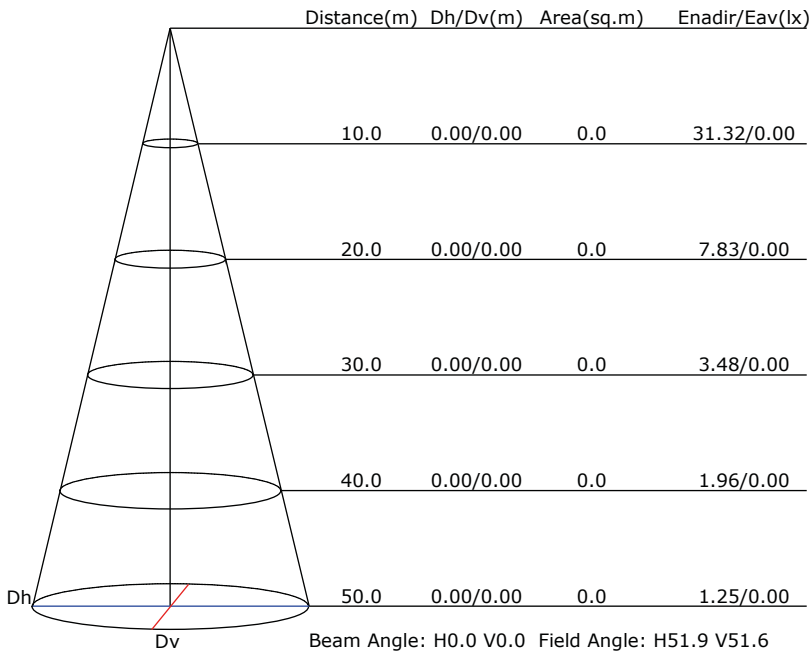

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 3132

- (5%): 157 lx
- (15%): 470 lx
- (25%): 783 lx
- (35%): 1096 lx
- (45%): 1409 lx
- (55%): 1723 lx
- (65%): 2036 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

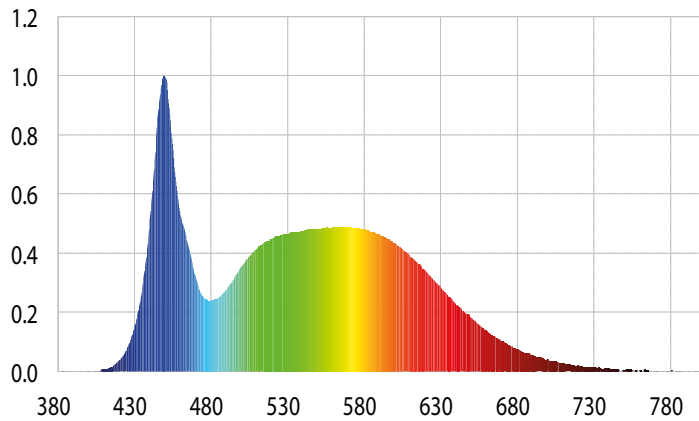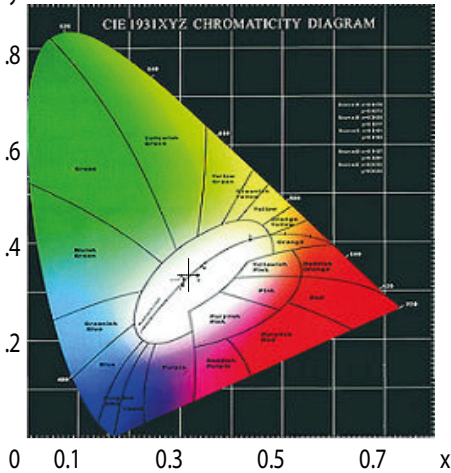

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6206K (duv=0.00570)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.9, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 870.31 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1602.37 Plm

Efficiency: 125.59Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 231.22 Plm/W

Radiant Power: 2.742 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6210

Current: 0.0880A

Frequency: 60.00Hz

Power: 6.93W