

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø108*65*84 mm
Lúmenes	850 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

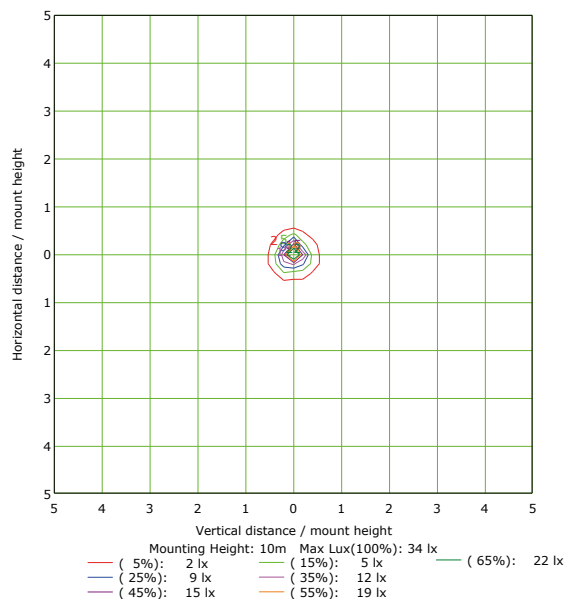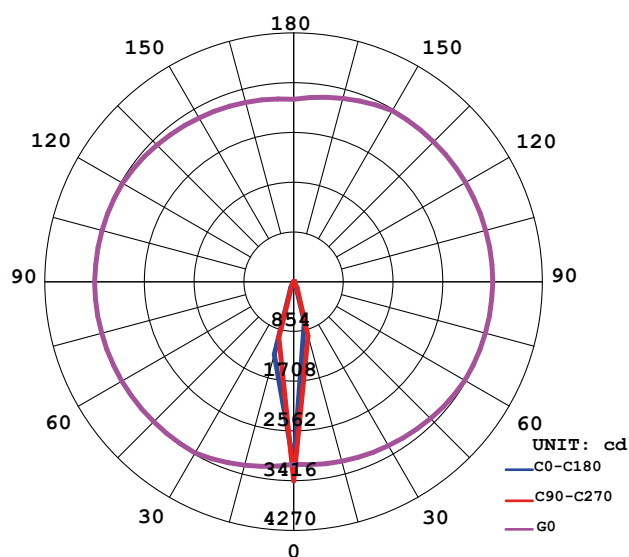

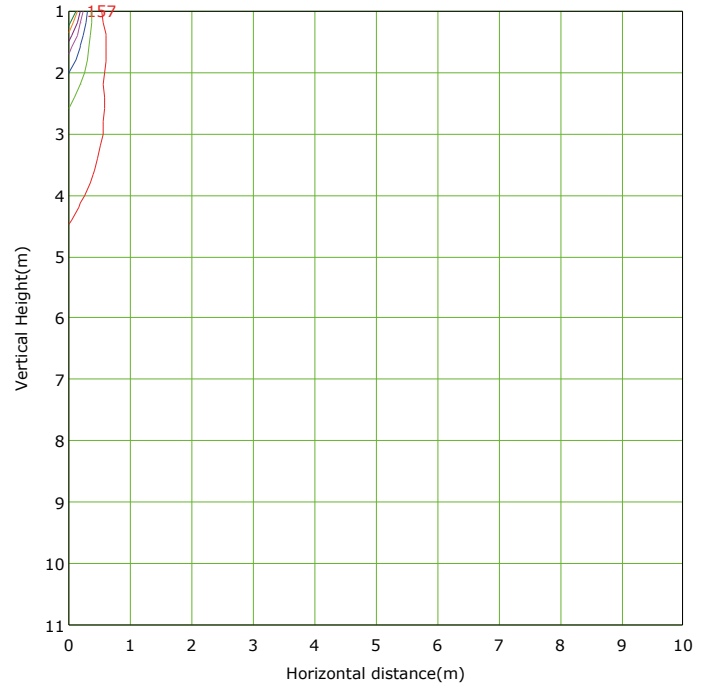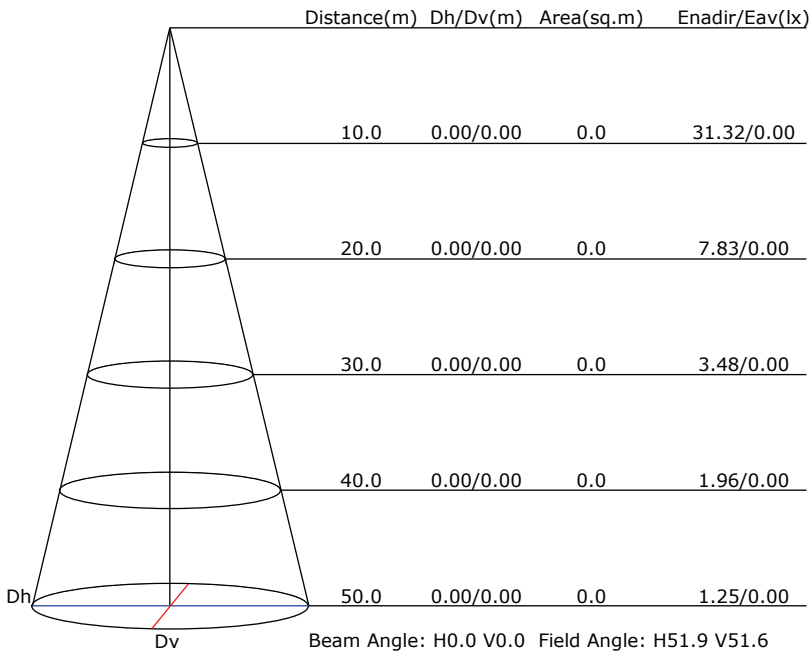

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 3132
 (5%): 157 lx (15%): 470 lx
 (25%): 783 lx (35%): 1096 lx
 (45%): 1409 lx (55%): 1723 lx
 (65%): 2036 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

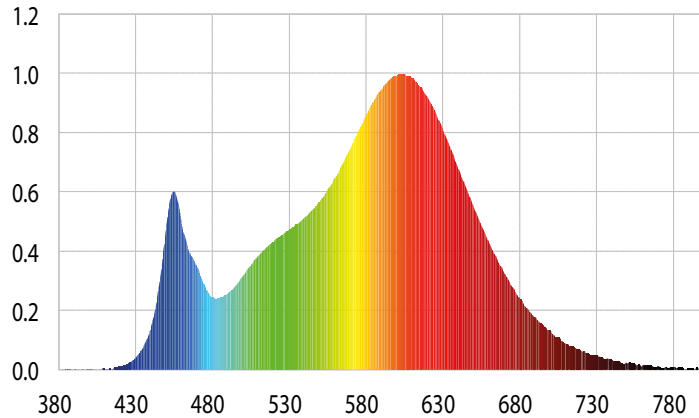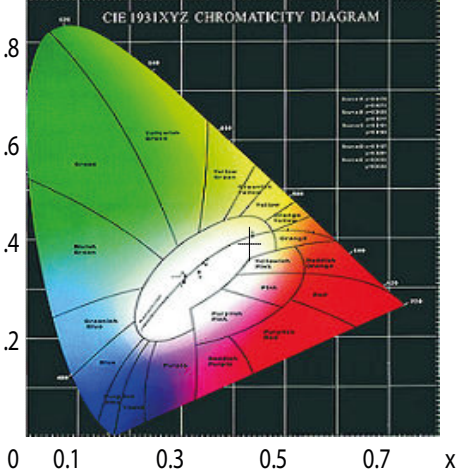

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3004K (duv=0.00269)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 77.7, avgR(1~15)= 77.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:858.10 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1113.97 Plm

Efficiency: 124.91 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 162.15 Plm/W

Radiant Power: 2.610 W

Pupil Factor (Kp): 1.298

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6230

Current: 0.0870A

Frequency: 60.00Hz

Power:6.87W