

**CEILING LIGHT DIRIGIBLE**

**Características**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | AL                  |
| Terminado            | Metálico            |
| Pantalla             | AL                  |
| Indice de protección | IP20                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | ø138*42*112 mm      |
| Lúmenes              | 1,300 Lm            |
| Temperatura          | 6,500K / 3,500K     |
| Ángulo               | 25°                 |

**Parámetros Eléctricos**



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~  |
| Consumo de Potencia [W]  | 9W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz   |
| Consumo de Corriente [A] | 0.10A     |
| Temperatura de Operación | 0 - 40 °C |



**Beneficios**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

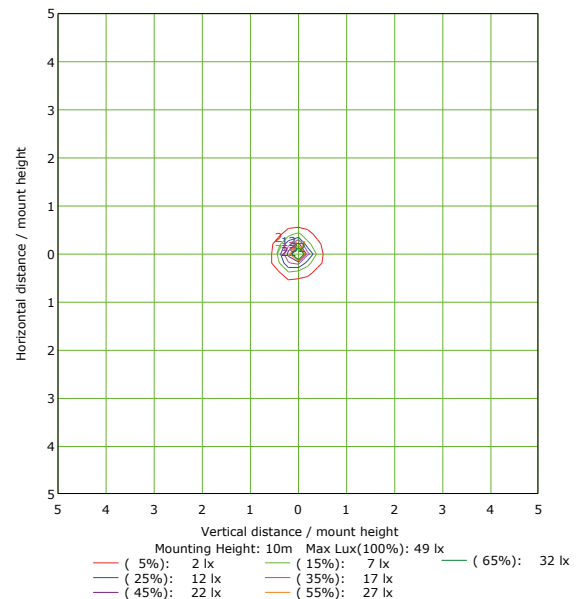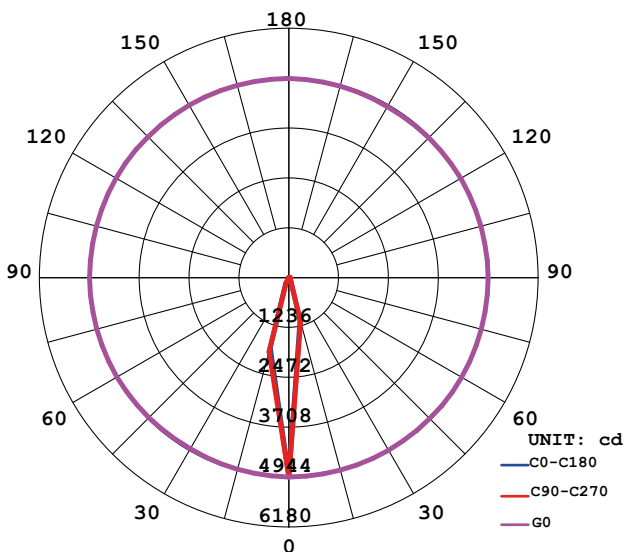

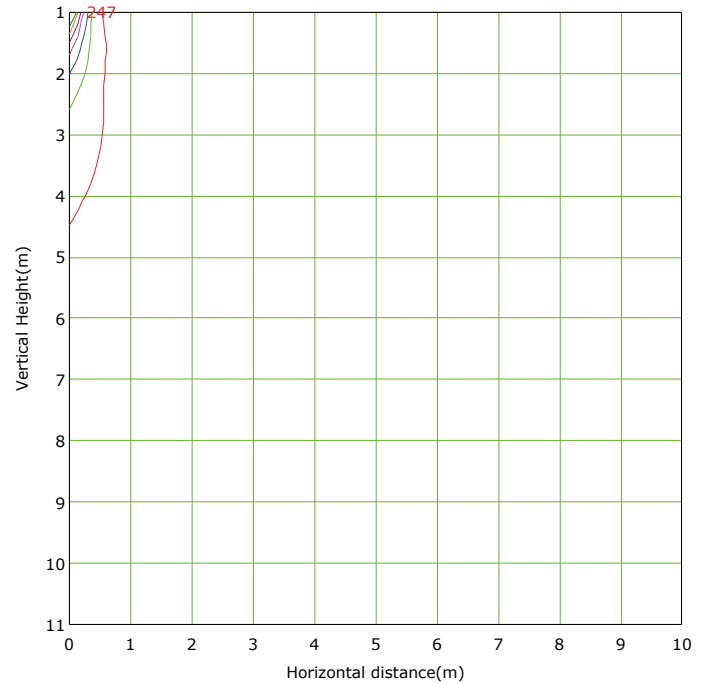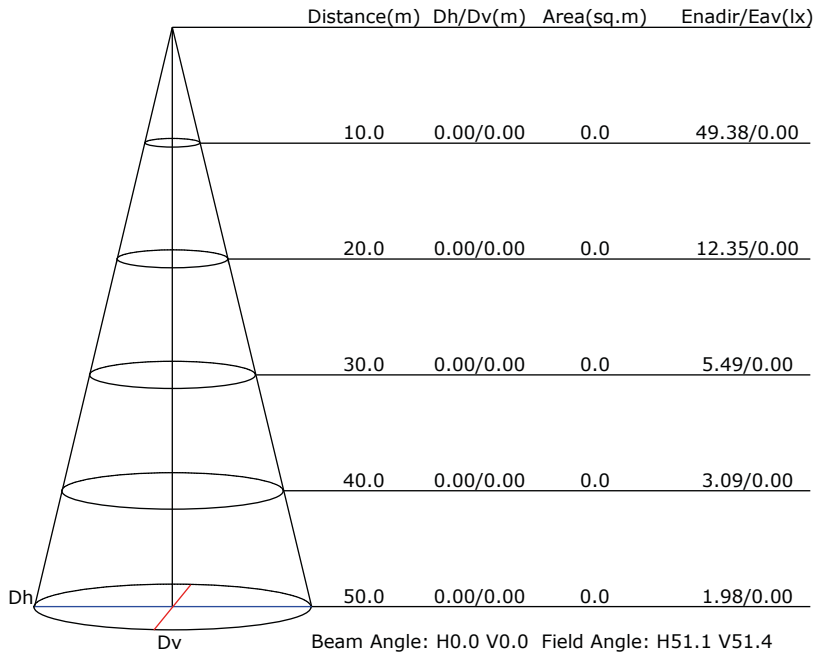

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 4938  
 ( 5%): 247 lx ( 15%): 741 lx  
 ( 25%): 1235 lx ( 35%): 1728 lx  
 ( 45%): 2222 lx ( 55%): 2716 lx  
 ( 65%): 3210 lx

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

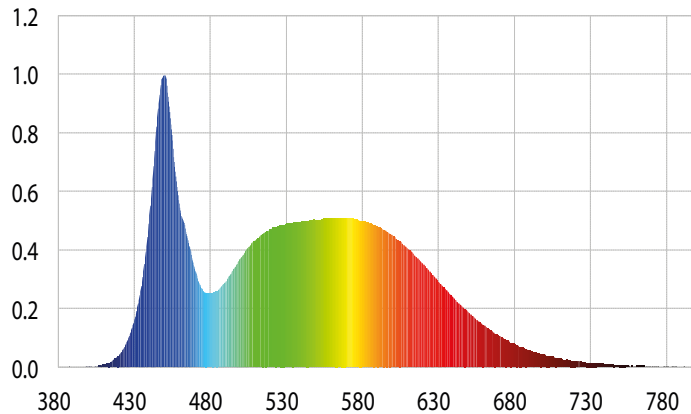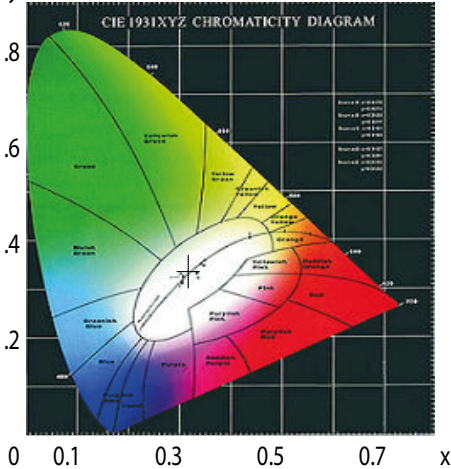

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6174K (duv=0.00670)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1322.61 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 2432.47 Plm

Efficiency: 144.23Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 256.26 Plm/W

Radiant Power: 4.149 W

Pupil Factor (Kp): 1.839

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6410

Current: 0.1120A

Frequency: 60.00Hz

Power: 9.17W