

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø138*42*112 mm
Lúmenes	1,300 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

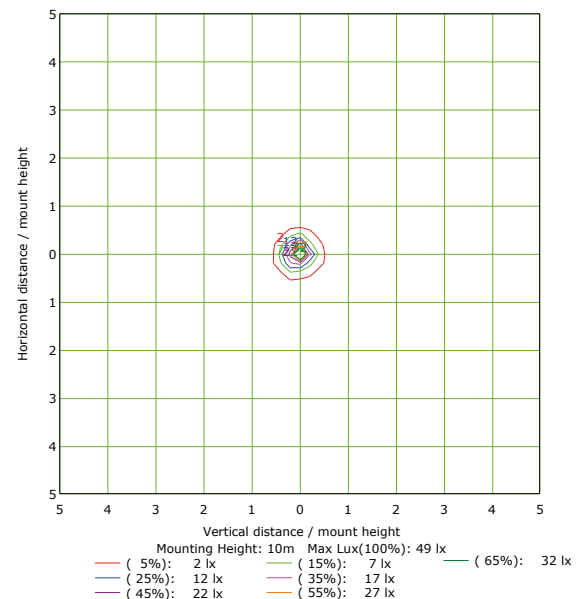
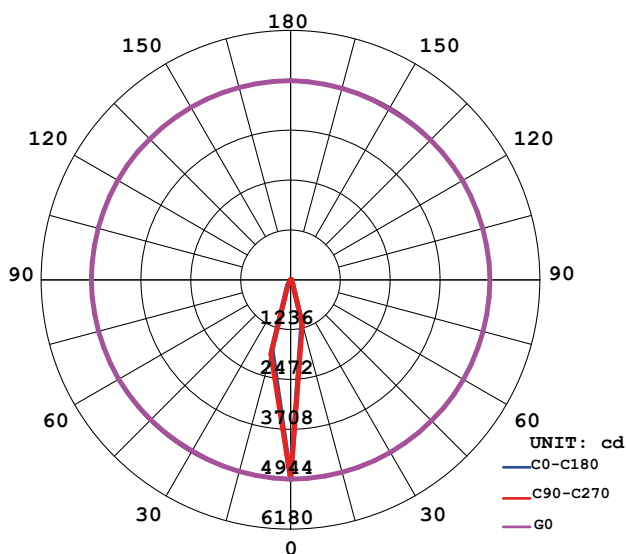


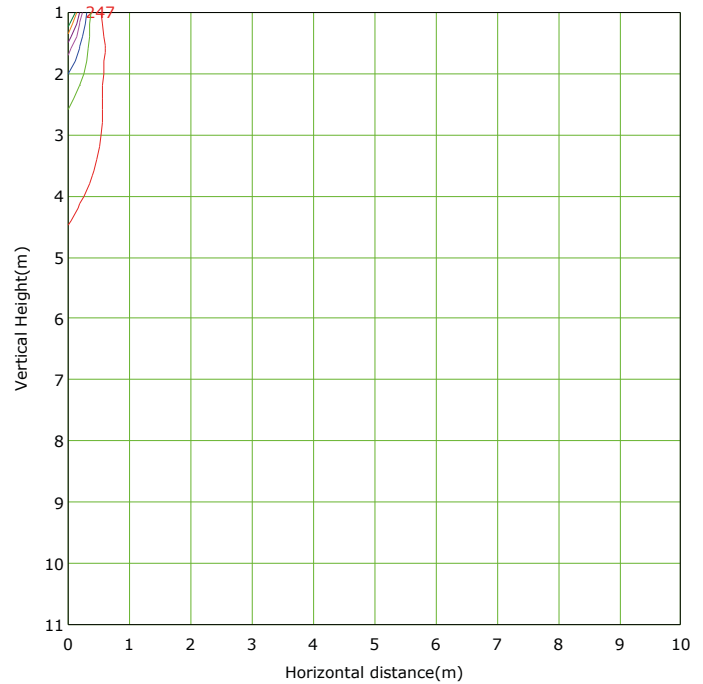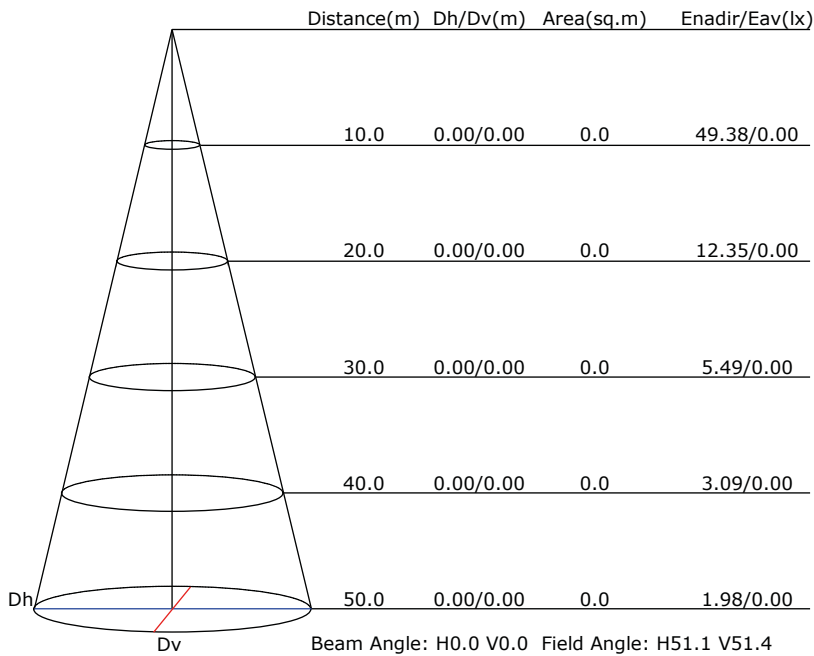

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 4938

- (5%): 247 lx
- (15%): 741 lx
- (25%): 1235 lx
- (35%): 1728 lx
- (45%): 2222 lx
- (55%): 2716 lx
- (65%): 3210 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

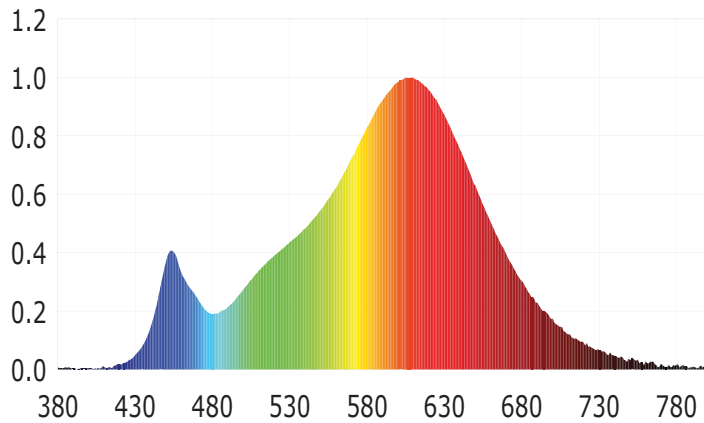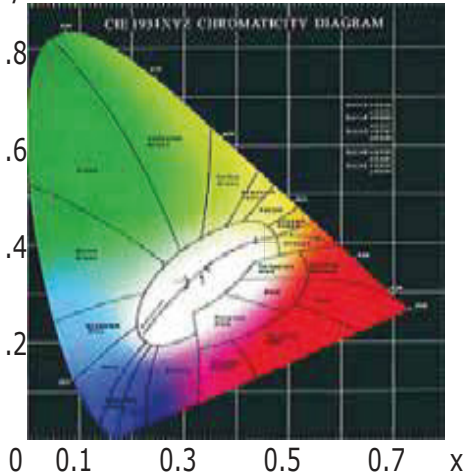

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2744K (duv=0.00123)

CRI: Ra= 82.7, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 77.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 721.75 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 862.77 Plm

Efficiency: 82.77 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 98.94 Plm/W

Radiant Power: 2.246 W

Pupil Factor (Kp): 1.195

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5870

Current: 0.1170A

Frequency: 60.00Hz

Power: 8.72W