

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø85*68*41 mm
Lúmenes	600 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	5W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.06A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

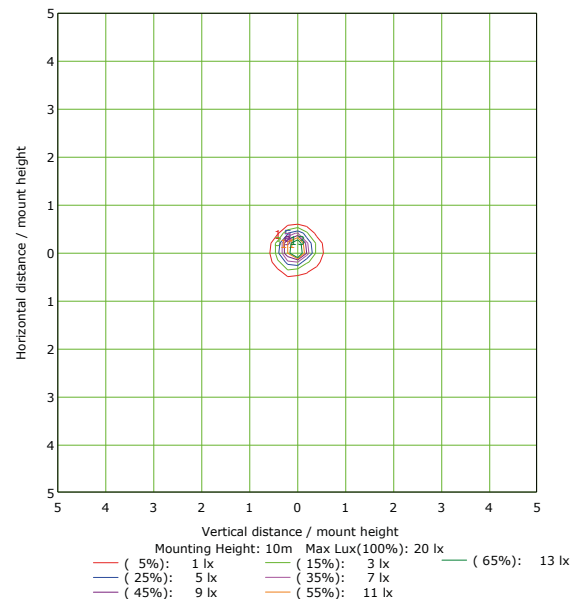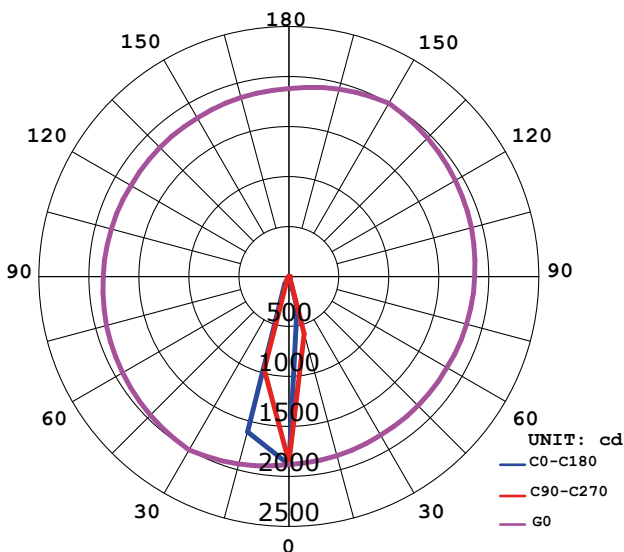

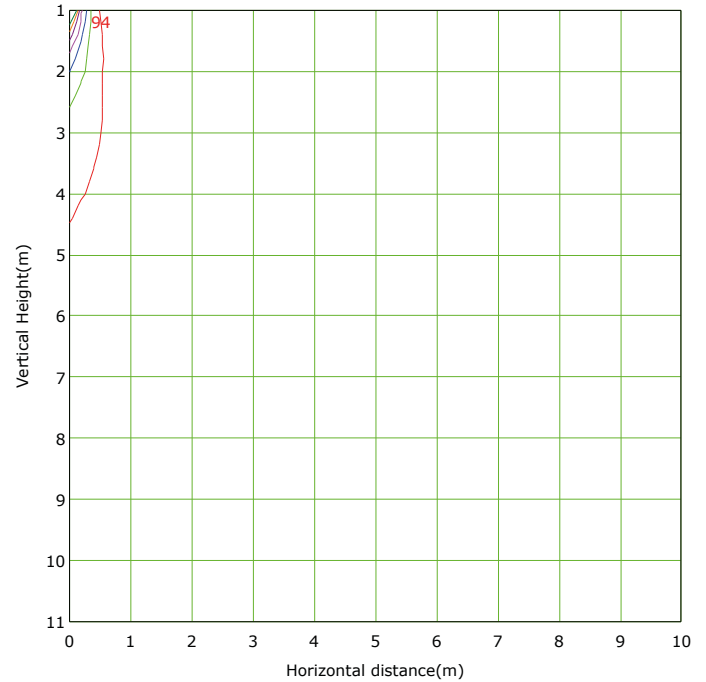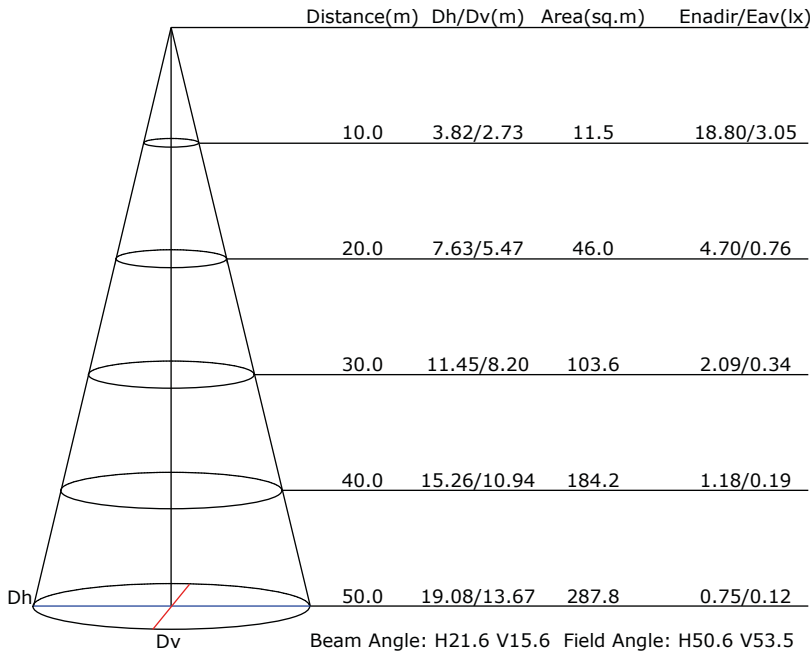

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 1880
 (5%): 94 lx (15%): 282 lx
 (25%): 470 lx (35%): 658 lx
 (45%): 846 lx (55%): 1034 lx
 (65%): 1222 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

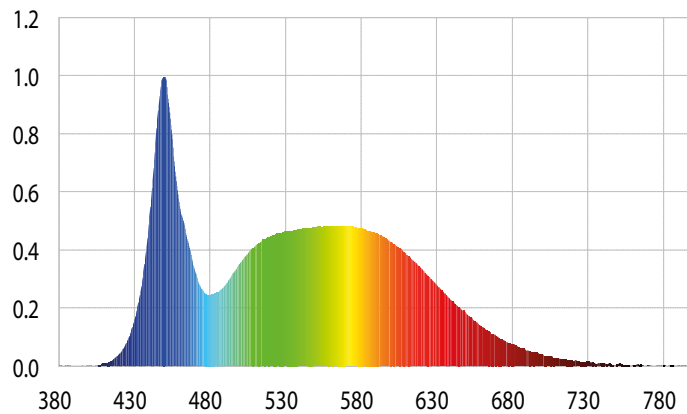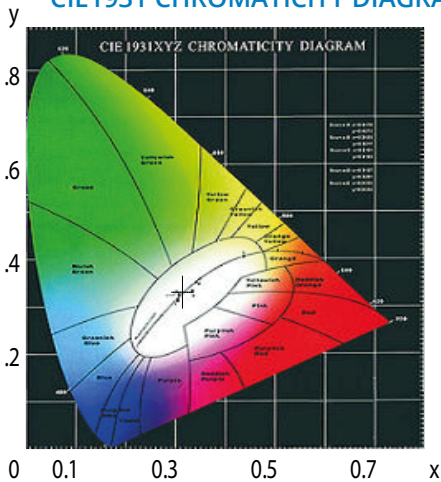

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6350K (duv=0.00506)

CRI: Ra= 82.3, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 618.95 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1151.06 Plm

Efficiency: 122.57Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 227.93 Plm/W

Radiant Power: 1.969 W

Pupil Factor (Kp): 1.860

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.6090

Current: 0.0650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 5.05W