

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	AL
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø85*68*41 mm
Lúmenes	600 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	25°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	5W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.06A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

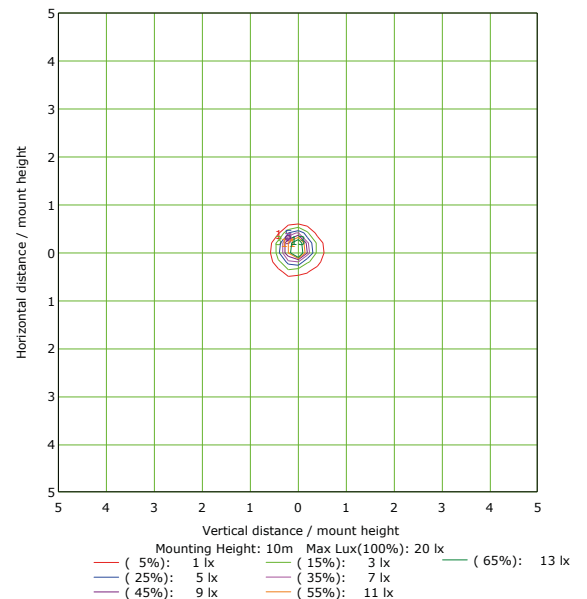
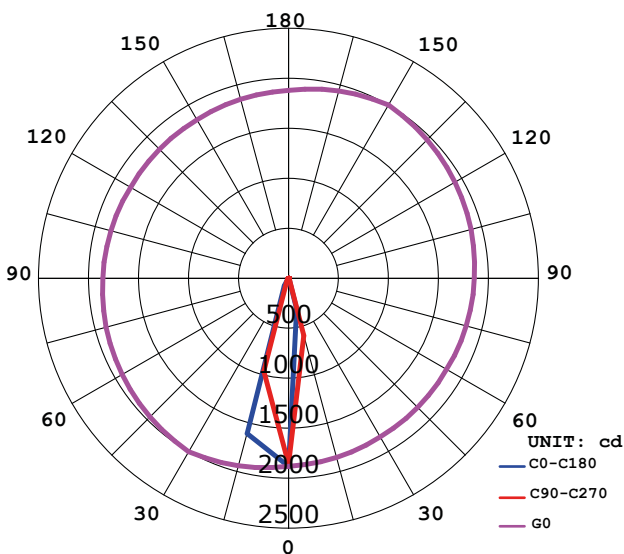


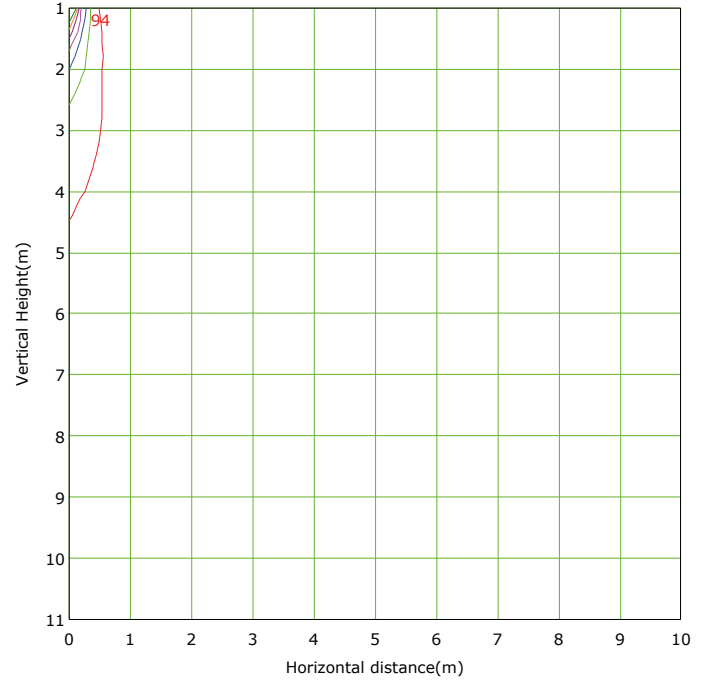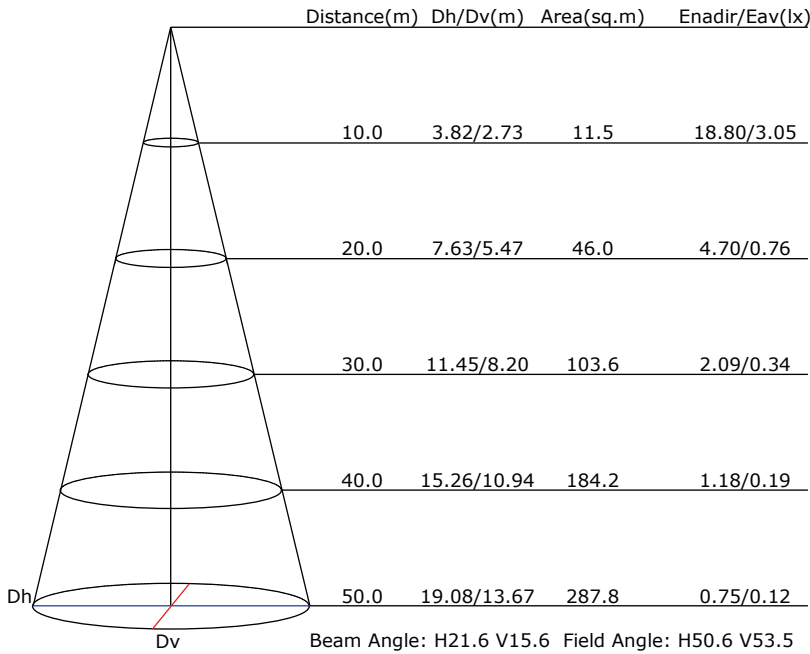

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 1880

- (5%): 94 lx
- (15%): 282 lx
- (25%): 470 lx
- (35%): 658 lx
- (45%): 846 lx
- (55%): 1034 lx
- (65%): 1222 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

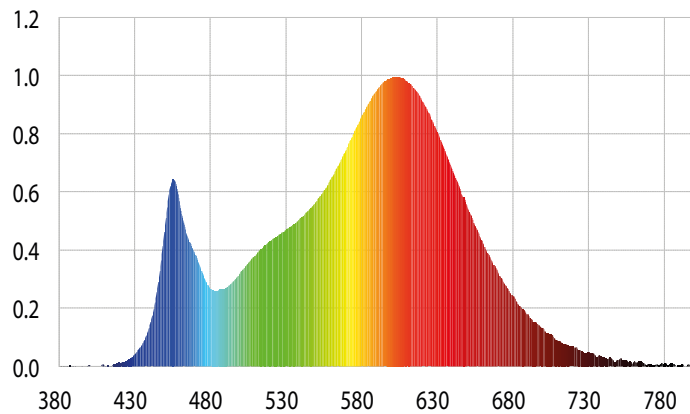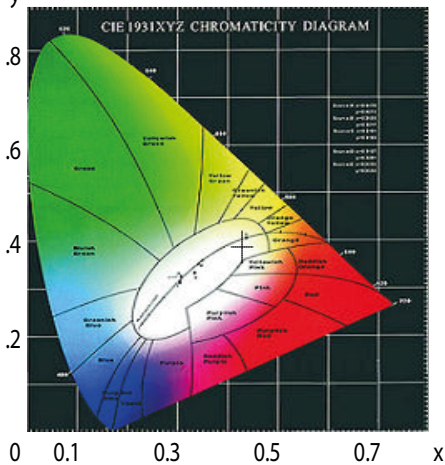

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3035K (duv=0.00389)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 78.2, avgR(1~15)= 78.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 622.00 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 821.70 Plm

Efficiency: 125.40 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 165.67 Plm/W

Radiant Power: 1.907 W

Pupil Factor (Kp): 1.321

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6100

Current: 0.0640A

Frequency: 60.00Hz

Power: 4.96W