

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Plata / Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*55 mm
Lúmenes	1,050 Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

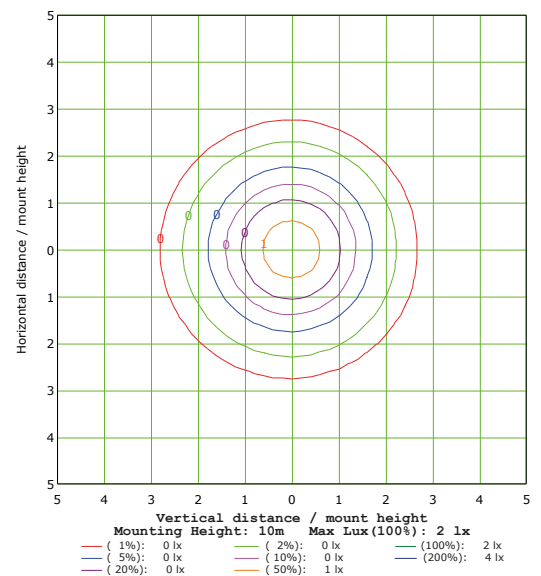
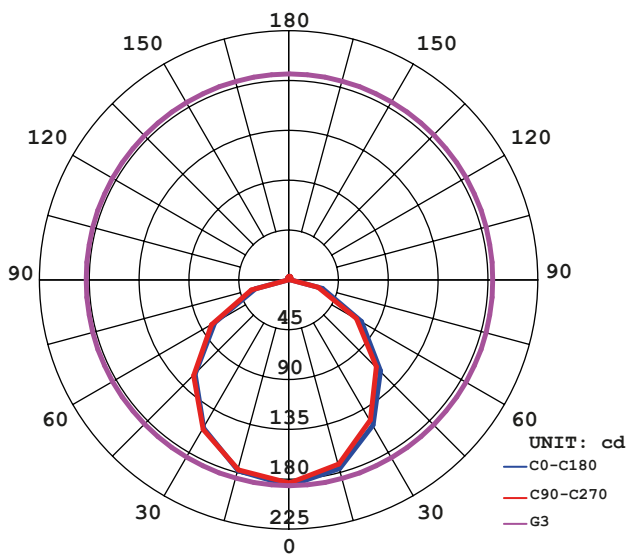


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

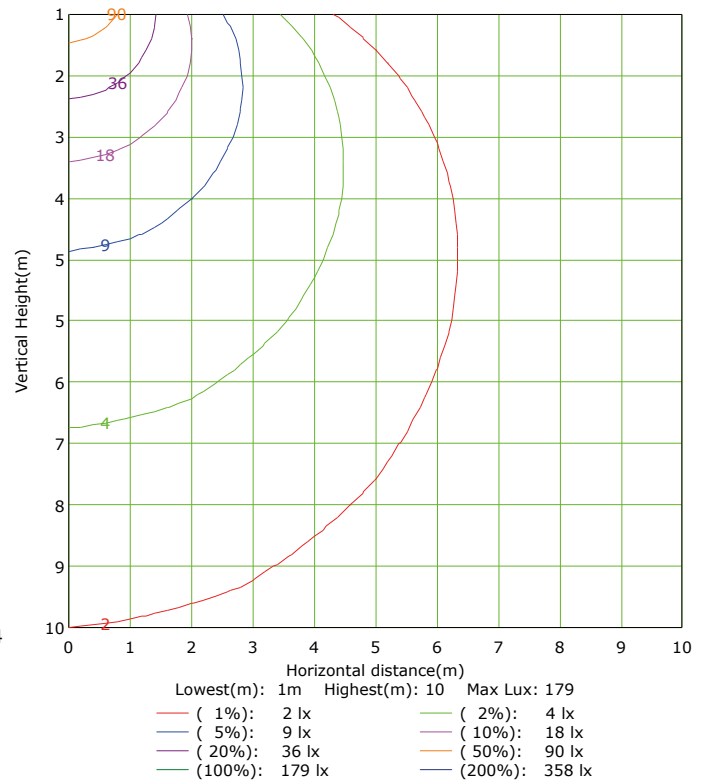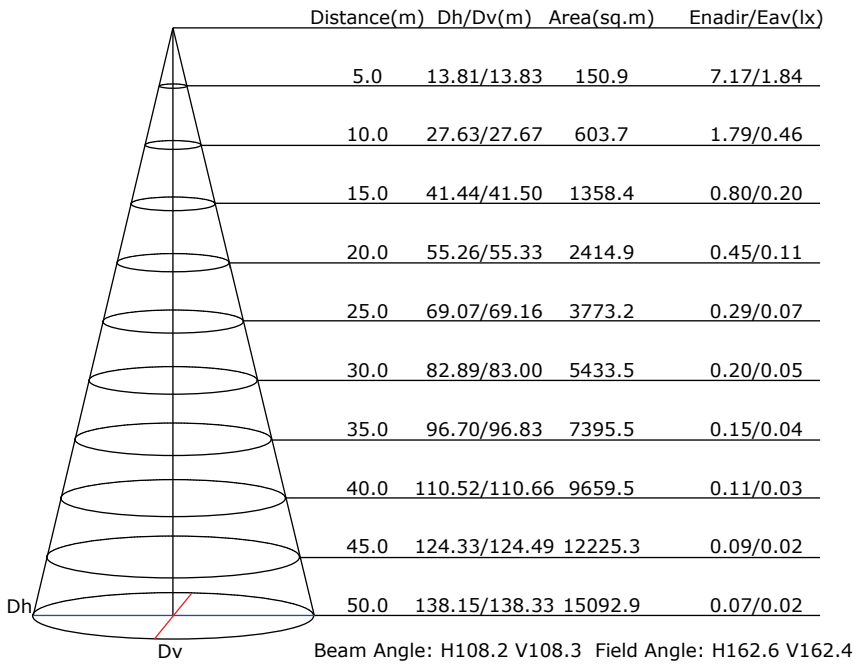

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

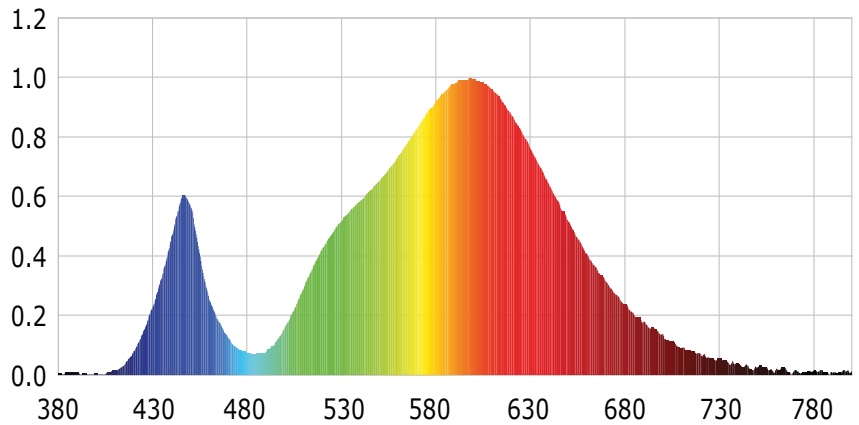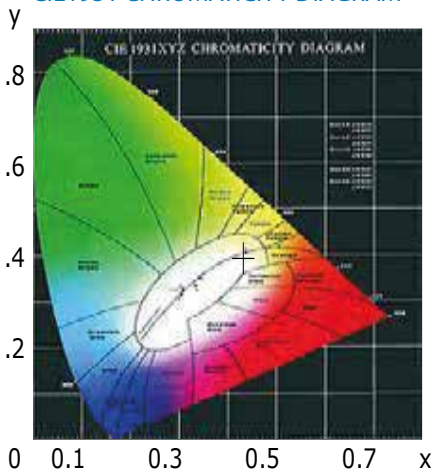

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2997K (duv=0.00239)

CRI: Ra= 73.2, avgR(1~14)= 64.6, avgR(1~15)= 64.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 917.69 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1054.62 Plm

Efficiency: 75.16 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 86.37 Plm/W

Radiant Power: 2.691 W

Pupil Factor (Kp): 1.149

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.1610A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.21W