

DOWNLIGHT

Características

Material	AL
Terminado	Plata
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø148*102*45 mm
Lúmenes	1,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	15W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.17-0.05A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

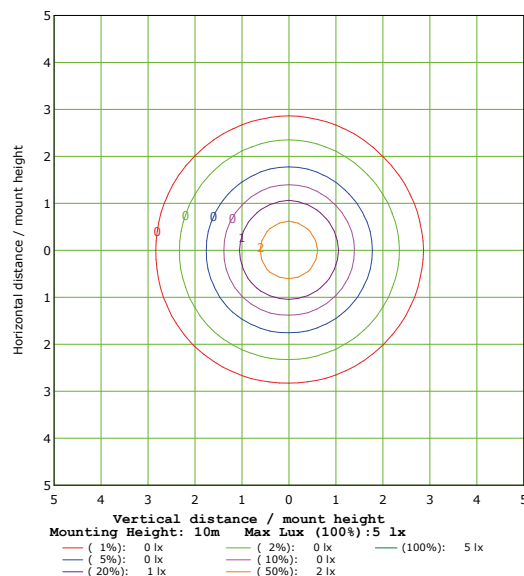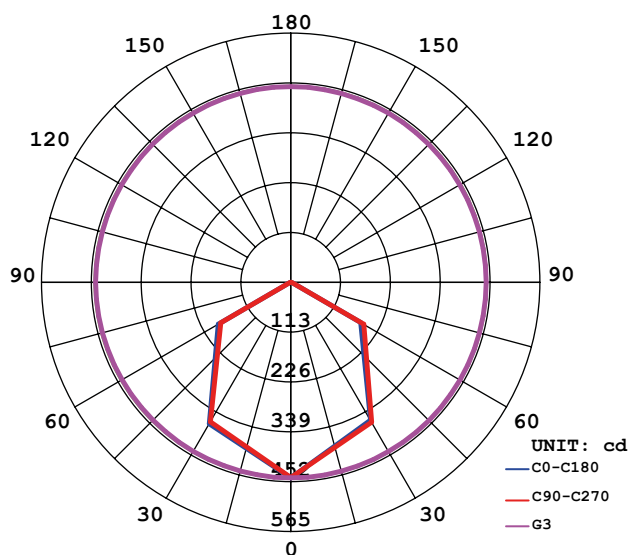

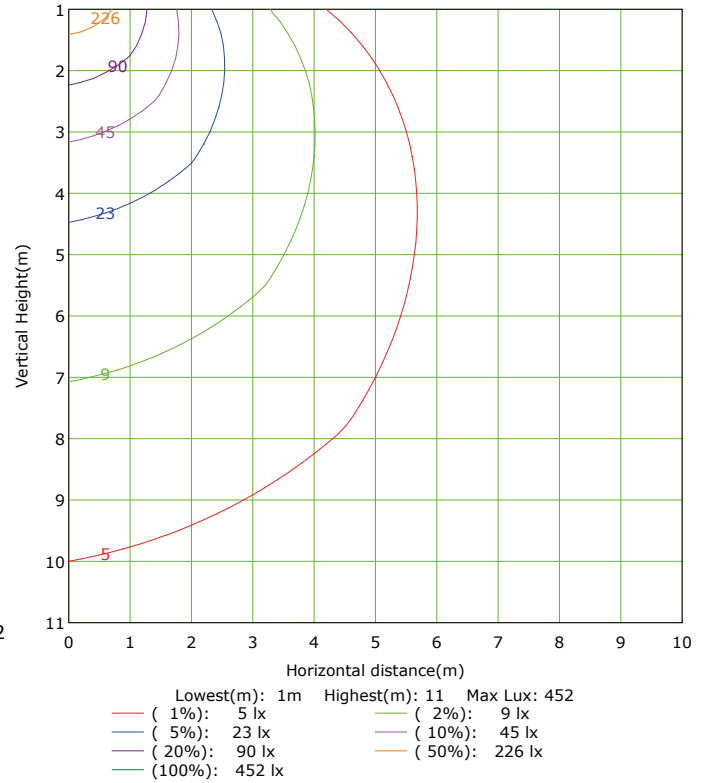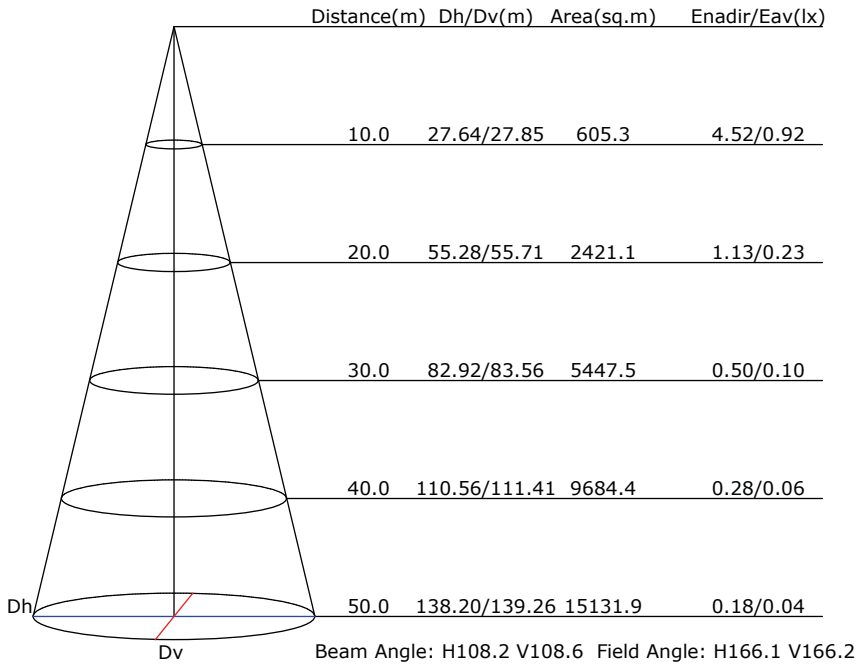

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

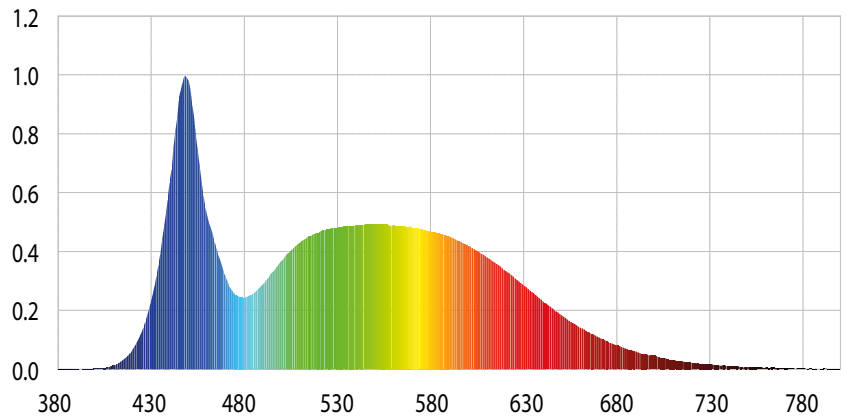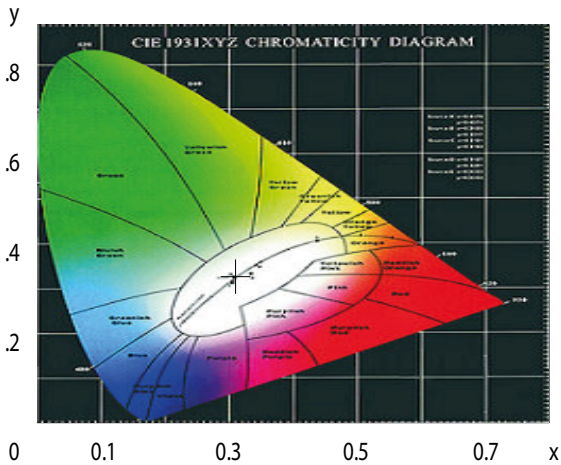

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6616K (duv=0.00522)

CRI: Ra= 82.3, avgR(1~14)= 74.8, avgR(1~15)= 74.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1190.74 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 2236.24 Plm

Efficiency: 78.75Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 147.90 Plm/W

Radiant Power: 3.846 W

Pupil Factor (Kp): 1.878

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V

Power Factor: 0.6100

Current: 0.01120A

Frequency: 60.00Hz

Power: 15.12W