

CAMPANA HPM

Características

Material	FE+AL
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø212 H100 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17 - 0.36A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

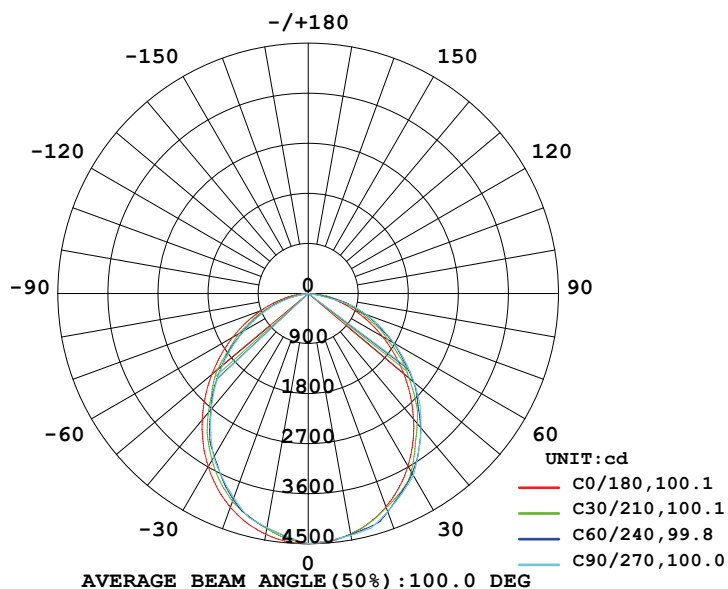



C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

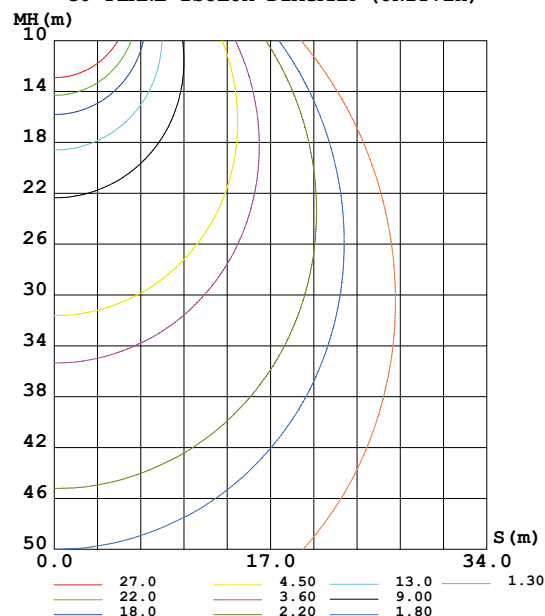

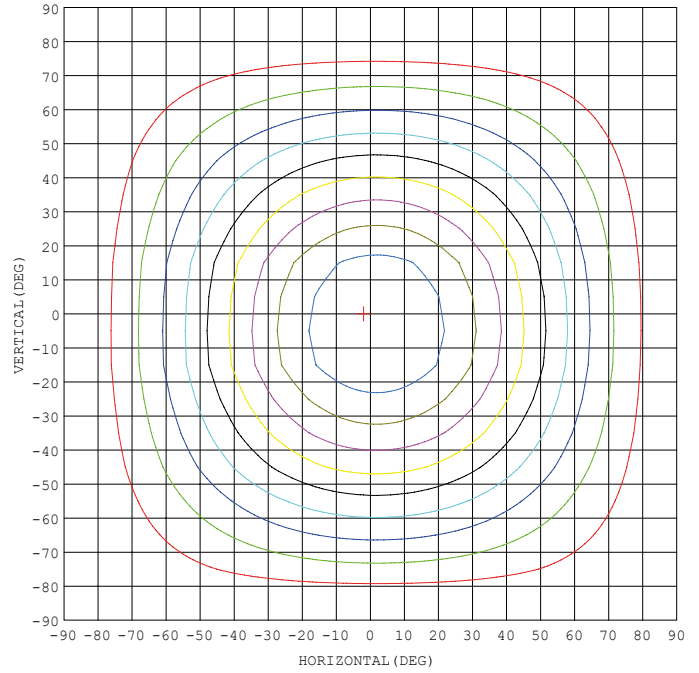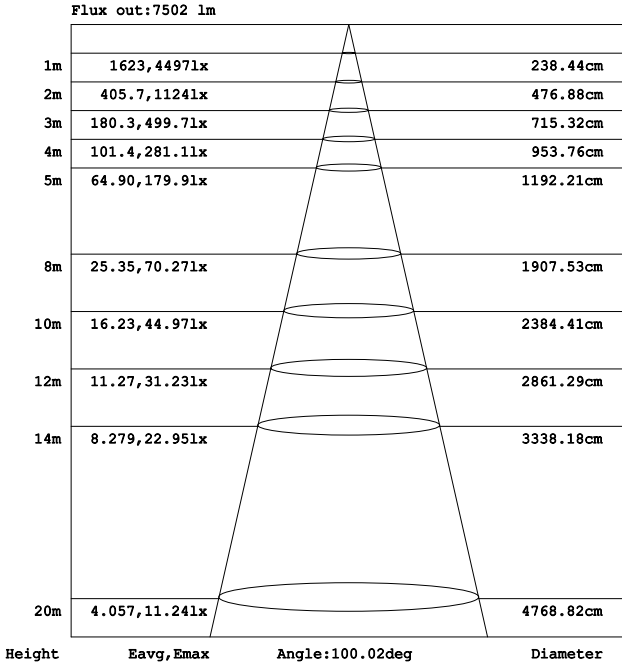

10% 449.7	40% 1799	70% 3148
20% 899.5	50% 2249	80% 3598
30% 1349	60% 2698	90% 4048

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

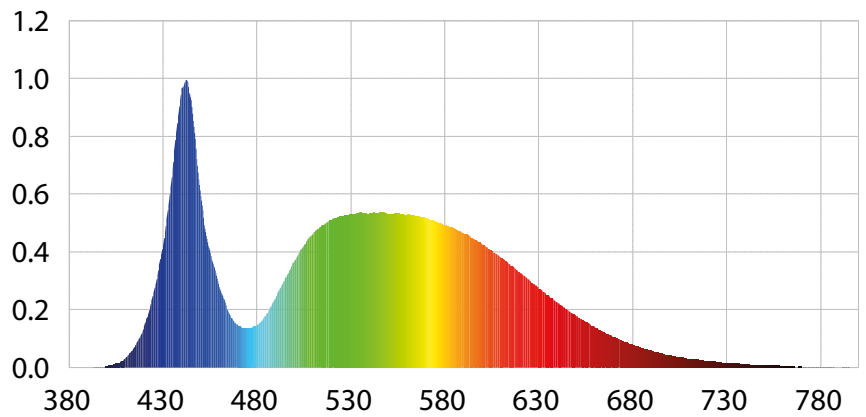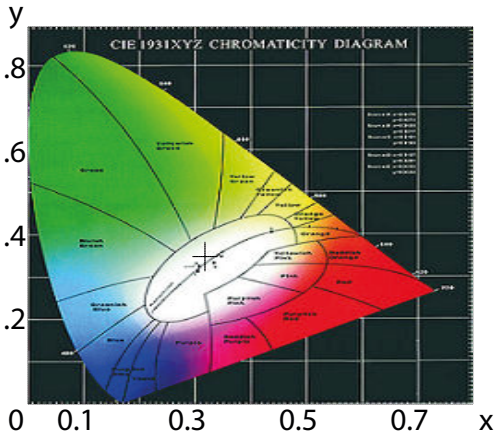

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6064K (duv=0.01138)

CRI: Ra= 74.3, avgR(1~14)= 65.0, avgR(1~15)= 64.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11102.70 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 19376.94 Plm

Efficiency: 110.92 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 193.58 Plm/W

Radiant Power: 34.185 W

Pupil Factor (Kp): 1.745

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9730

Current: 0.4680A

Frequency: 60.00Hz

Power: 100.10W