

CAMPANA HPM

Características

Material	FE+AL
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø244 H101 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76 - 0.54A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

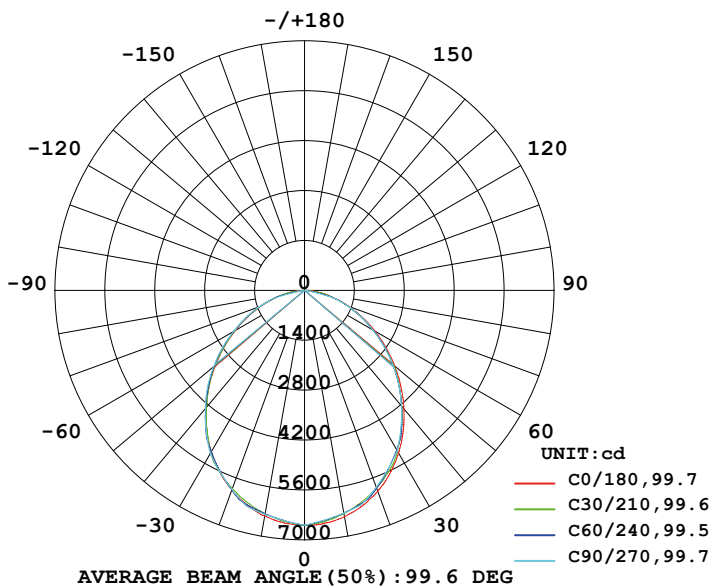



C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

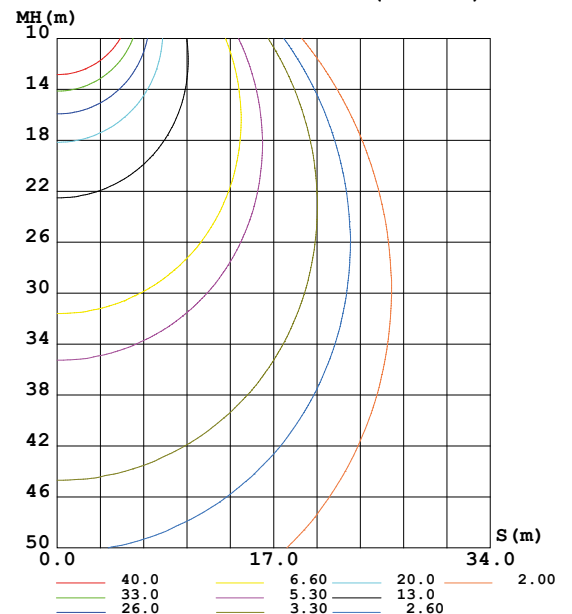

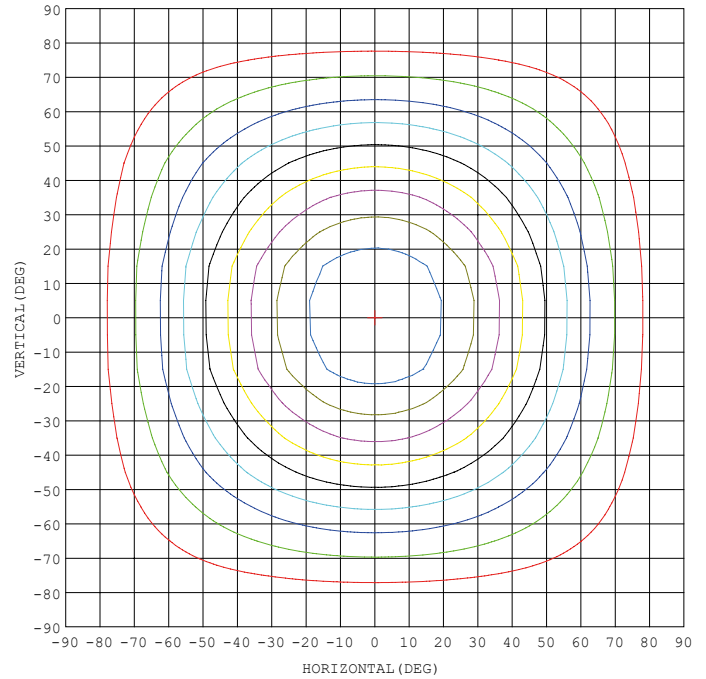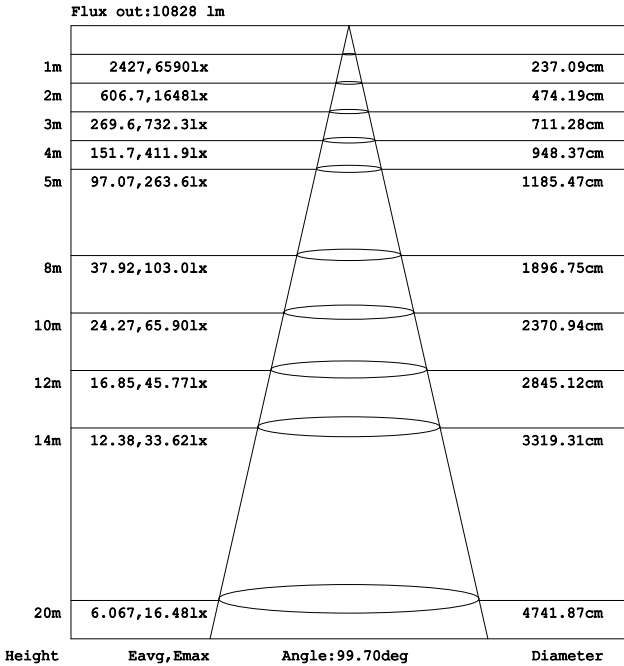

10% 659.0	40% 2636	70% 4613
20% 1318	50% 3295	80% 5272
30% 1977	60% 3954	90% 5931

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

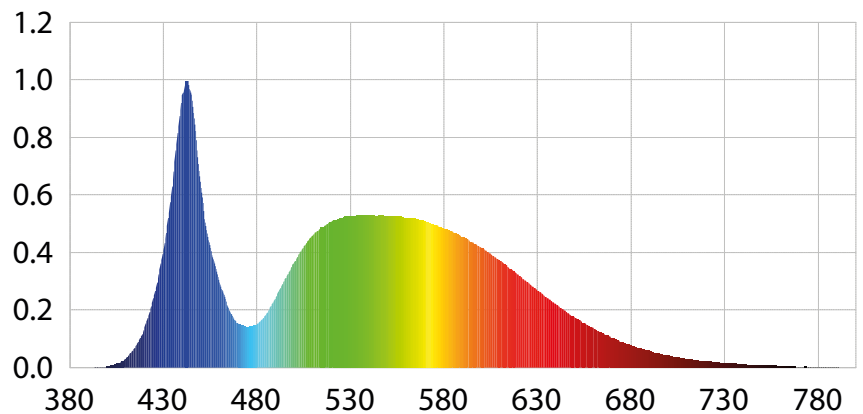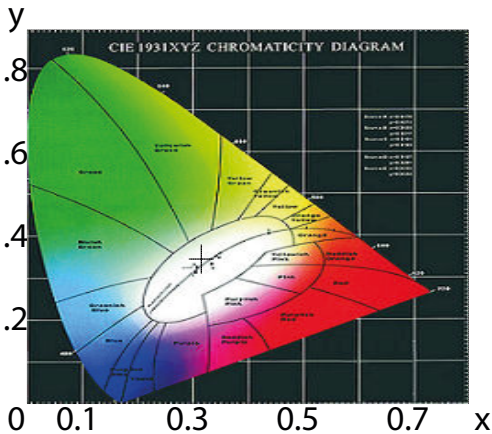

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6186K (duv=0.01133)

CRI: Ra= 74.5, avgR(1~14)= 65.3, avgR(1~15)= 65.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15993.97 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 28197.30 Plm

Efficiency: 105.50 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 186.00 Plm/W

Radiant Power: 49.477 W

Pupil Factor (Kp): 1.763

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.9740

Current: 0.7070A

Frequency: 60.00Hz

Power: 151.60W