

CAMPANA HPM

Características

Material	FE+AL
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø271 H106 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.72A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

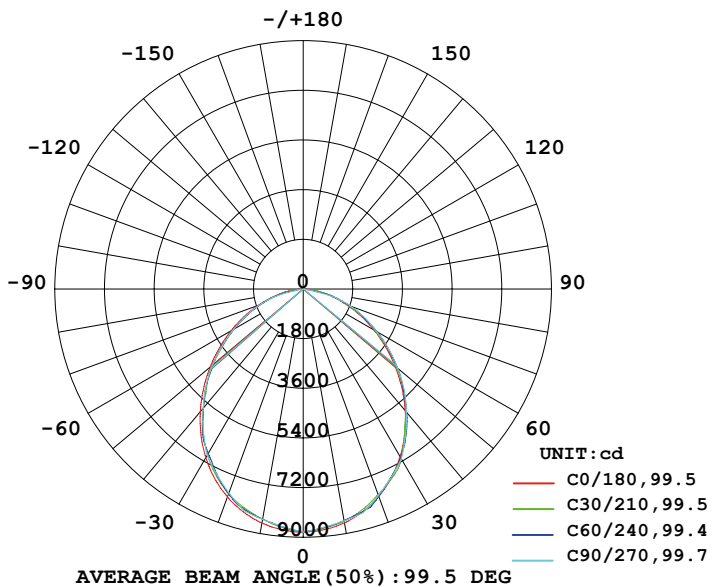



C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

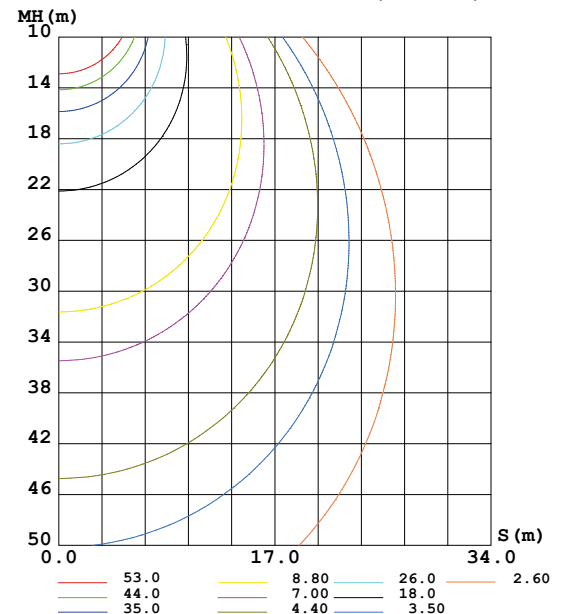

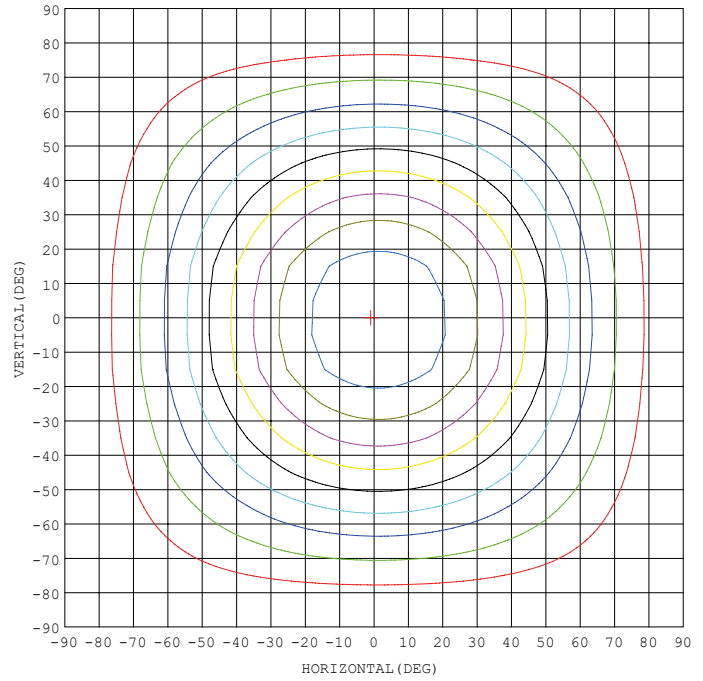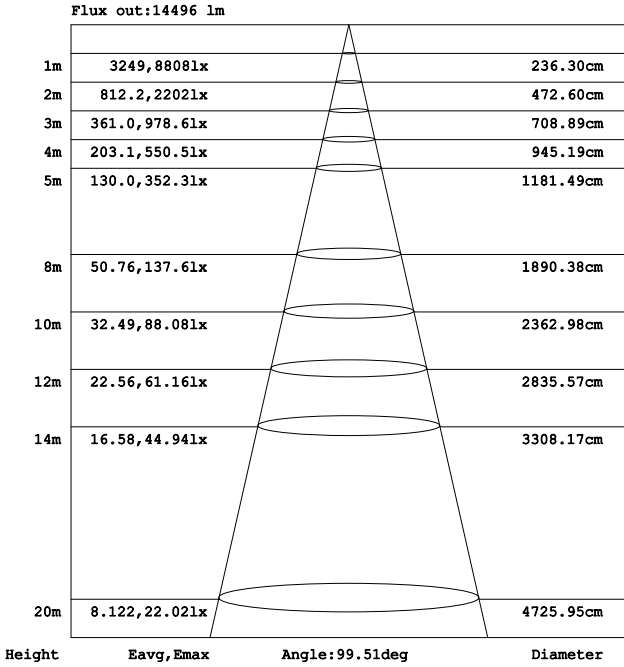

10% 880.7	40% 3523	70% 6165
20% 1761	50% 4404	80% 7046
30% 2642	60% 5284	90% 7926

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

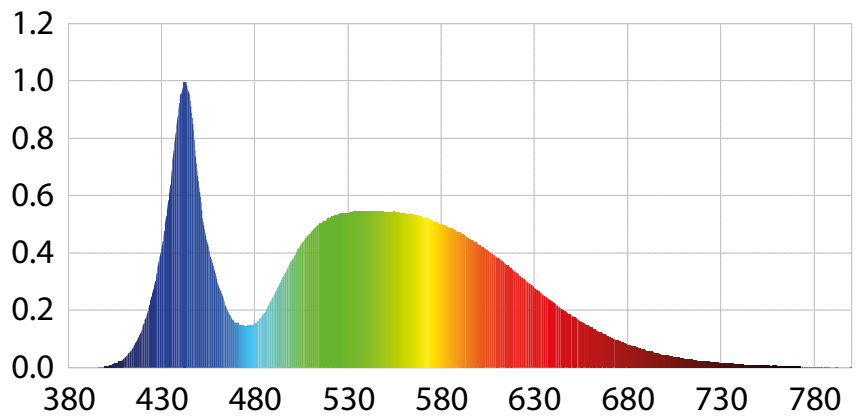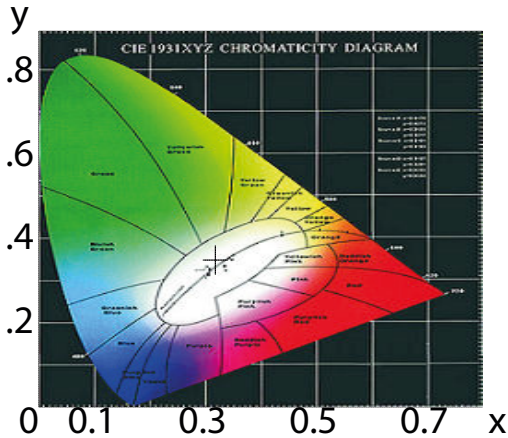

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6096K (duv=0.01163)

CRI: Ra= 74.5, avgR(1~14)= 65.2, avgR(1~15)= 65.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21527.89 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 37732.74 Plm

Efficiency: 107.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 187.54 Plm/W

Radiant Power: 66.336 W

Pupil Factor (Kp): 1.753

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.90V

Power Factor: 0.9730

Current: 0.9400A

Frequency: 60.00Hz

Power: 201.20W