

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø190*270 mm
Lúmenes	9,500 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

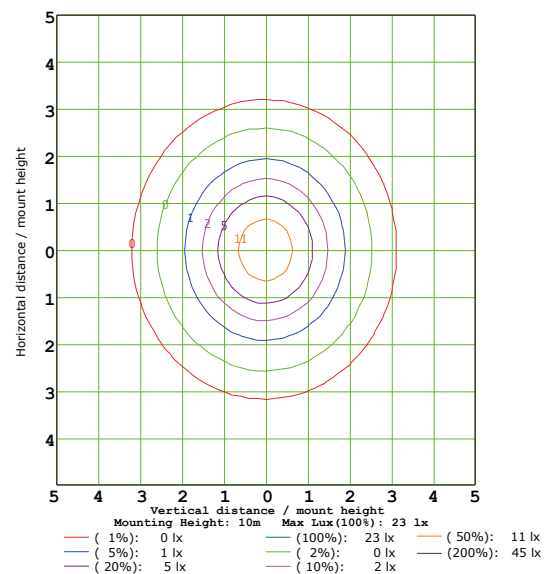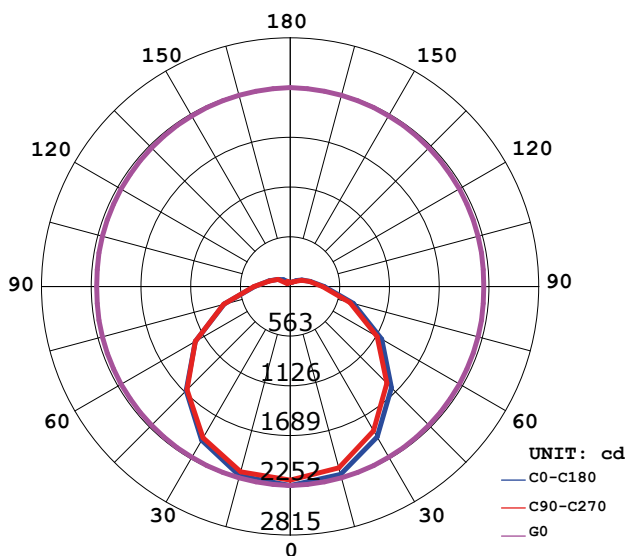

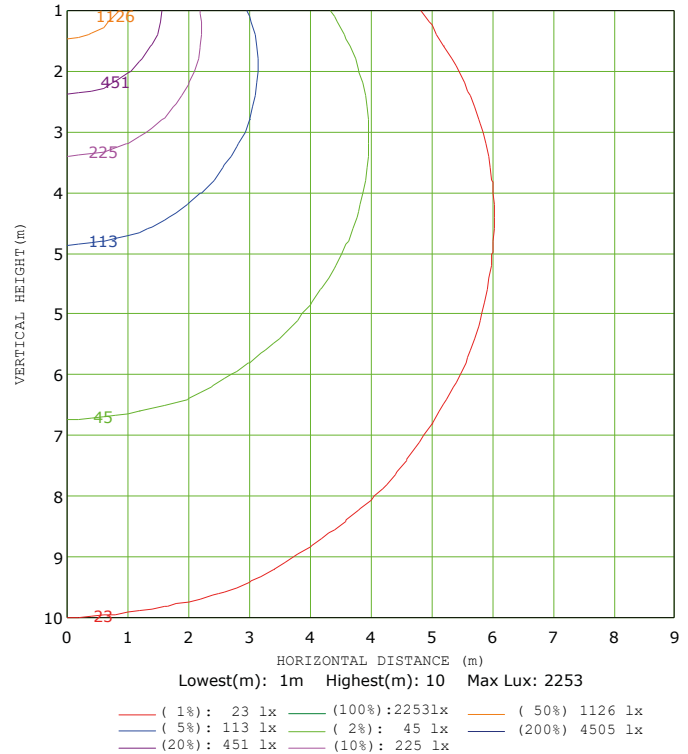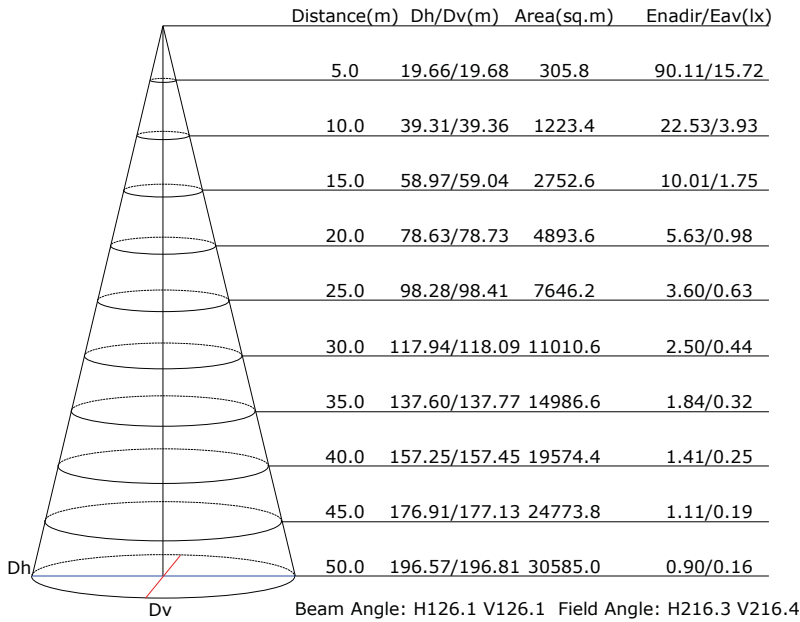

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

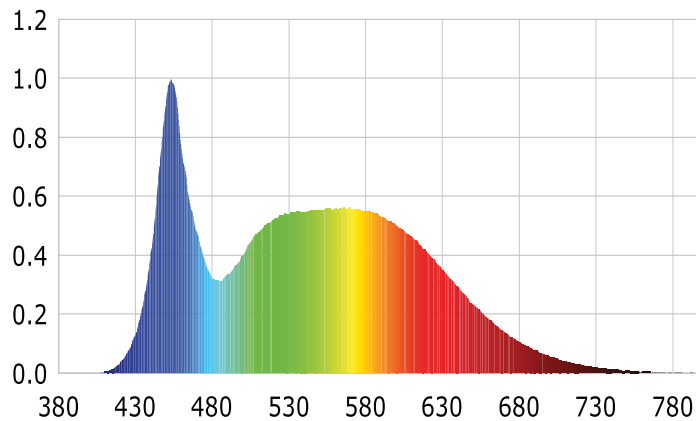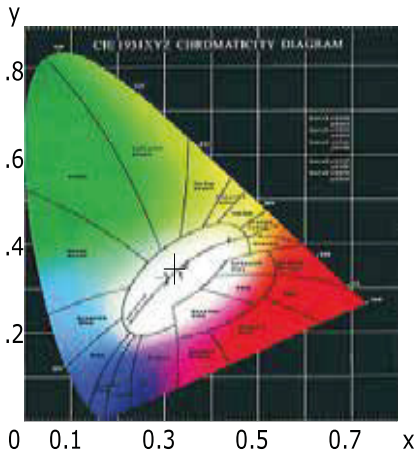

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6190K (duv=0.00744)

CRI: Ra= 83.6, avgR(1~14)= 76.5, avgR(1~15)= 76.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 8936.12 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 16487.70 Plm

Efficiency: 87.61Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 161.64 Plm/W

Radiant Power: 28.173 W

Pupil Factor (Kp): 1.845

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9830

Current: 0.8150A

Frequency: 60.00Hz

Power: 102.00W