

## LÁMPARA INDUSTRIAL

### Características

Material	Al+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø144*220 mm
Lúmenes	5,700 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	60W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.60A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

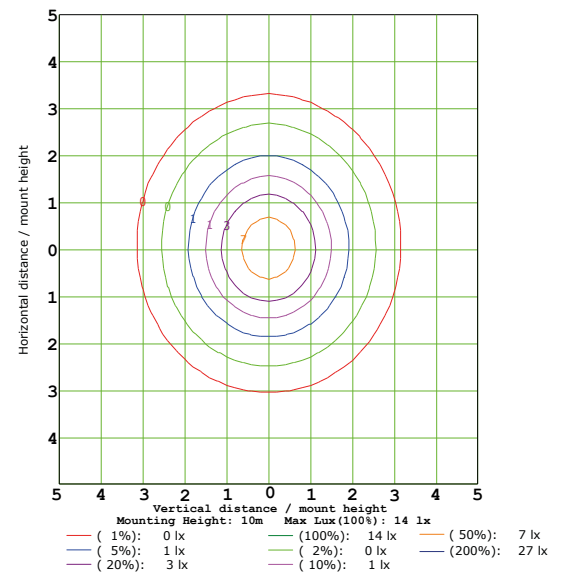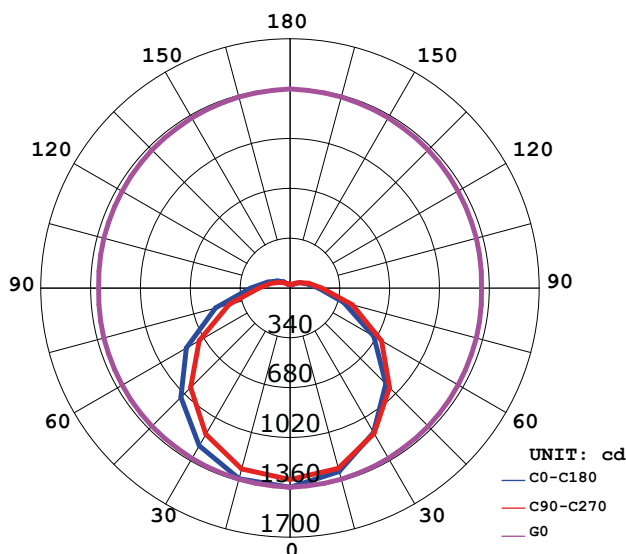

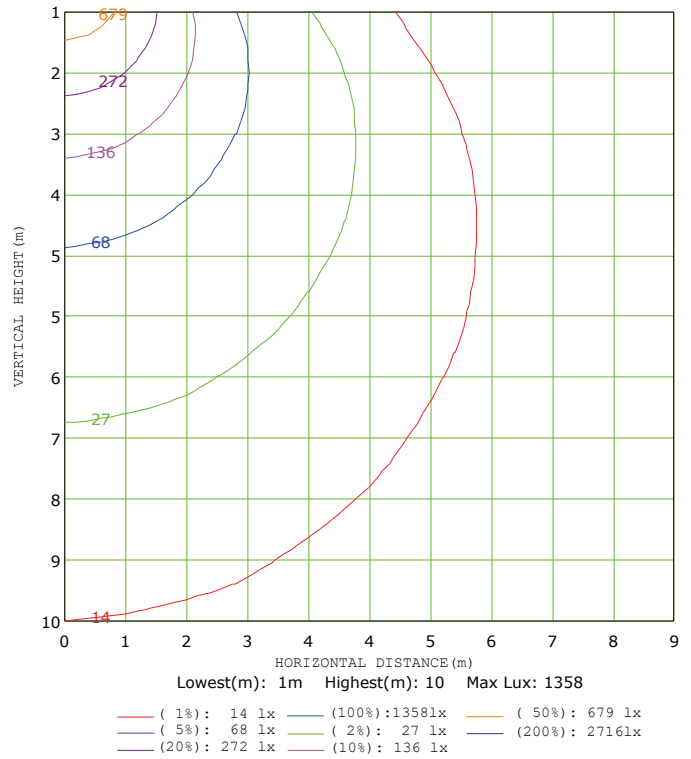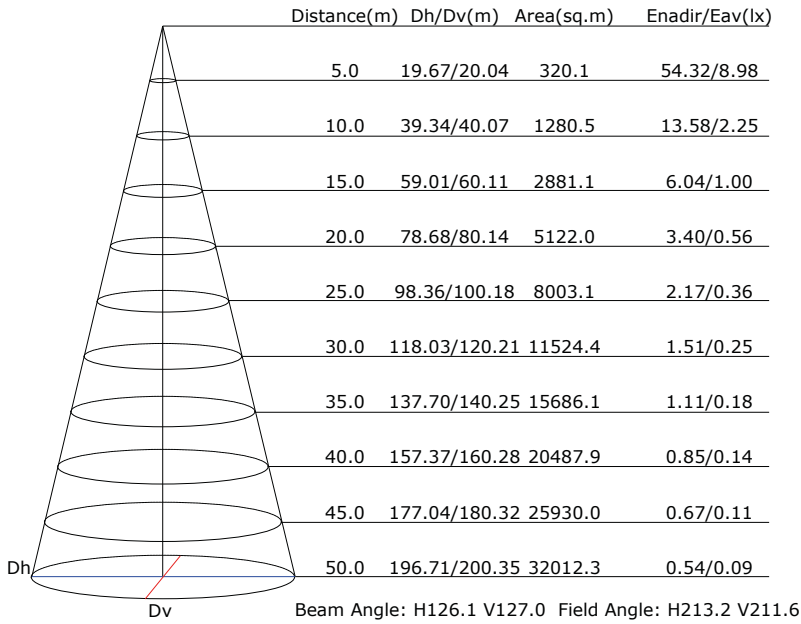

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

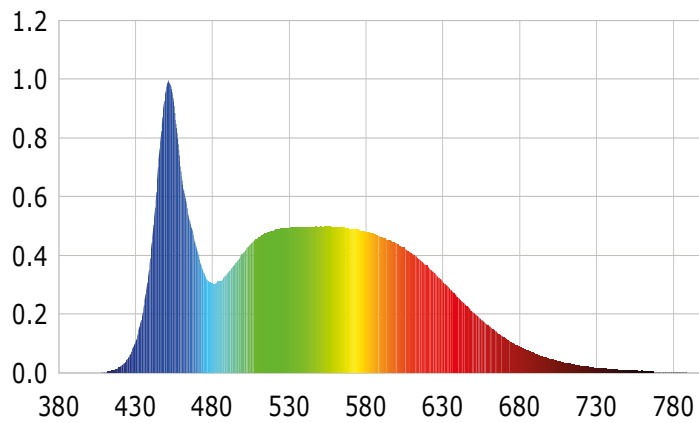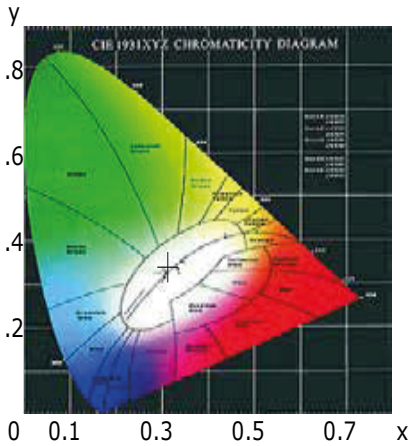

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6362K (duv=0.00804)

CRI: Ra= 84.9, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 78.0

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5715.89 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 10910.33 Plm

Efficiency: 95.39Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 182.08 Plm/W

Radiant Power: 18.291 W

Pupil Factor (Kp): 1.909

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9180

Current: 0.5150A

Frequency: 60.00Hz

Power: 59.92W