

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø190*275 mm
Lúmenes	7,600 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	80W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.80A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

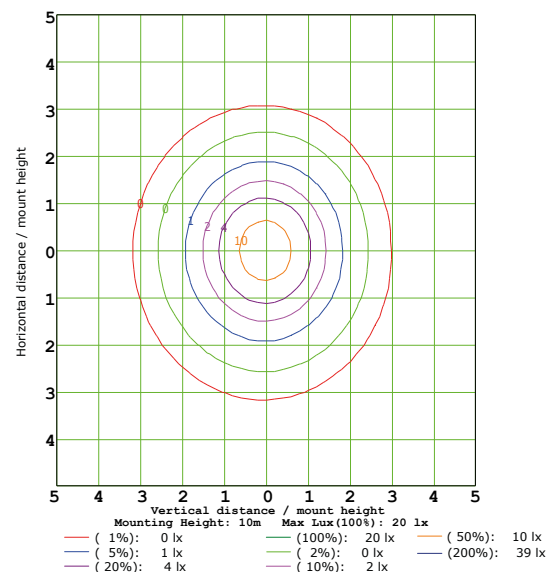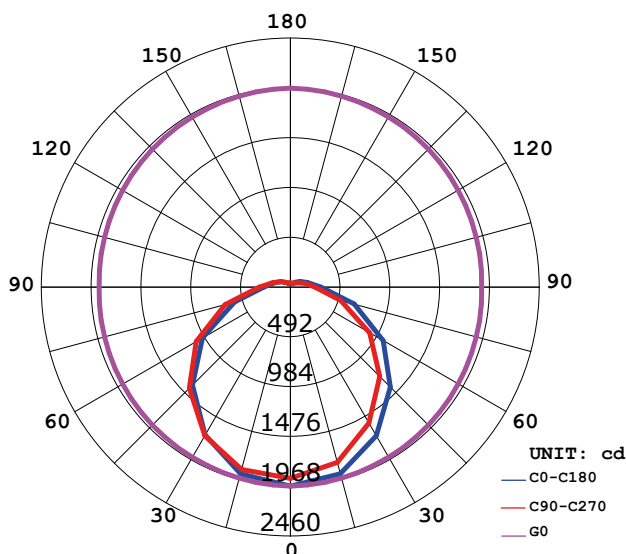

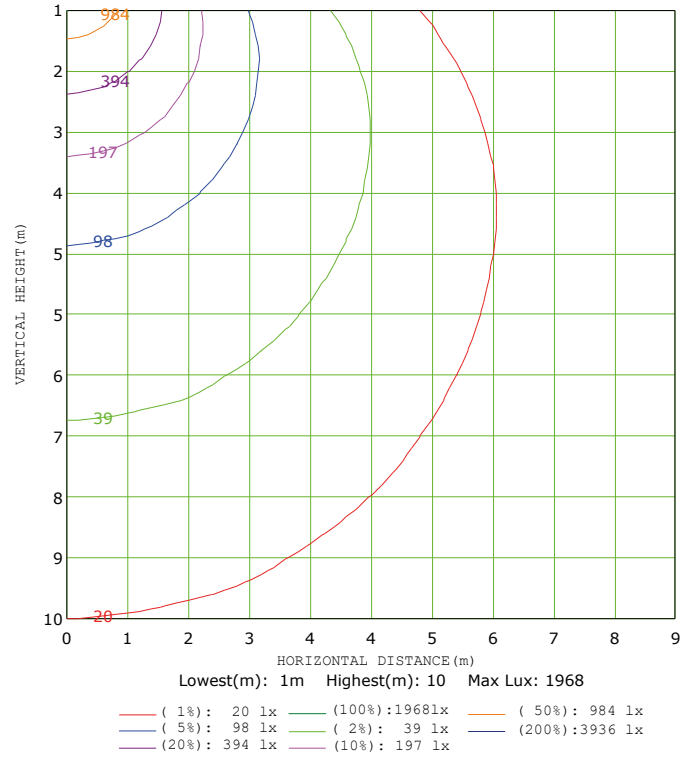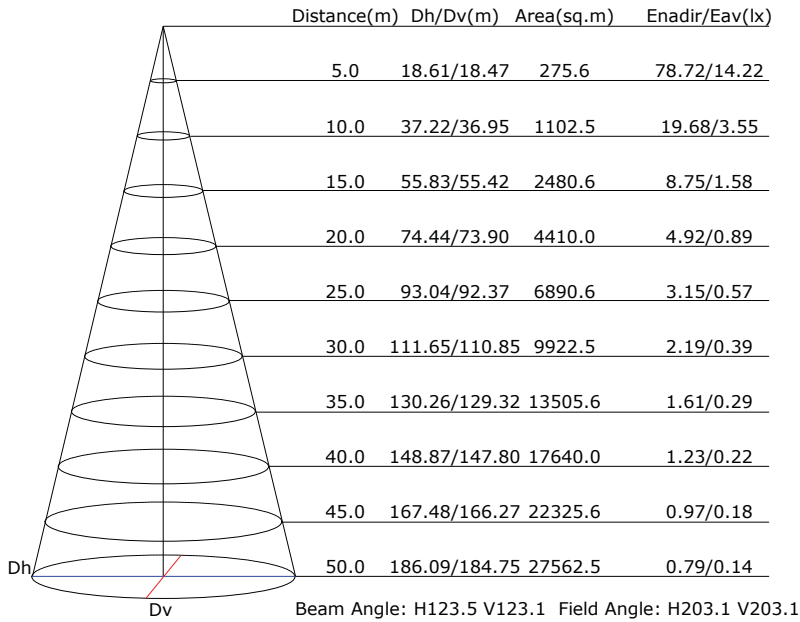

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

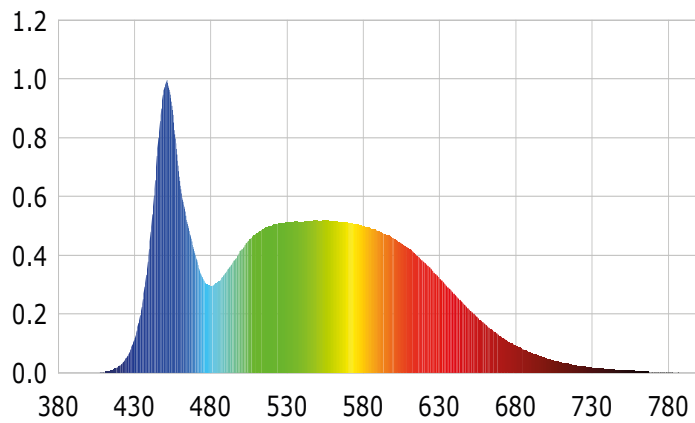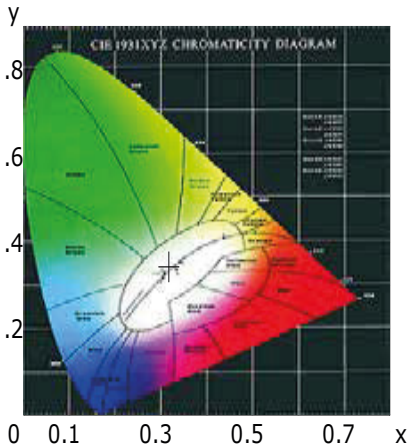

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6190K (duv=0.00859)

CRI: Ra= 84.2, avgR(1~14)= 77.1, avgR(1~15)= 77.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7566.65 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 14229.49 Plm

Efficiency: 96.38Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.24 Plm/W

Radiant Power: 23.980 W

Pupil Factor (Kp): 1.881

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9730

Current: 0.6370A

Frequency: 60.00Hz

Power: 78.51W