

PANELES DE LED

Características

Material	AL+PMMA
Terminado	Aluminio
Pantalla	PMMA
Indice de protección	IP40
Base	Colgante
Dimensiones mm	295*1195*10 mm
Lúmenes	3,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

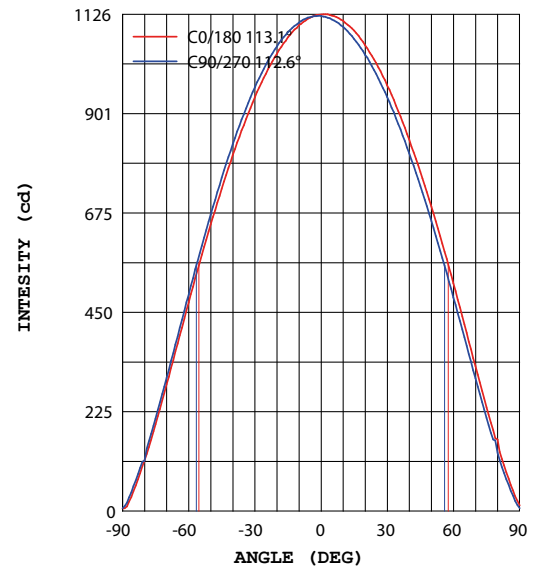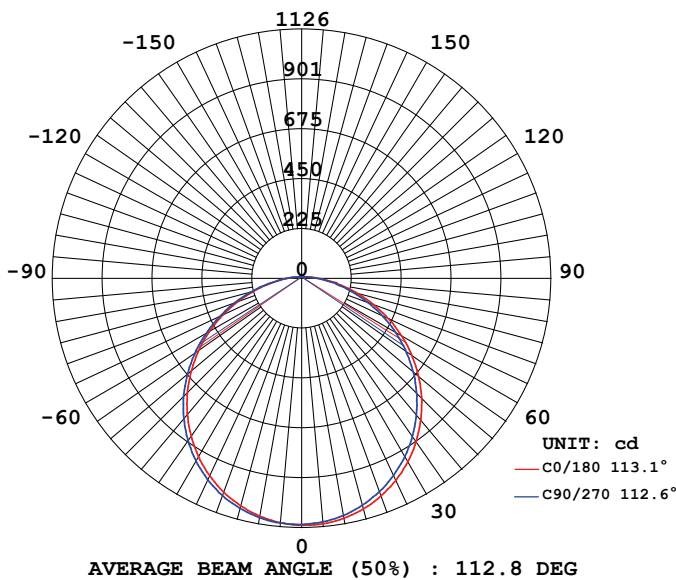

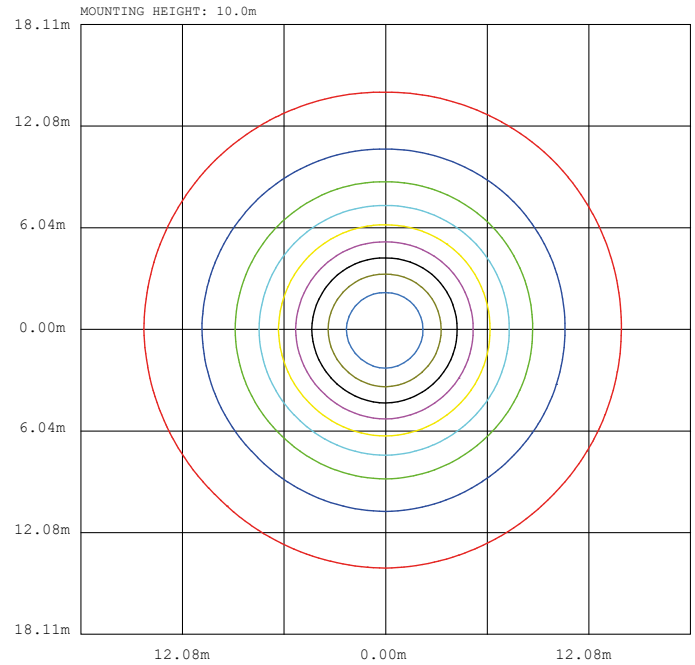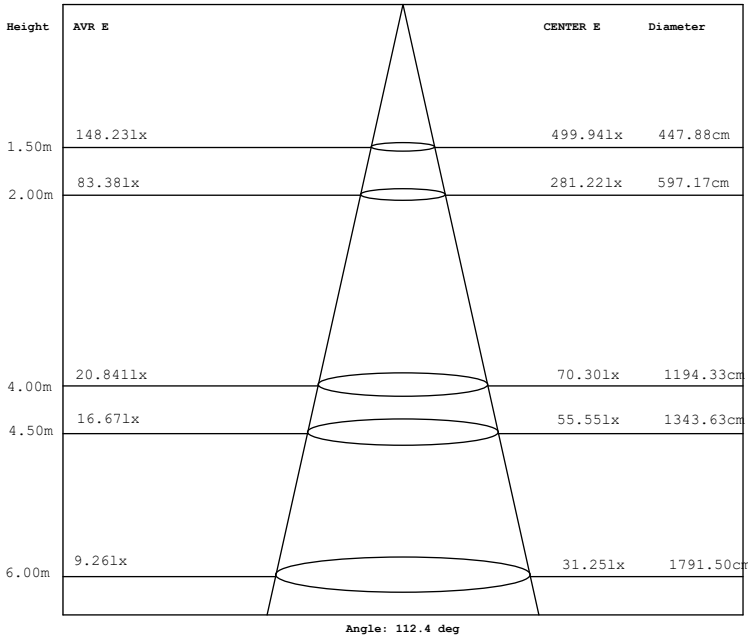

- 10% 1.124lx 40% 4.499lx 70% 7.874lx
- 20% 2.249lx 50% 5.624lx 80% 8.998lx
- 30% 3.374lx 60% 6.749lx 90% 10.121lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

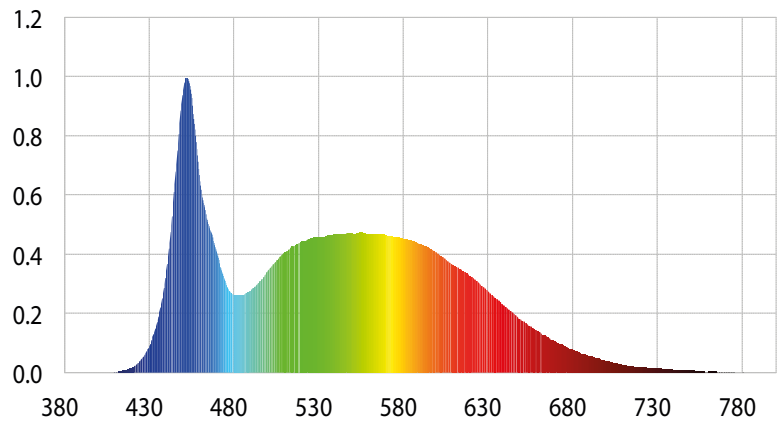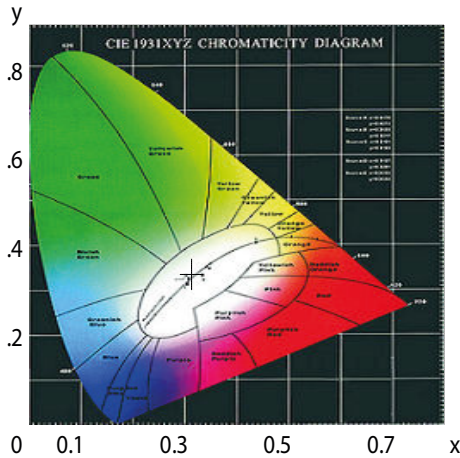

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6398K (duv=0.00791)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3155.16 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 5960.88 Plm

Efficiency: 80.76Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 152.57 Plm/W

Radiant Power: 9.977 W

Pupil Factor (Kp): 1.889

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.900V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.5010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 39.07W