

PANELES DE LED

Características


Material	AL+PMMA
Terminado	Aluminio
Pantalla	PMMA
Indice de protección	IP40
Base	Colgante
Dimensiones mm	298*298*10 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

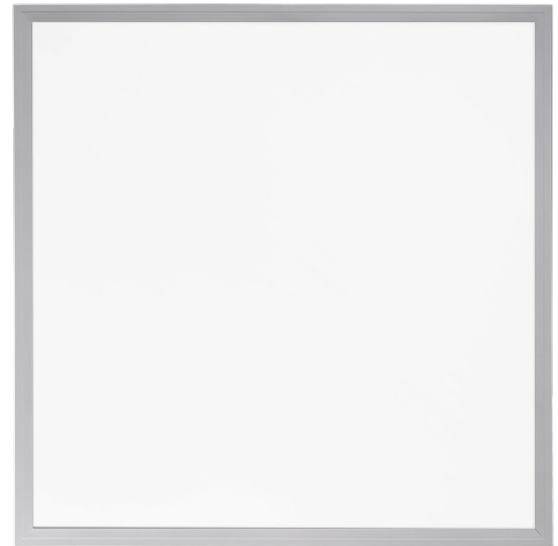



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

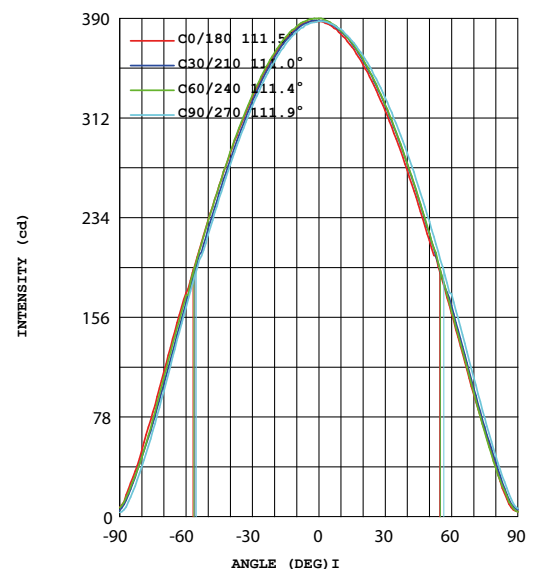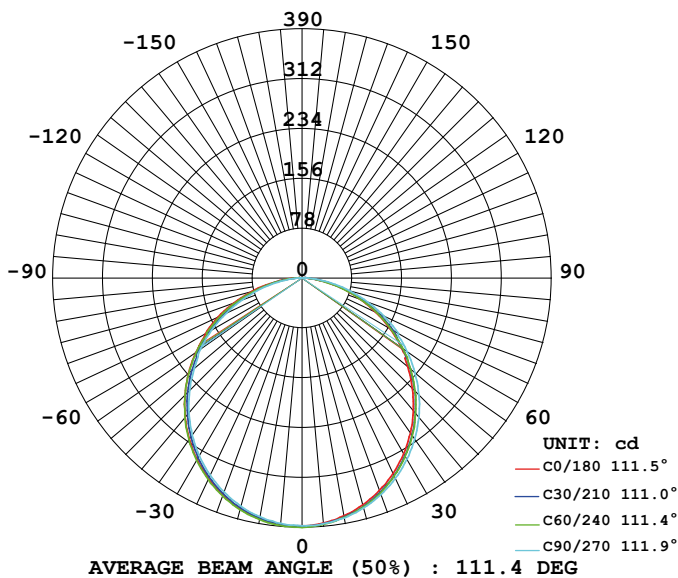

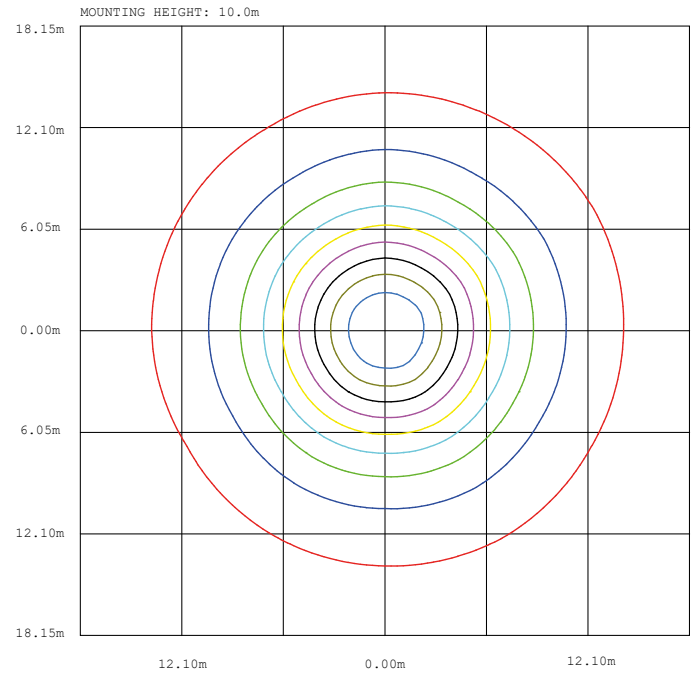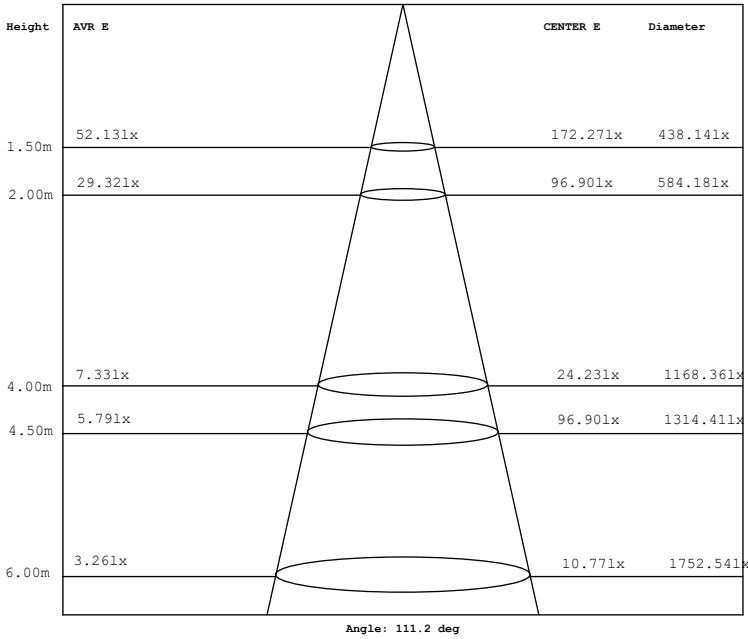

- 10% 0.3881x
- 20% 0.7751x
- 30% 1.1621x
- 40% 1.5501x
- 50% 1.9381x
- 60% 2.3251x
- 70% 2.7131x
- 80% 3.1001x
- 90% 3.4881x

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

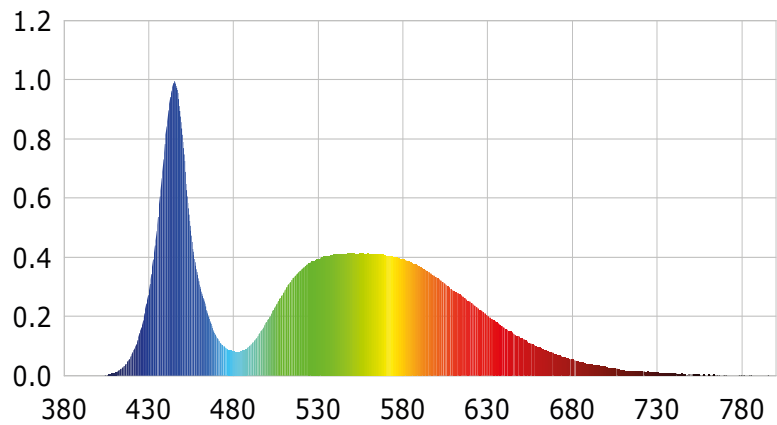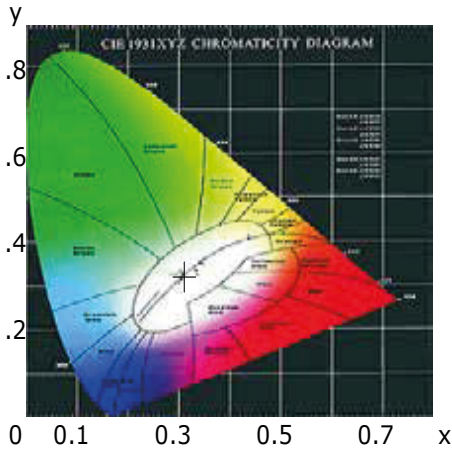

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6672K (duv=0.00008)

CRI: Ra= 72.6, avgR(1~14)= 62.7, avgR(1~15)= 63.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1073.45 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1867.09 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6150

Efficiency: 81.01Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 140.91 Plm/W

Current: 0.1700A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 3.396 W

Pupil Factor (Kp): 1.739

Power: 13.25W