

PANELES DE LED

Características

Material	AL+PMMA
Terminado	Aluminio
Pantalla	PMMA
Indice de protección	IP40
Base	Colgante
Dimensiones mm	595*1195*10 mm
Lúmenes	6,400 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	72W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.84A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

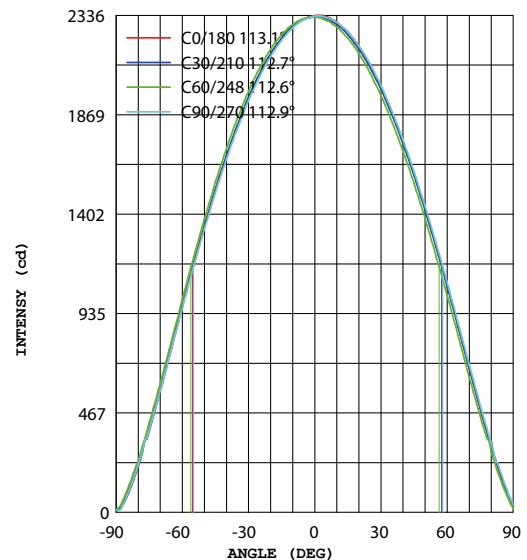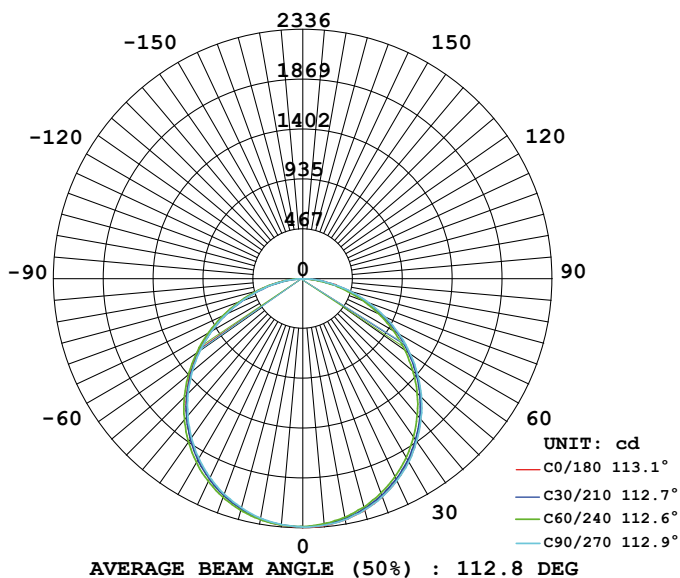

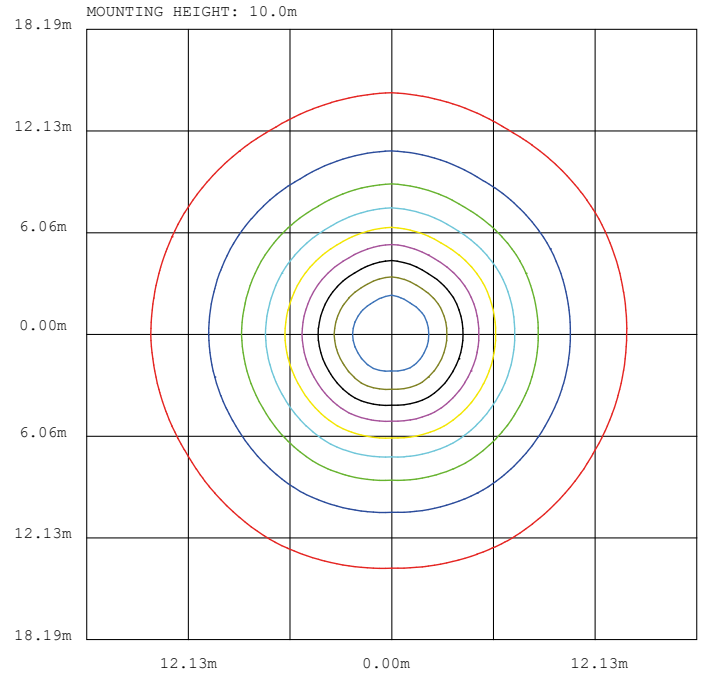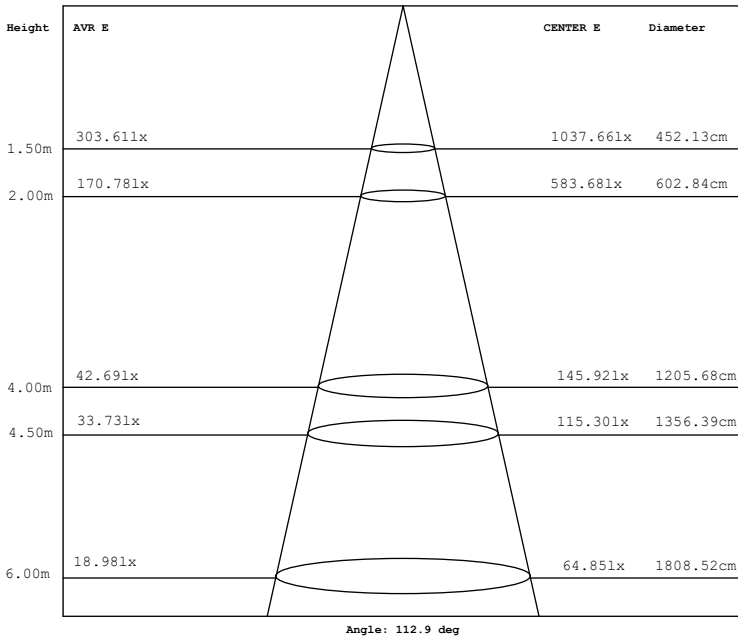

- 10% 2.3341x 40% 9.3381x 70% 16.341x
- 20% 4.6691x 50% 11.671x 80% 18.671x
- 30% 7.0041x 60% 14.001x 90% 21.011x

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

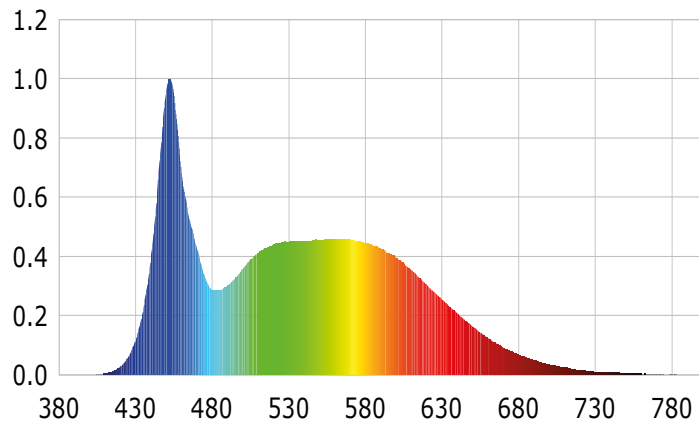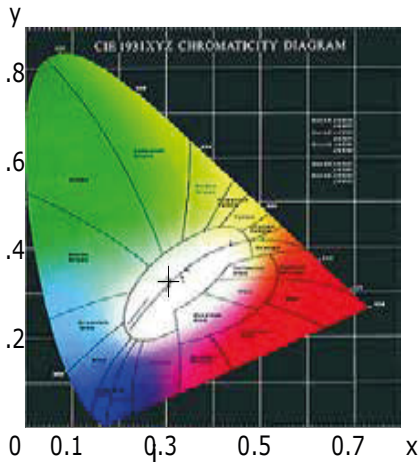

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6900K (duv=0.00697)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6703.20 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 13073.25 Plm

Efficiency: 94.54Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 184.39 Plm/W

Radiant Power: 21.592 W

Pupil Factor (Kp): 1.950

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9920

Current: 0.5630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 70.90W