

PANELES DE LED

Características


Material	AL+PMMA
Terminado	Aluminio
Pantalla	PMMA
Indice de protección	IP40
Base	Colgante
Dimensiones mm	595*595*10 mm
Lúmenes	3,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

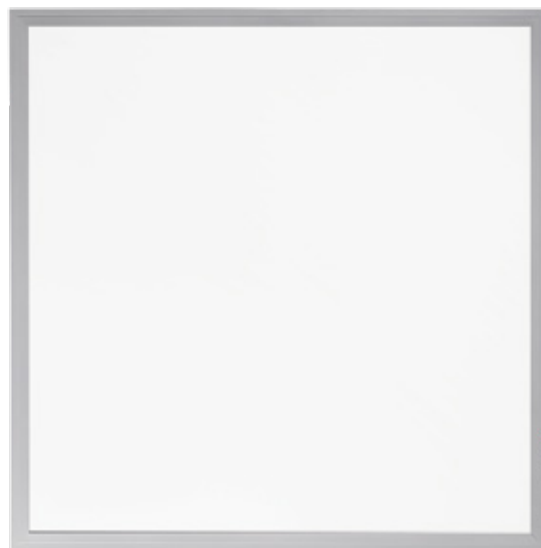



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

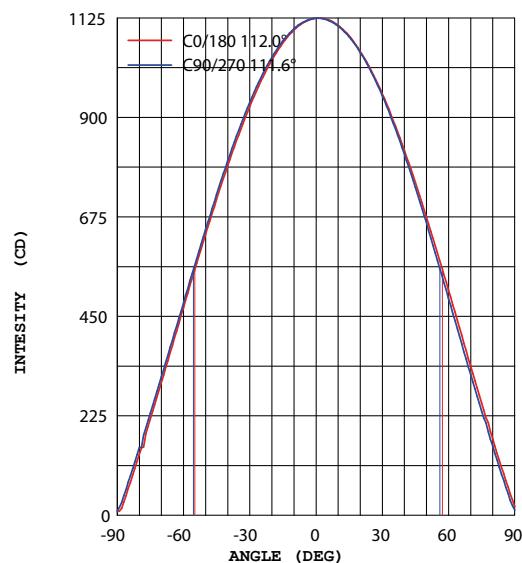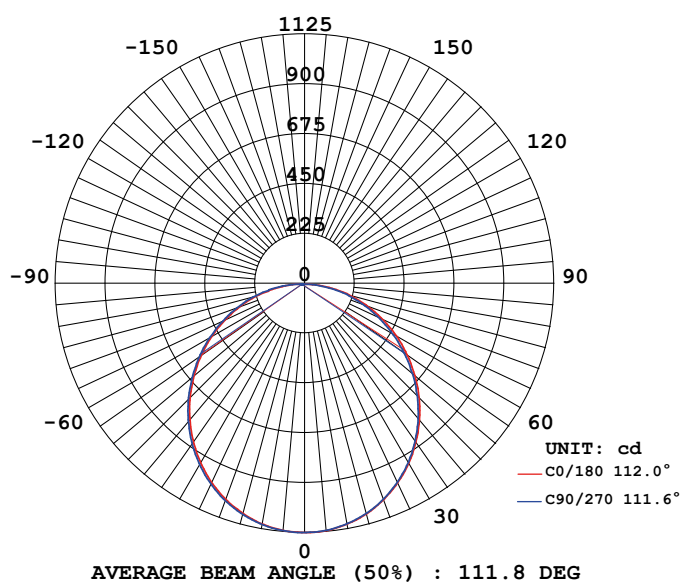

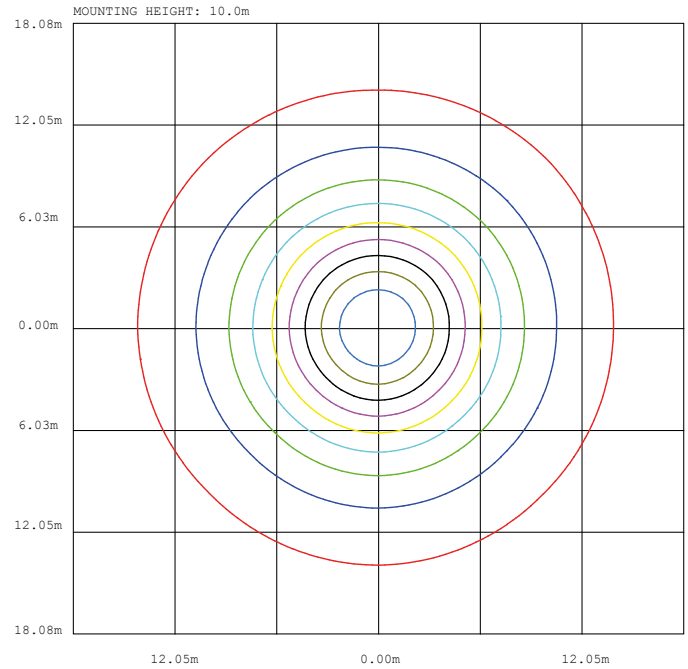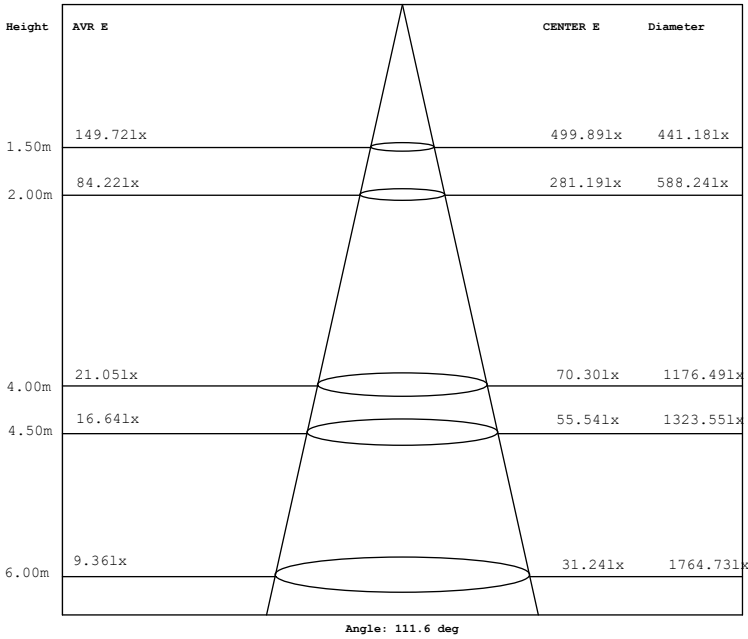

- 10% 1.1241x
- 20% 2.2491x
- 30% 3.3741x
- 40% 4.4981x
- 50% 5.6231x
- 60% 6.7481x
- 70% 7.8731x
- 80% 8.9971x
- 90% 10.121x

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

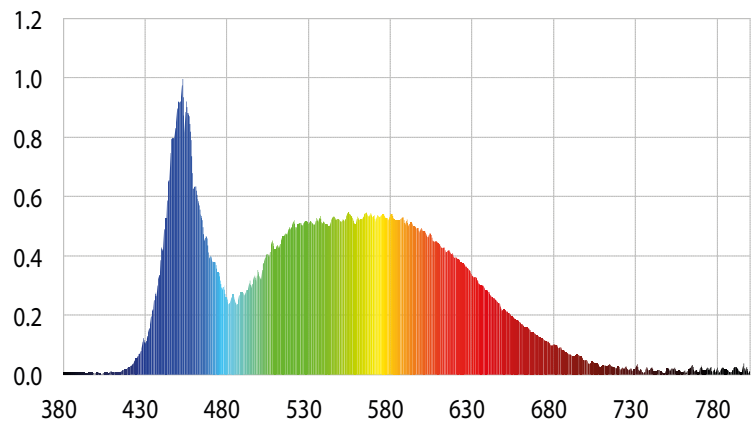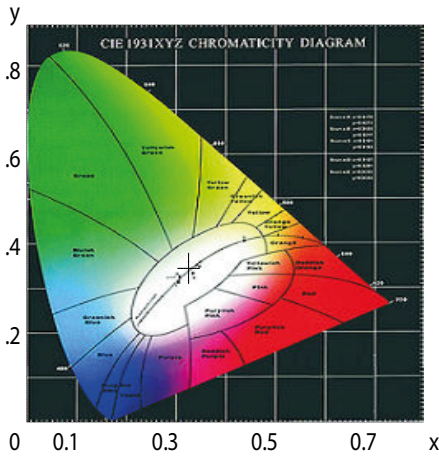

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6080K (duv=0.00834)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 74.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3202.99 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5755.60 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9890

Efficiency: 93.11Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.31 Plm/W

Current: 0.2730A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 10.018 W

Pupil Factor (Kp): 1.797

Power: 34.40W