

**PANELES DE LED**

**Características**

Material	FE+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Colgante (No incluido)
Dimensiones mm	295*1195*20 mm
Lúmenes	4,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	42W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

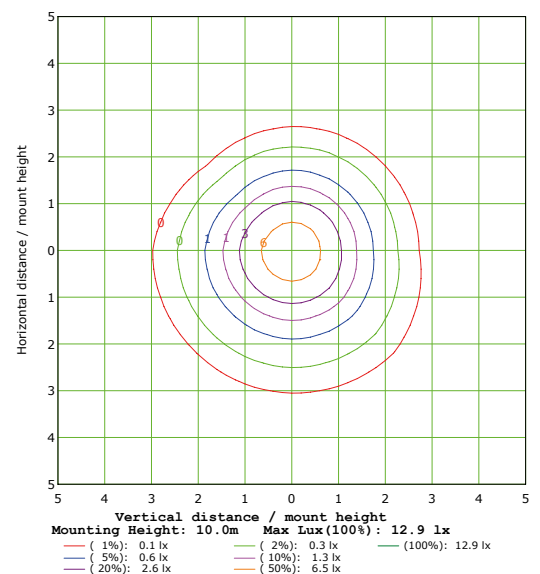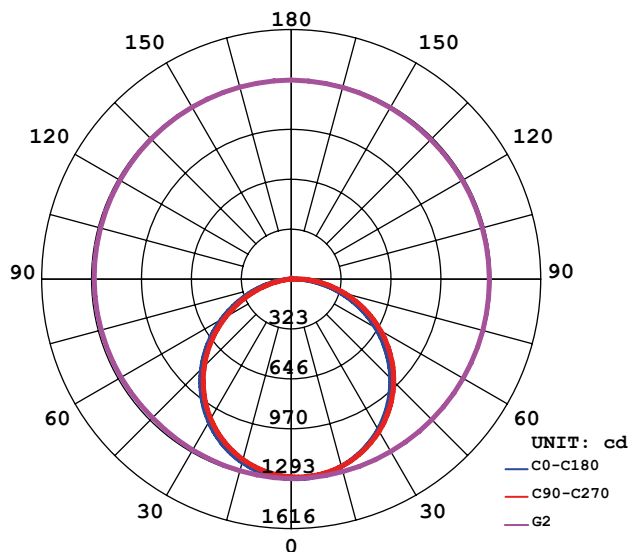

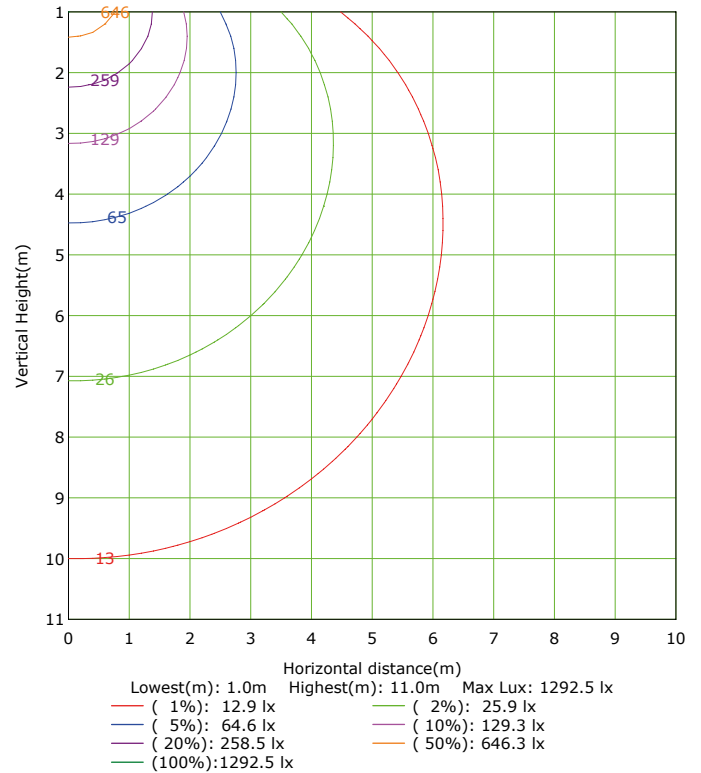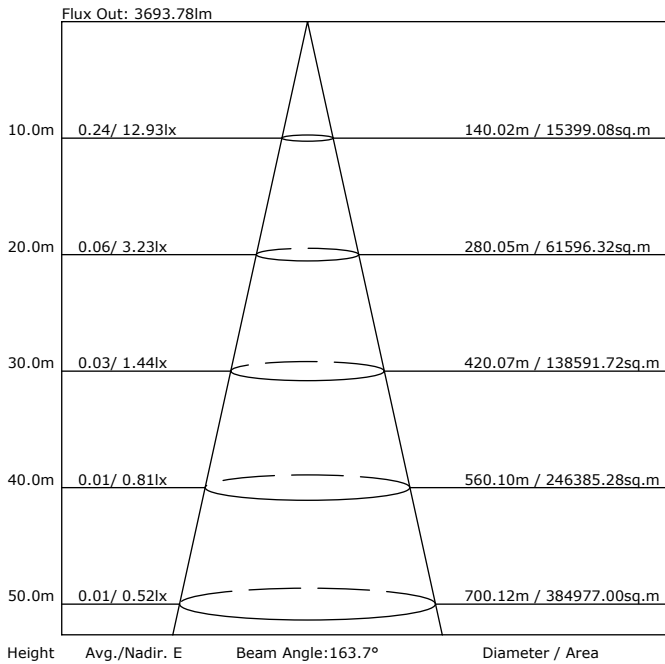

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

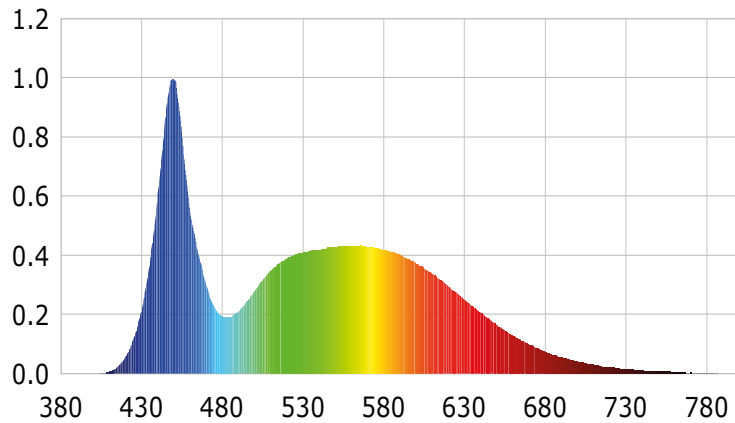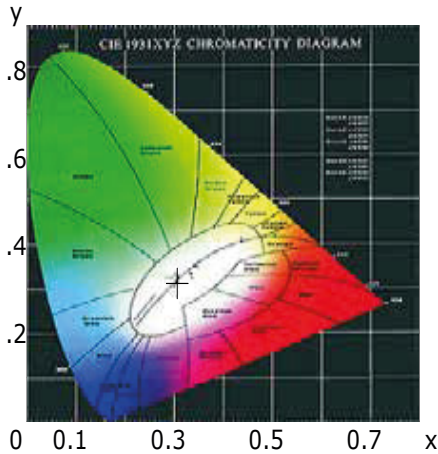

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7022K (duv=0.00138)

CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 75.6, avgR(1~15)= 75.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4023.65 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7587.47 Plm

Efficiency: 103.04Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 194.30 Plm/W

Radiant Power: 13.385 W

Pupil Factor (Kp): 1.886

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6440

Current: 0.4780A

Frequency: 60.00Hz

Power: 39.05W