

PANELES DE LED

Características

Material	FE+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Colgante (No incluido)
Dimensiones mm	595*1195*20 mm
Lúmenes	8,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	80W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.80A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

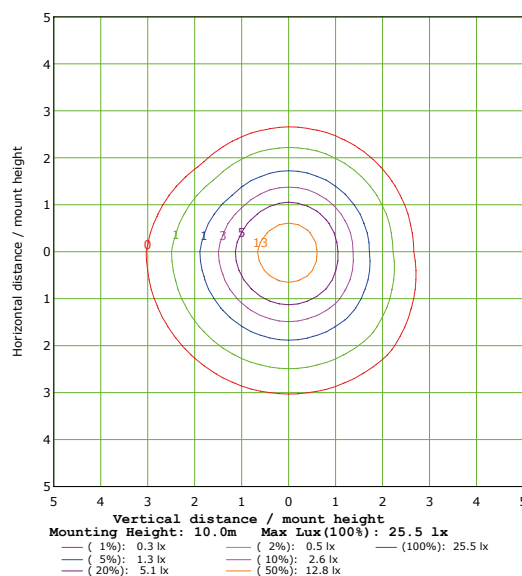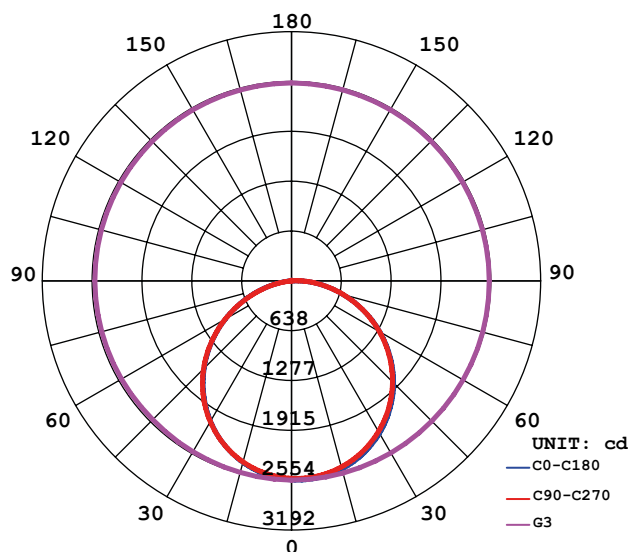

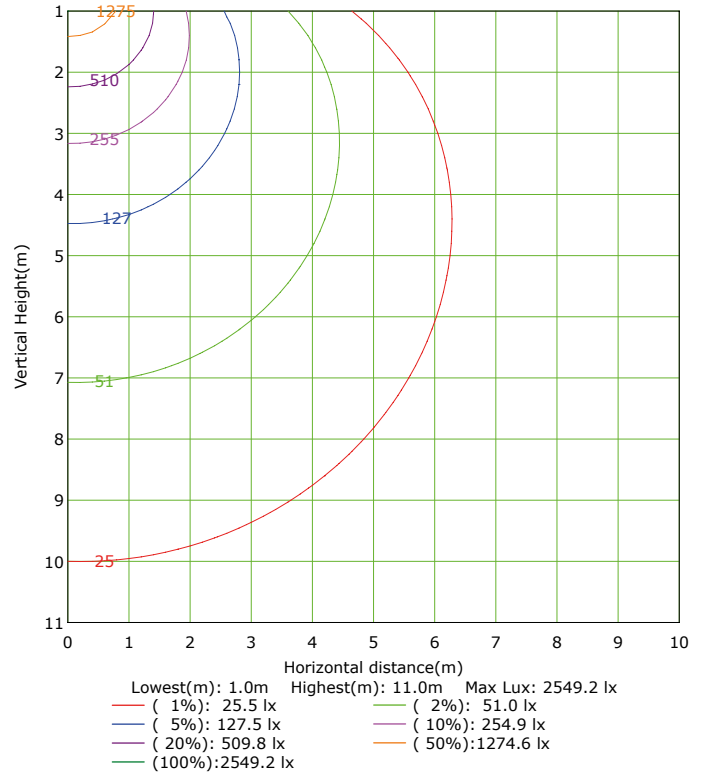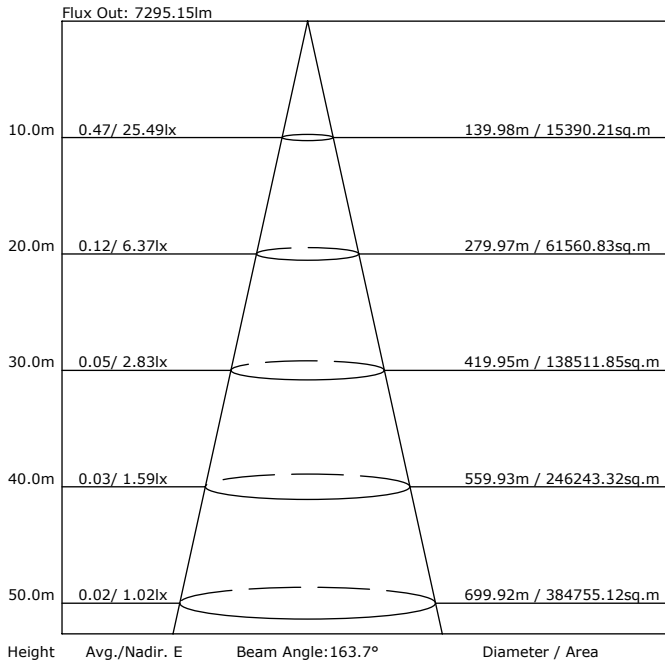

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

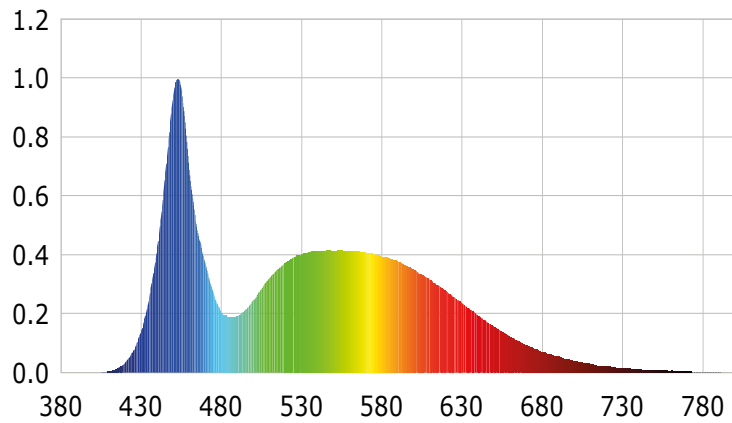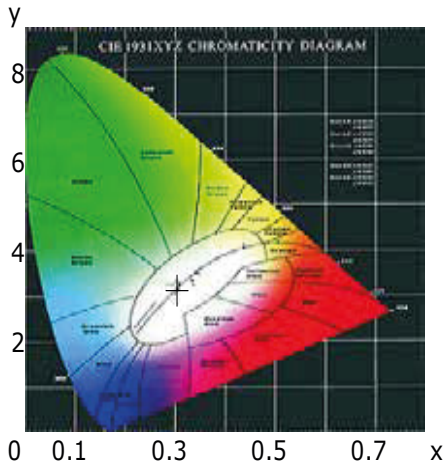

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7178K (duv=0.00055)

CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 75.2, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7905.28 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 15145.24 Plm

Efficiency: 99.80Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.20 Plm/W

Radiant Power: 26.193 W

Pupil Factor (Kp): 1.916

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.6890

Current: 0.9060A

Frequency: 60.00Hz

Power: 79.21W