

REFLECTOR RBAT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	346*298*77 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	105°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0-0.32A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

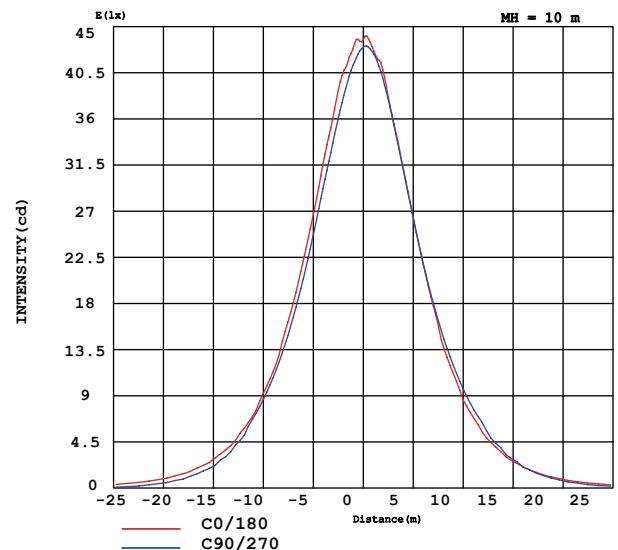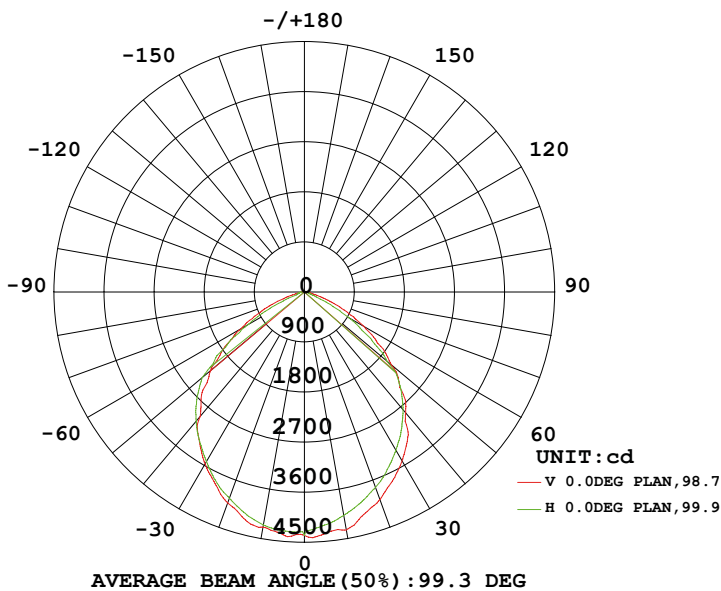

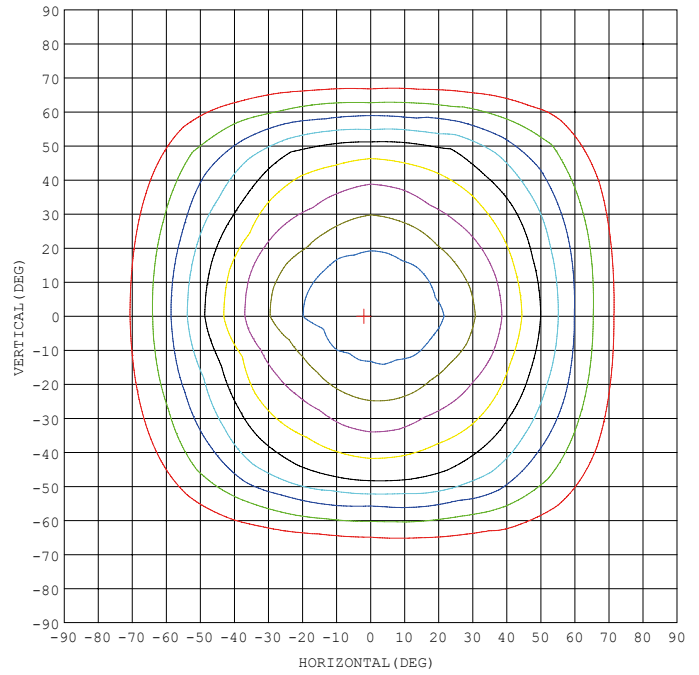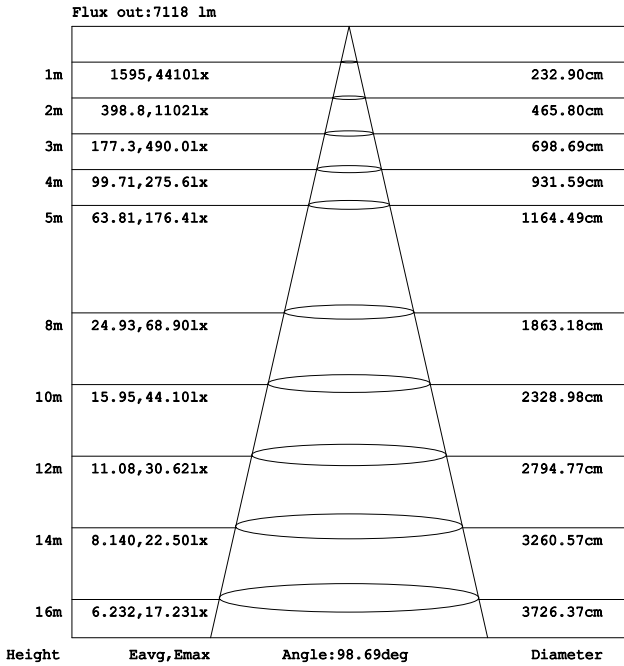

- 10% 441.8
- 40% 1767
- 70% 3093
- 20% 883.6
- 50% 2209
- 80% 3534
- 30% 1325
- 60% 2651
- 90% 3976

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

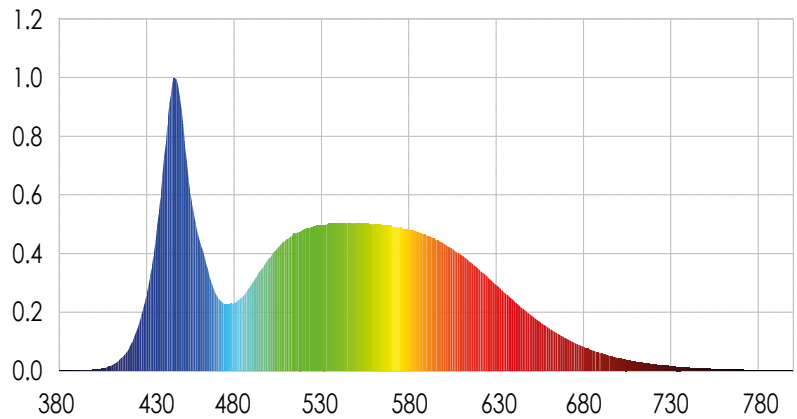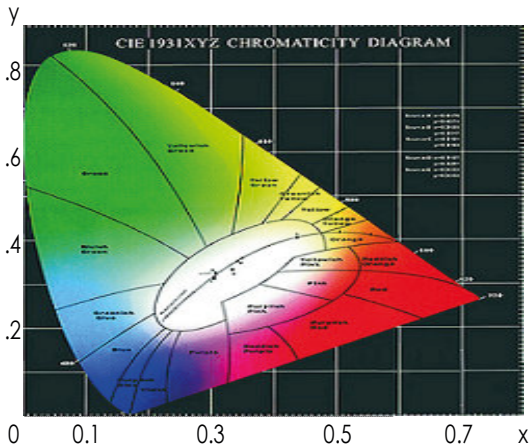

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6340K (duv=0.00656)

CRI: Ra= 81.2 avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9620.70 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 17706.81 Plm

Efficiency: 103.19Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.92 Plm/W

Radiant Power: 30.646 W

Pupil Factor (Kp): 1.840

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9710

Current: 0.4350A

Frequency: 60.00Hz

Power: 93.23W