

## REFLECTOR RBAT

### Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	424*324*75 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0-0.65A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

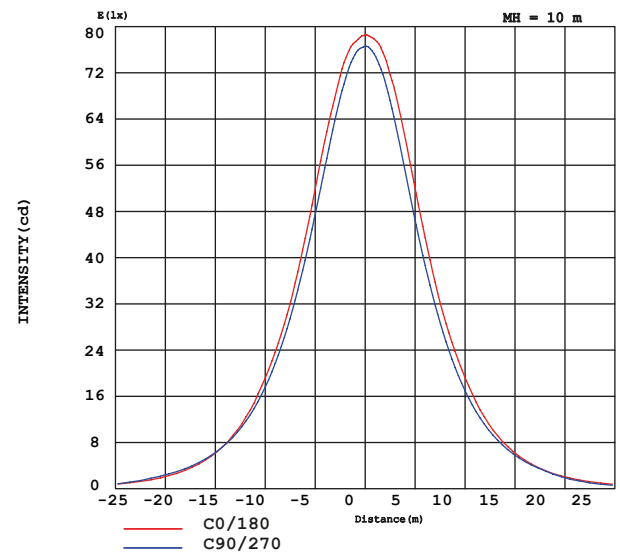
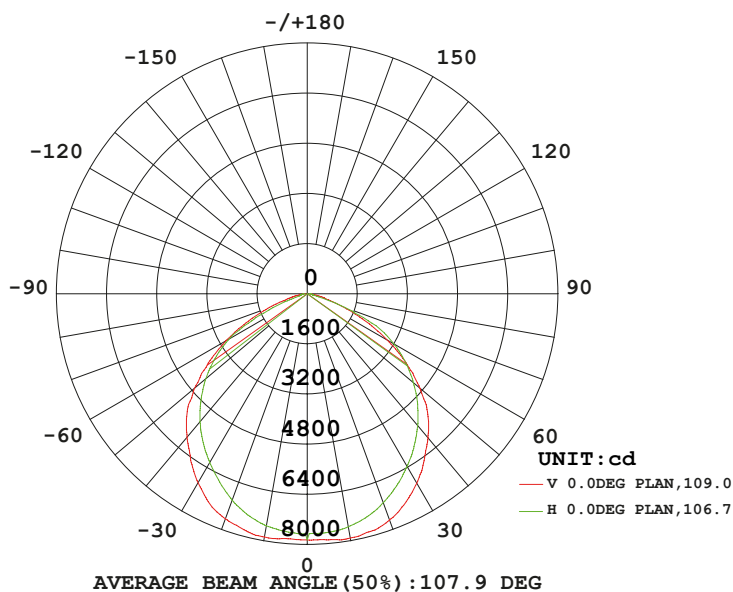


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

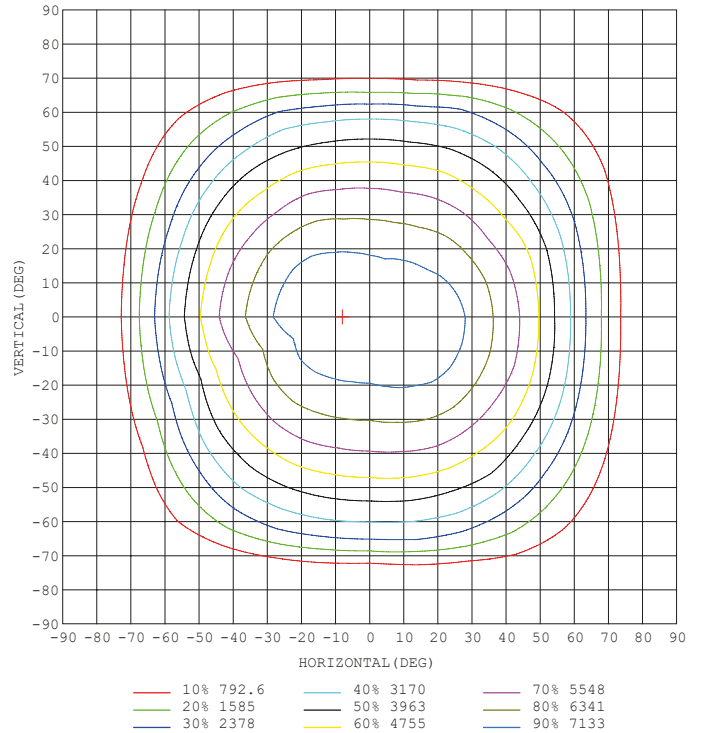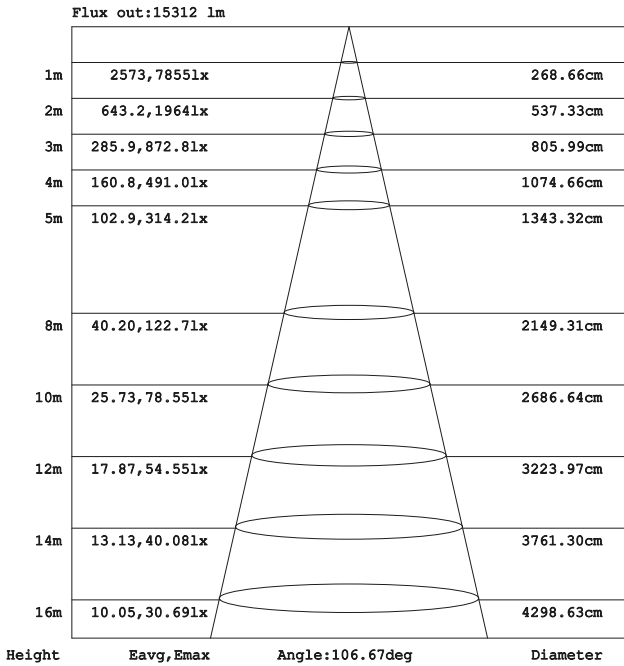

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

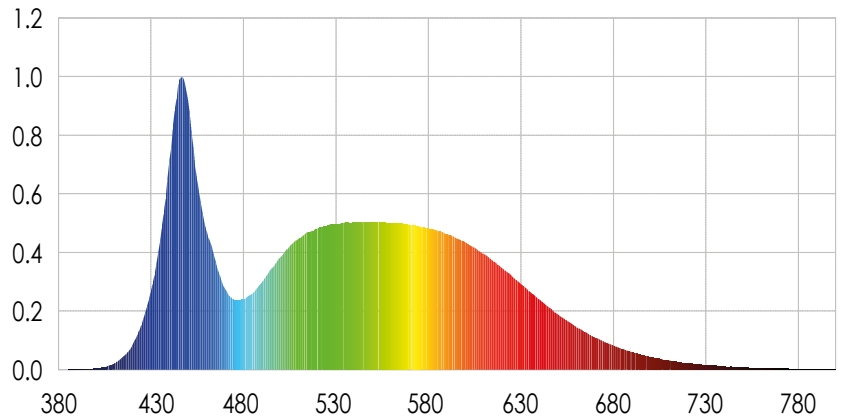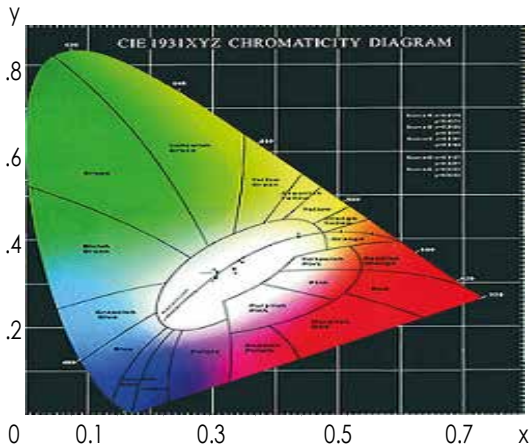

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6452K (duv=0.00607)

CRI: Ra= 81.6, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20289.67 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 37647.42 Plm

Efficiency: 106.51Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.62 Plm/W

Radiant Power: 65.056 W

Pupil Factor (Kp): 1.855

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9690

Current: 0.8920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 190.50W