

REFLECTOR RBAT

Características


Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	424*324*75 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	105°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0-0.65A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

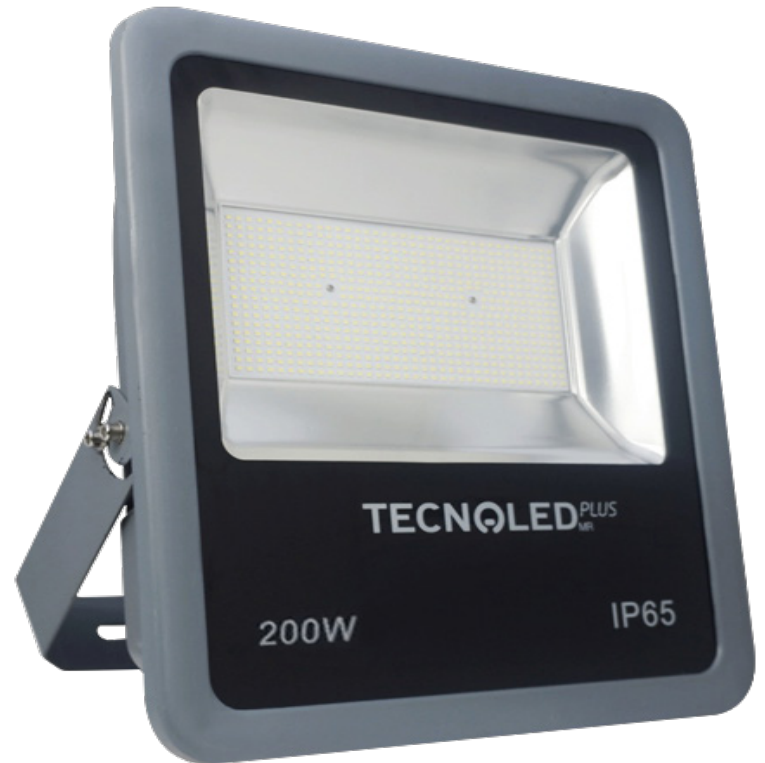



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

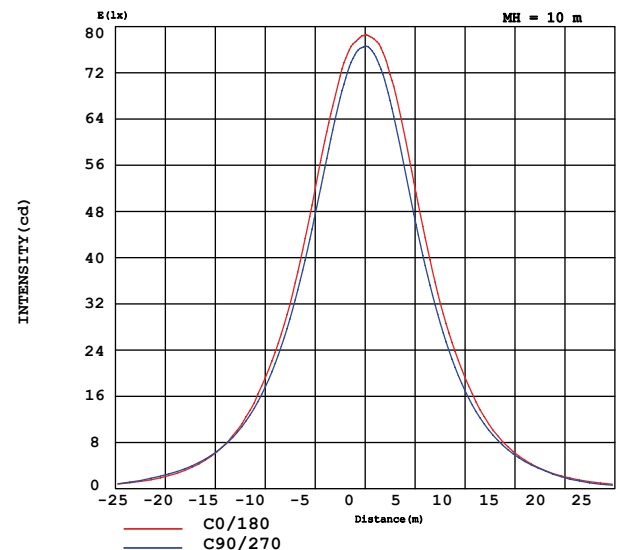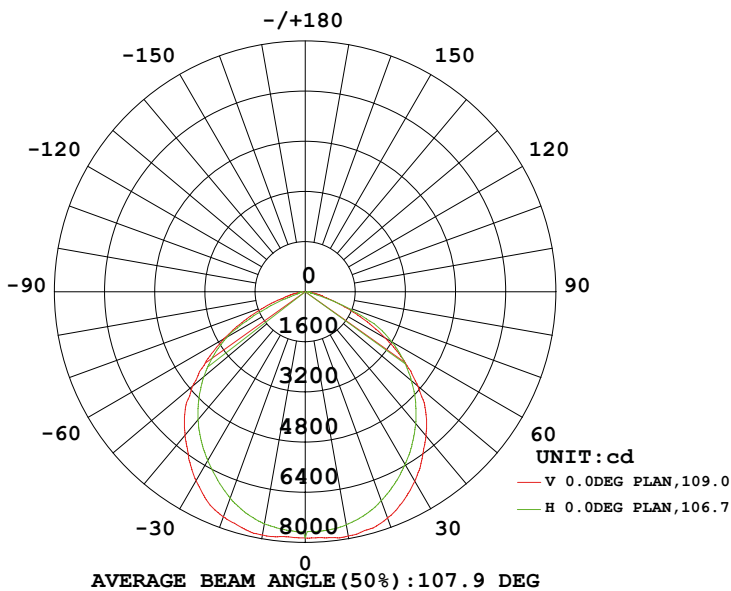

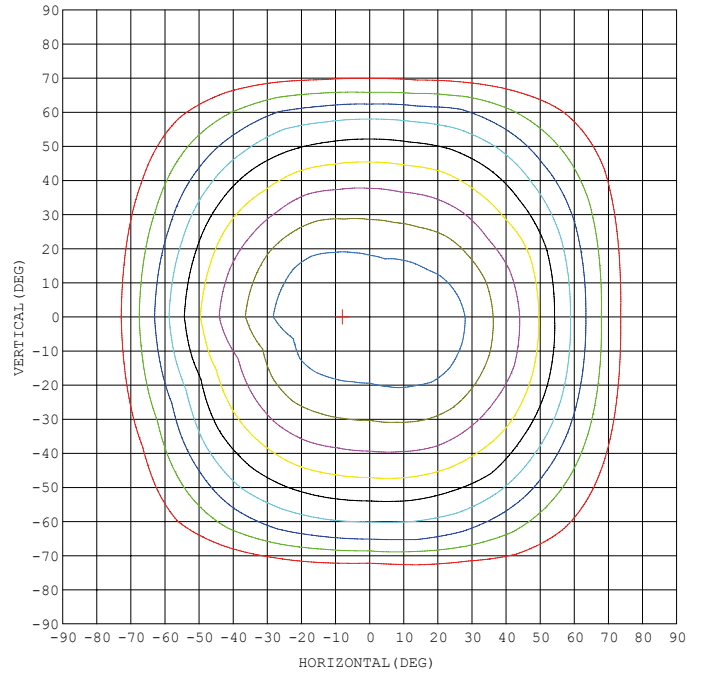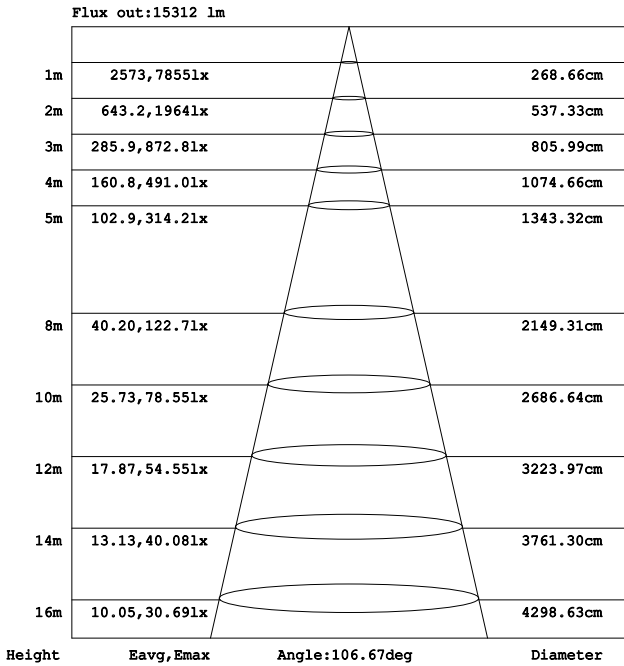

- 10% 792.6
- 40% 3170
- 70% 5548
- 20% 1585
- 50% 3963
- 80% 6341
- 30% 2378
- 60% 4755
- 90% 7133

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

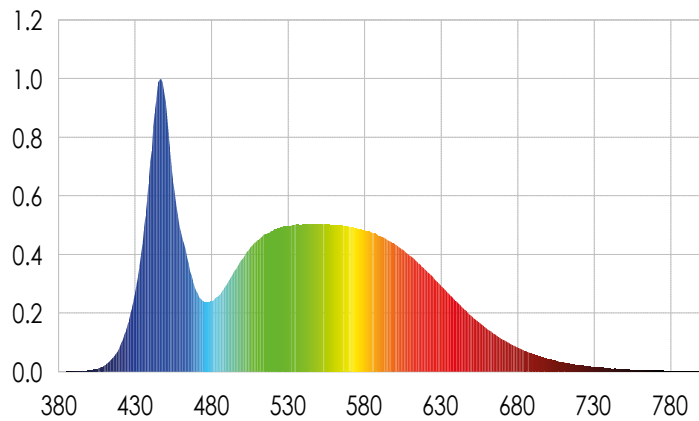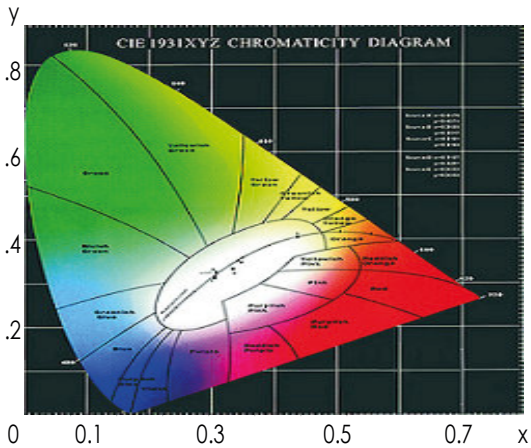

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6452K (duv=0.00607)

CRI: Ra= 81.6, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:20289.67 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 37647.42 Plm

Efficiency: 106.51Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.62 Plm/W

Radiant Power: 65.056 W

Pupil Factor (Kp): 1.855

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9690

Current: 0.8920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 190.50W