

REFLECTOR RBAT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	440*400*101 mm
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	105°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.00-0.98A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

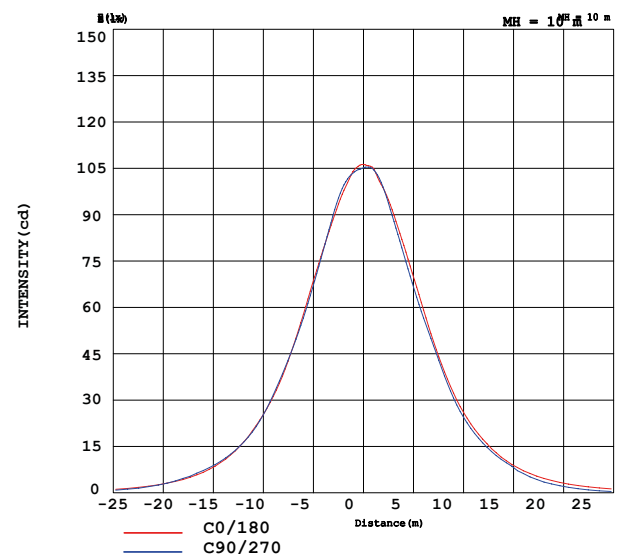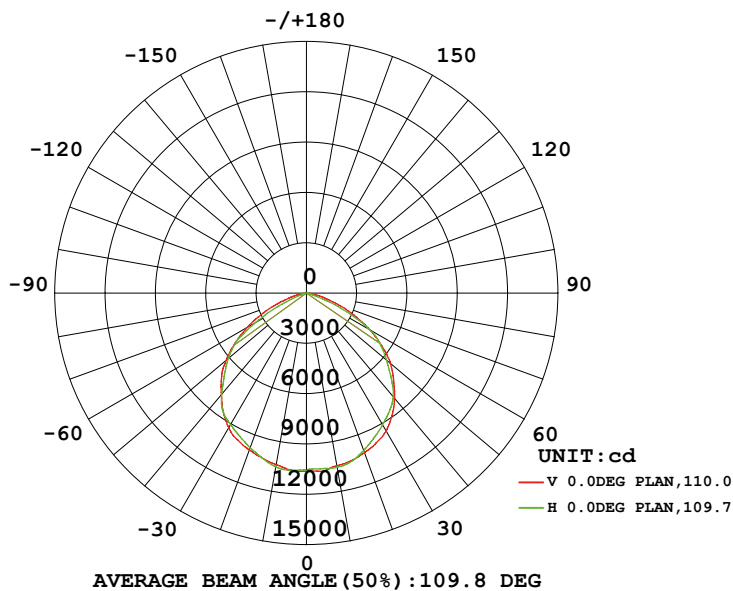

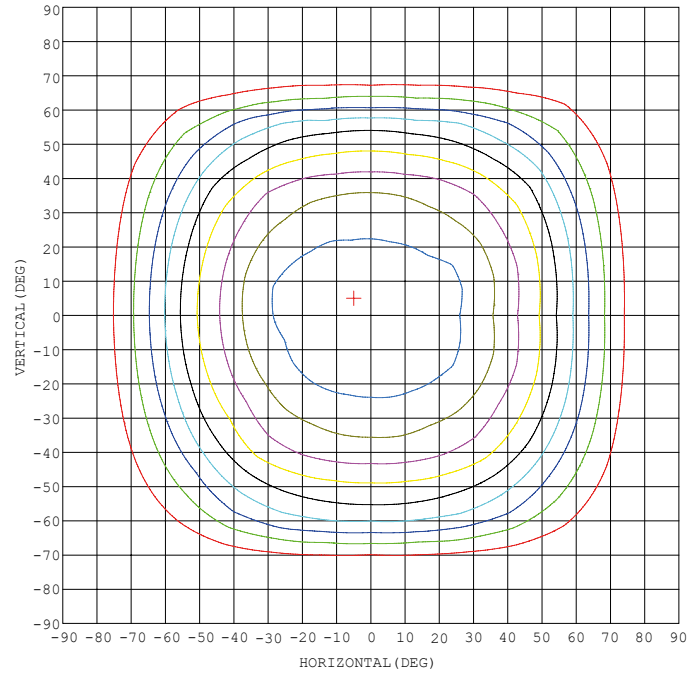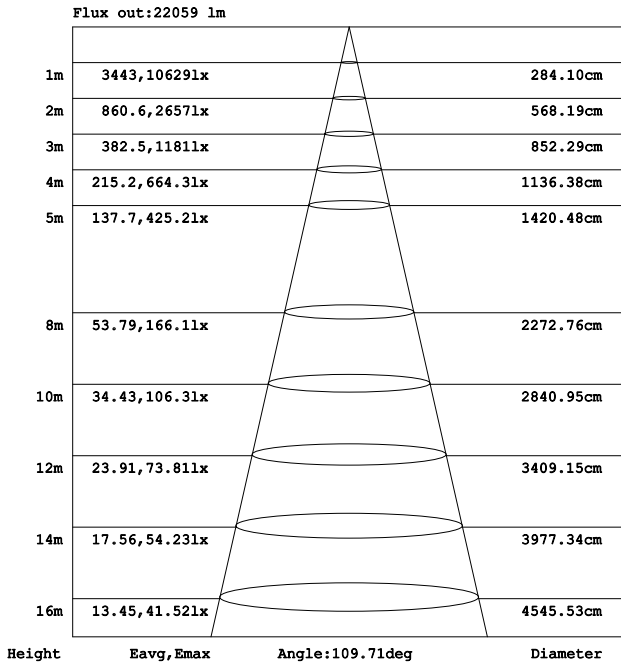

- 10% 1070
- 20% 2141
- 30% 3211
- 40% 4281
- 50% 5352
- 60% 6422
- 70% 7493
- 80% 8563
- 90% 9633

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

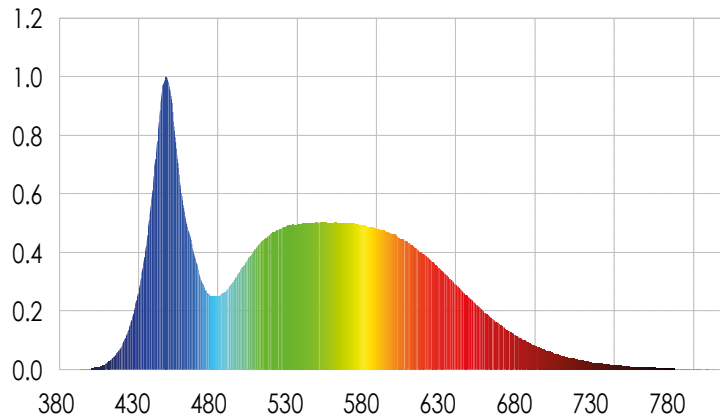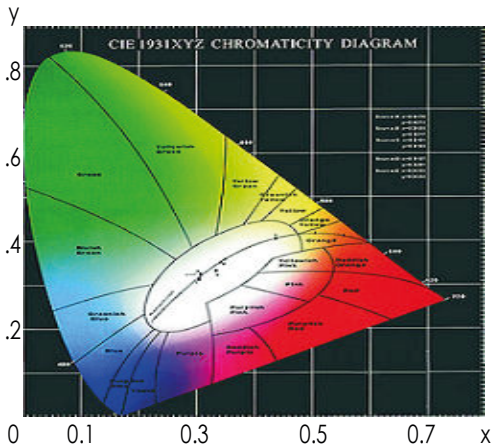

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6554K (duv=0.00569)

CRI: Ra= 82.1, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 29787.72 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 55726.19 Plm

Efficiency: 104.45 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 195.39 Plm/W

Radiant Power: 96.120 W

Pupil Factor (Kp): 1.871

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.9700

Current: 1.3340A

Frequency: 60.00Hz

Power: 285.20W