

**REFLECTOR RBAT**

**Características**

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	464*468*110 mm
Lúmenes	40,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	105°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.0-1.31A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

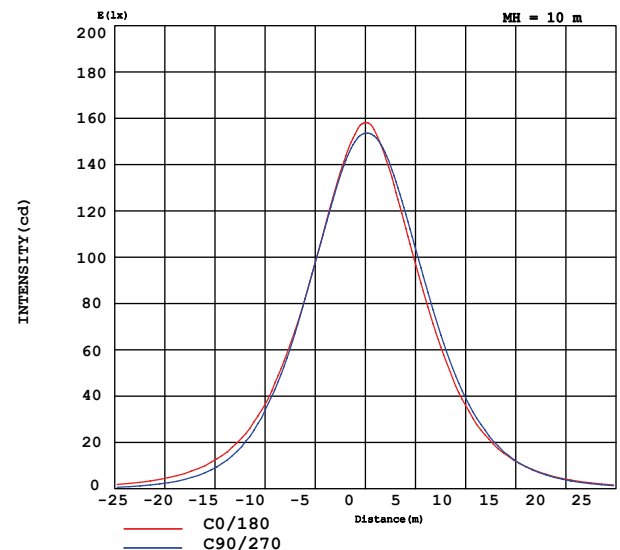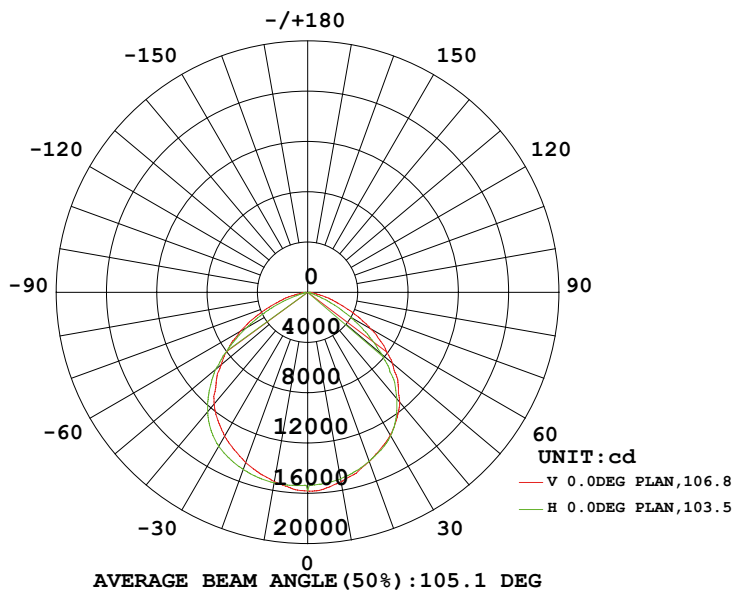

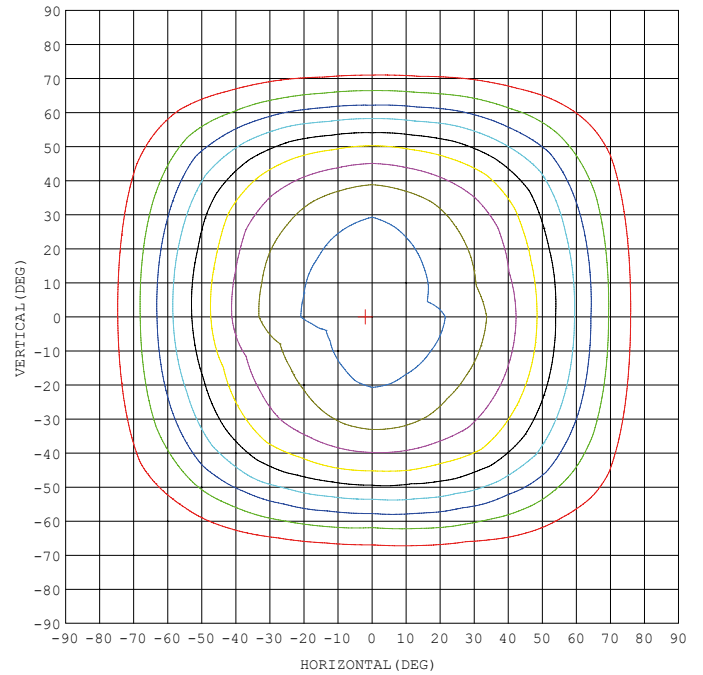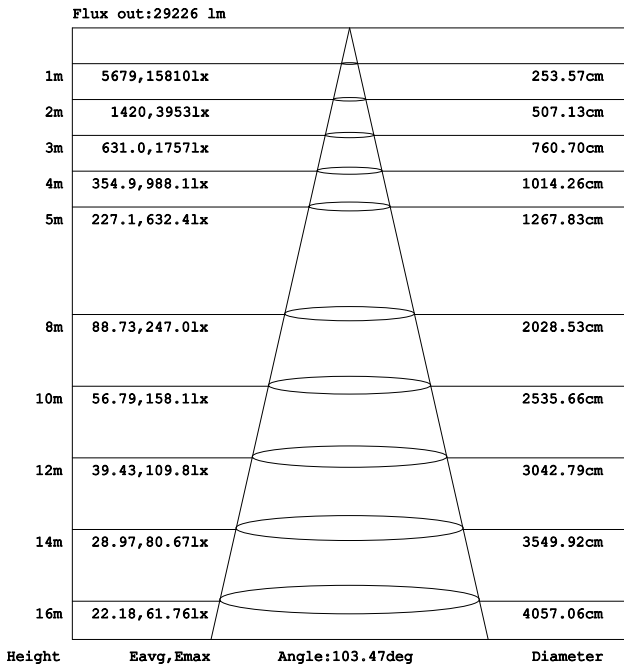

10% 1582	40% 6327	70% 11073
20% 3164	50% 7909	80% 12655
30% 4746	60% 9491	90% 14237

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

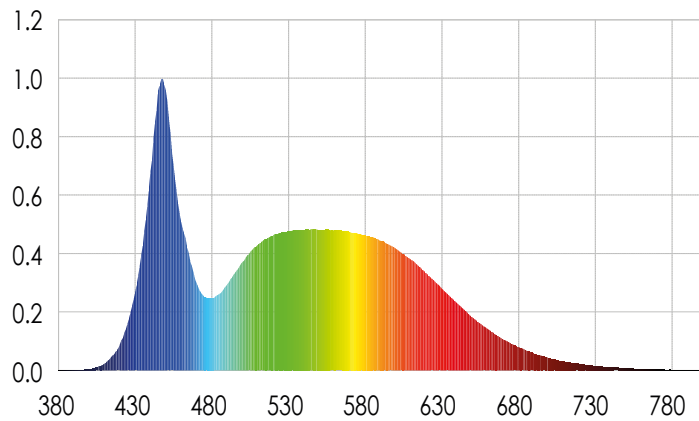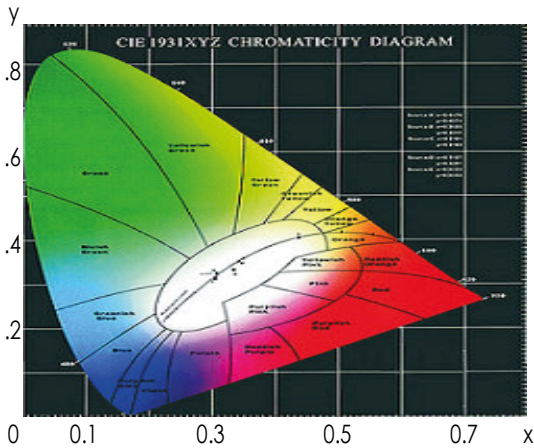

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6742K (duv=0.00448)

CRI: Ra= 82.7, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 39440.47 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 74529.57 Plm

Efficiency: 100.03Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.02 Plm/W

Radiant Power: 128.723 W

Pupil Factor (Kp): 1.890

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.9710

Current: 1.8460A

Frequency: 60.00Hz

Power: 394.30W