

REFLECTOR RBAT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	464*570*115 mm
Lúmenes	50,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	105°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.0-1.63A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

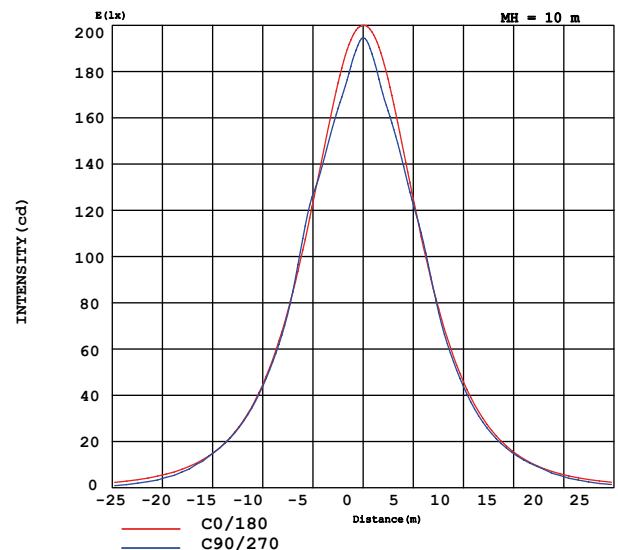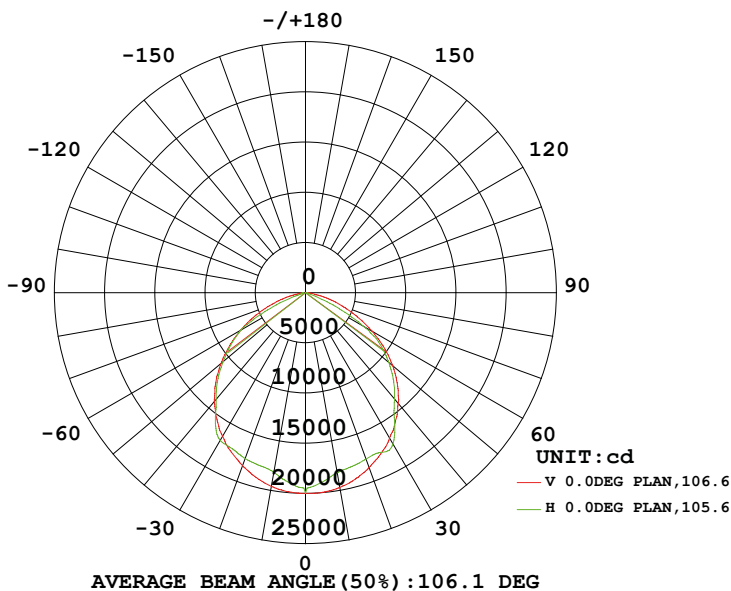

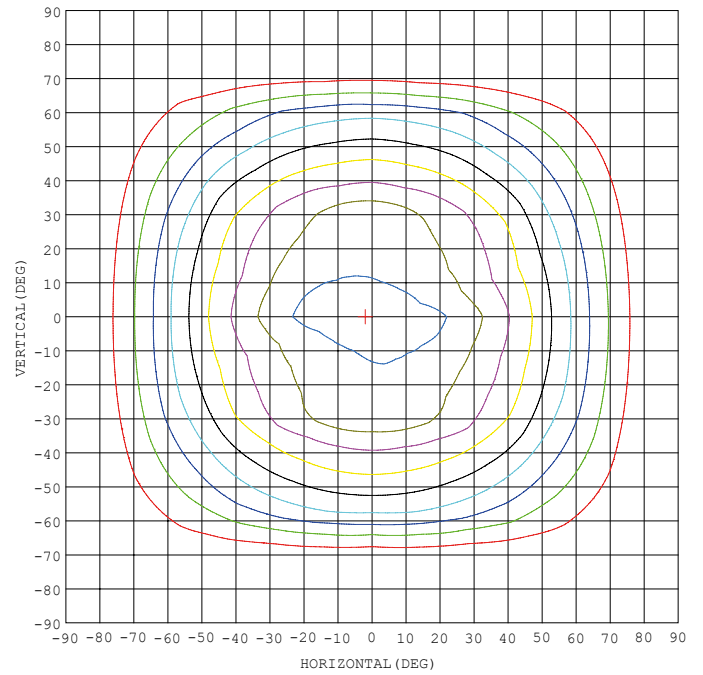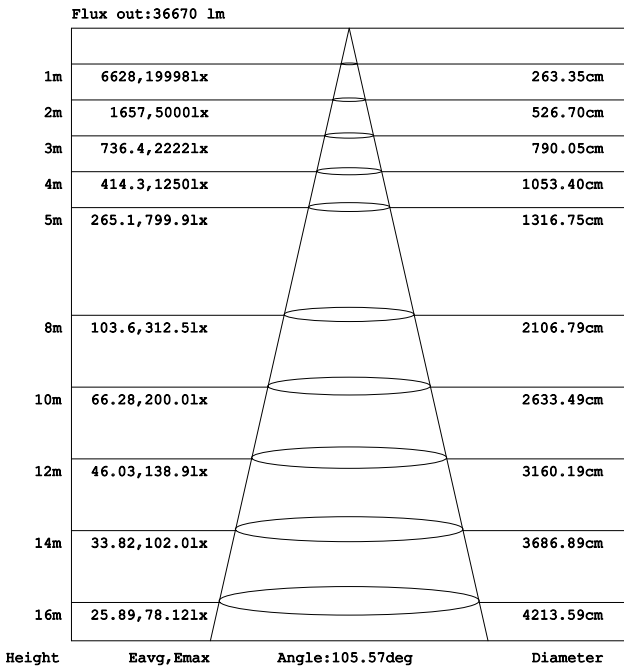

- 10% 2000
- 40% 8002
- 70% 14003
- 20% 4001
- 50% 10002
- 80% 16003
- 30% 6001
- 60% 12003
- 90% 18004

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

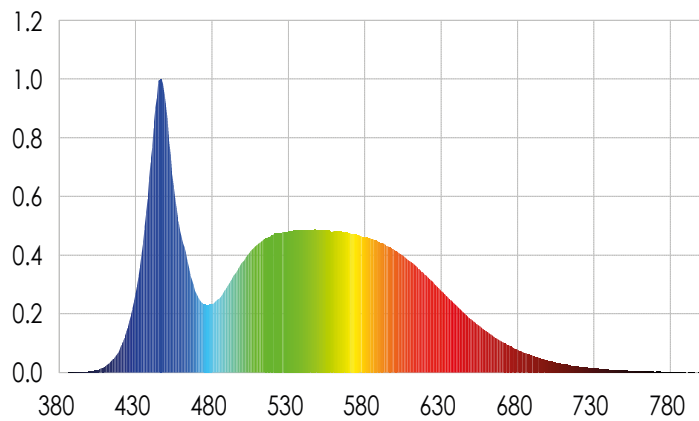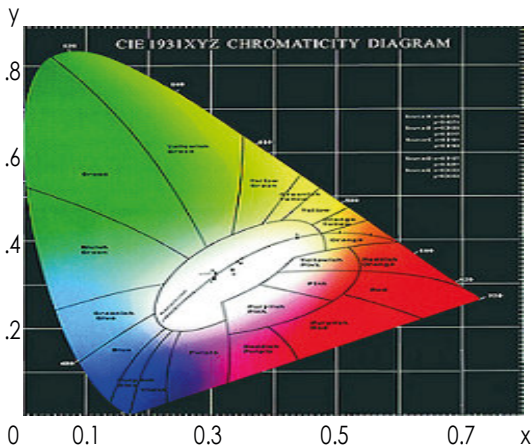

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6614K (duv=0.00571)

CRI: Ra= 81.8, avgR(1~14)= 74.3, avgR(1~15)= 74.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 48951.13 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 91604.58 Plm

Efficiency: 102.41Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.64 Plm/W

Radiant Power: 157.933 W

Pupil Factor (Kp): 1.871

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.10V

Power Factor: 0.9690

Current: 2.2510A

Frequency: 60.00Hz

Power: 478.00W