

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	AL+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø166*21 mm
Lúmenes	1,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

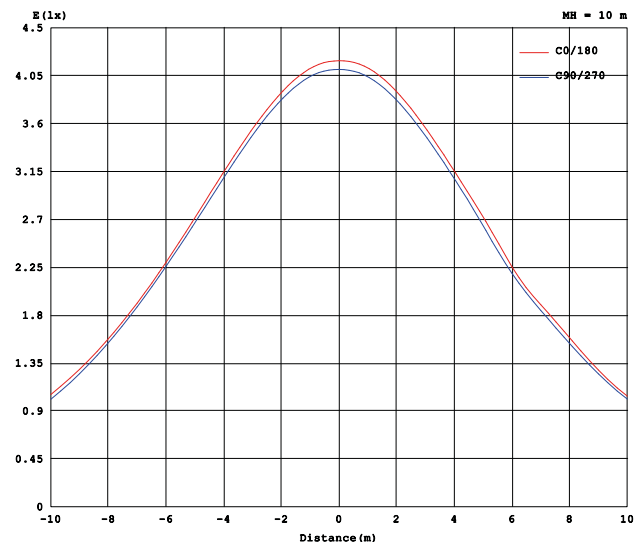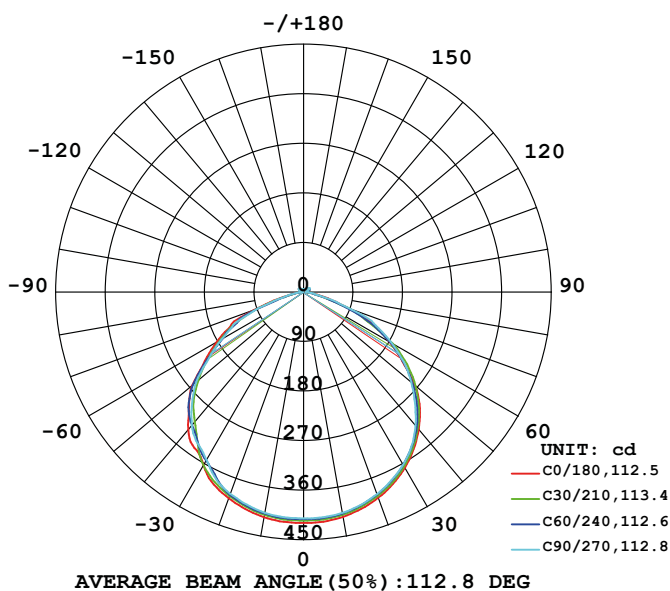

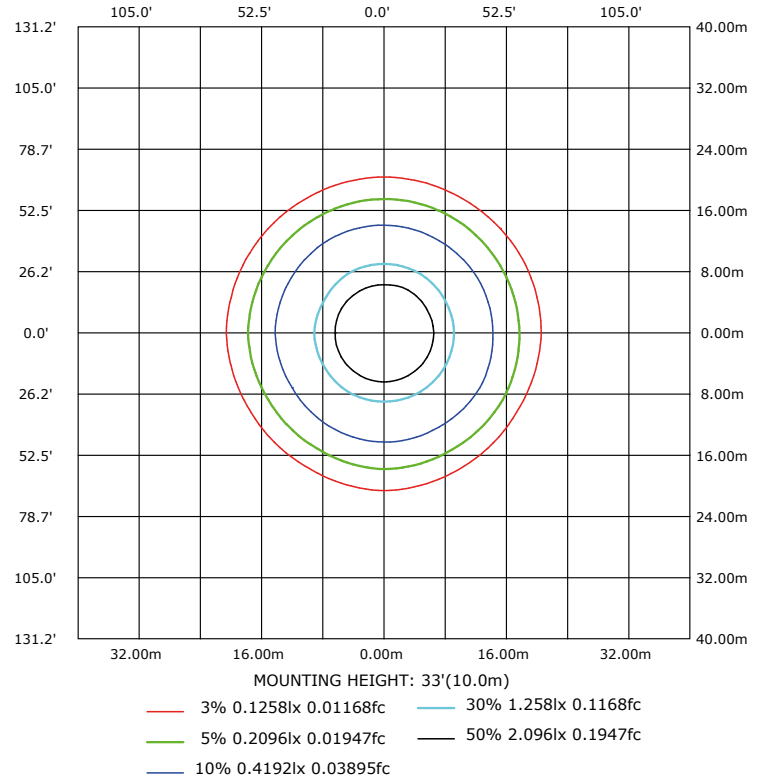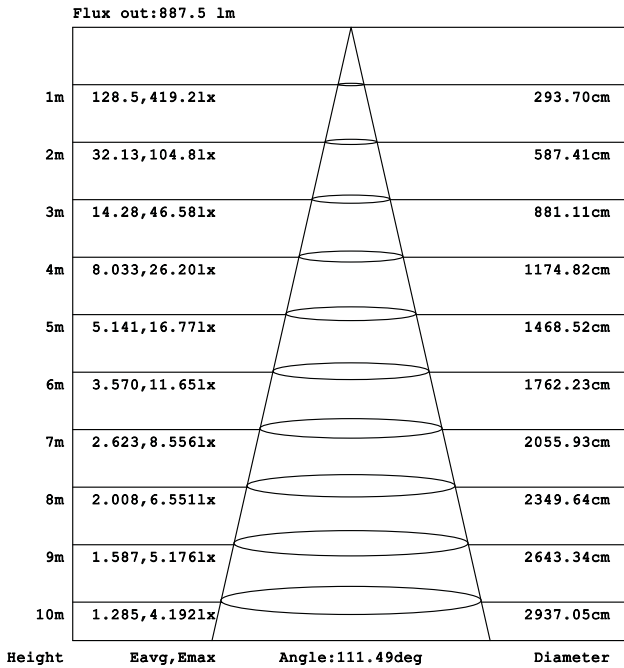

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

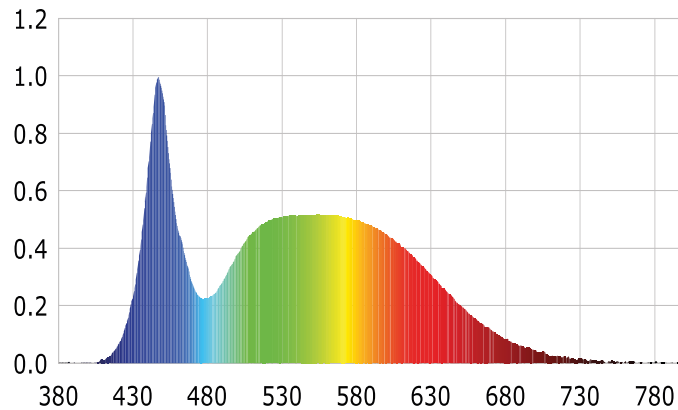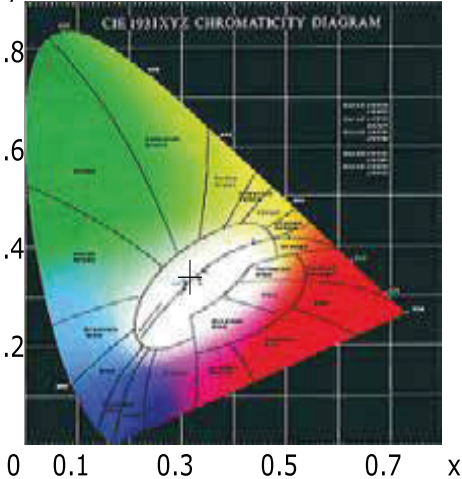

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6162K (duv=0.00671)

CRI: Ra= 81.1, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1249.53Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2273.34 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5990

Efficiency: 99.33 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.71 Plm/W

Current: 0.1650A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 3.939 W

Pupil Factor (Kp): 1.819

Power: 12.58W