

**PANEL DOWNLIGHTS**

**Características**

Material	Al+Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación Magnético
Dimensiones mm	ø220*21 mm
Lúmenes	1,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	16W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.06 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

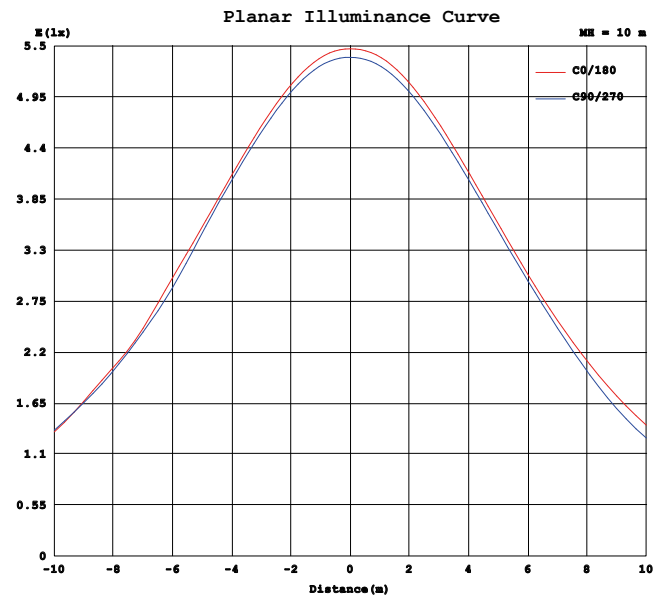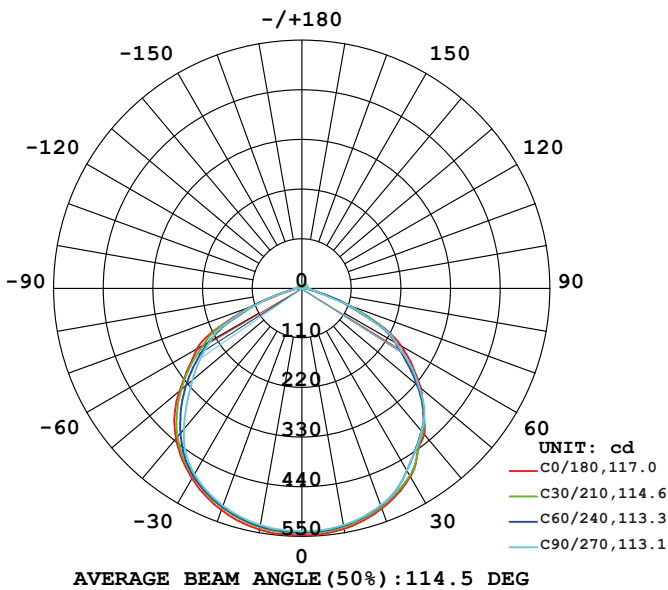



Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out:1195 lm

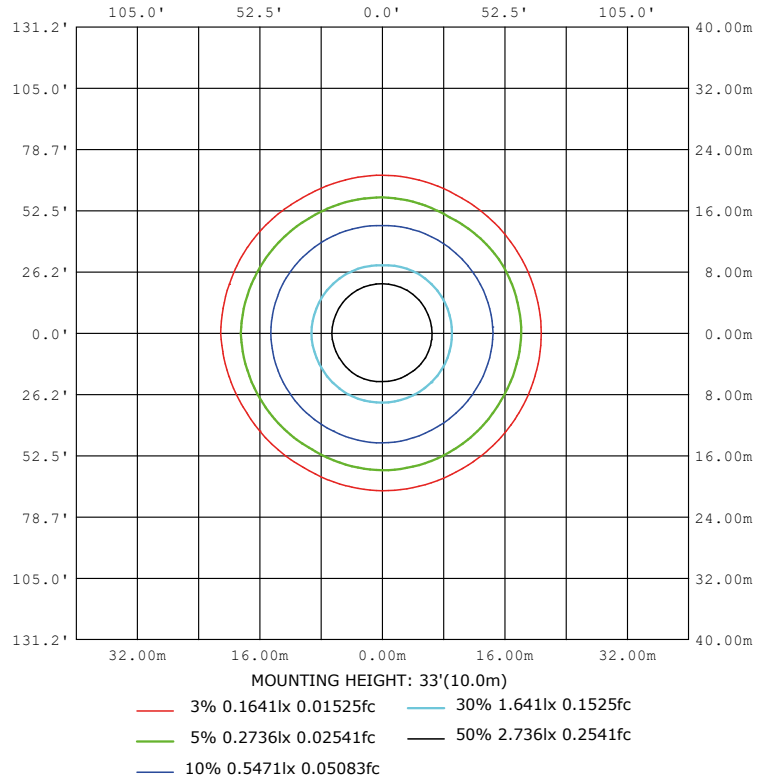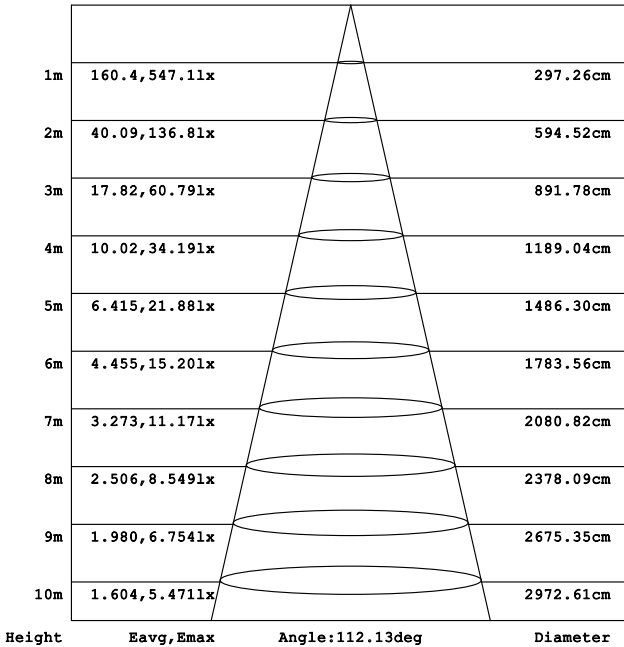

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

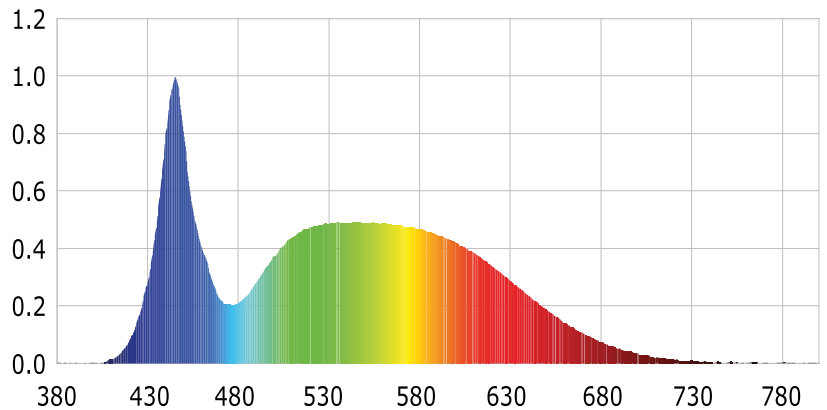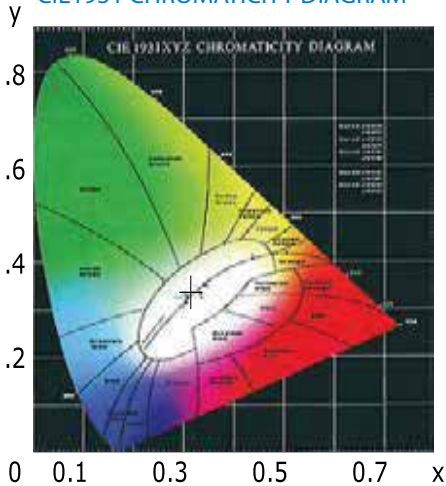

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00669)

CRI: Ra= 80.7, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1765.80Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 3226.09 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6110

Efficiency: 107.74 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.83 Plm/W

Current: 0.2110A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 5.586 W

Pupil Factor (Kp): 1.827

Power: 16.39W