

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	Al+Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación Magnetico
Dimensiones mm	ø288*21 mm
Lúmenes	2,400 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28 - 0.09 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

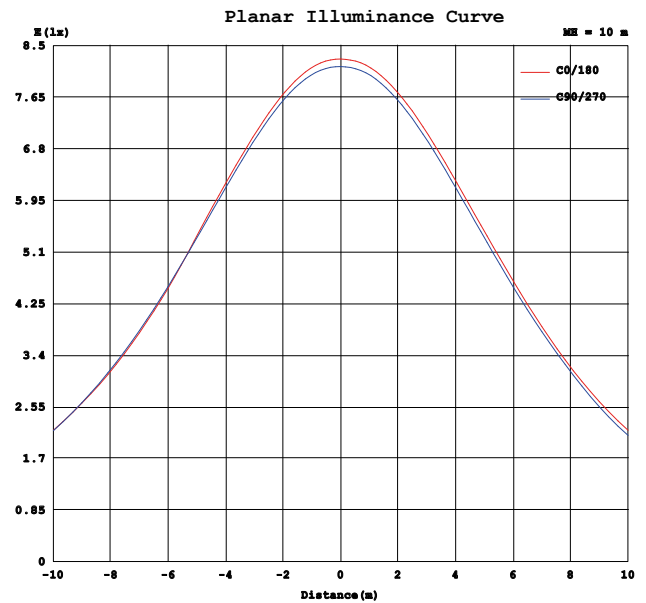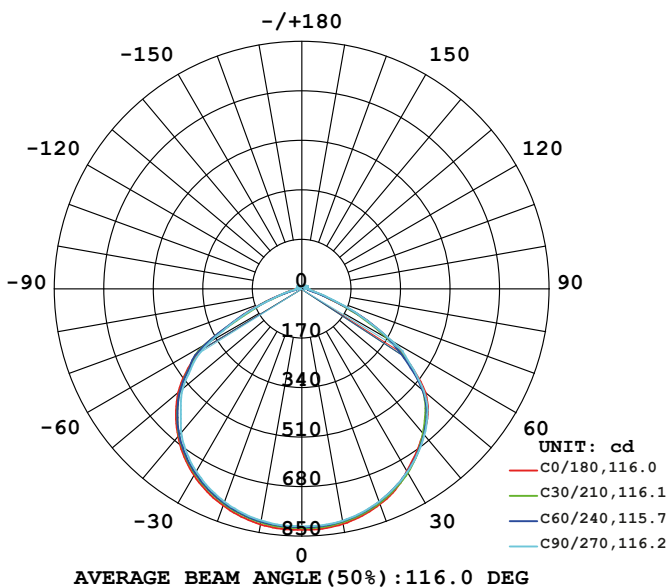

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Flux out:1888 lm

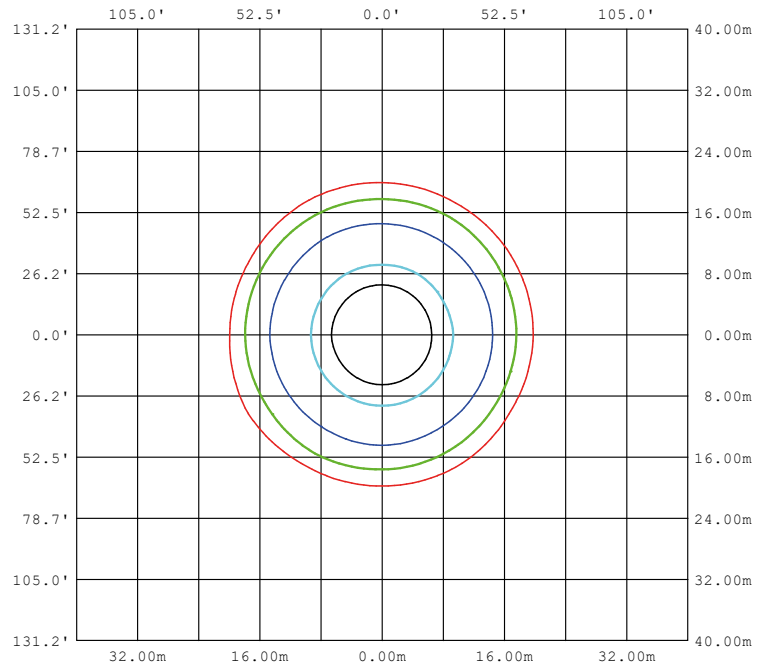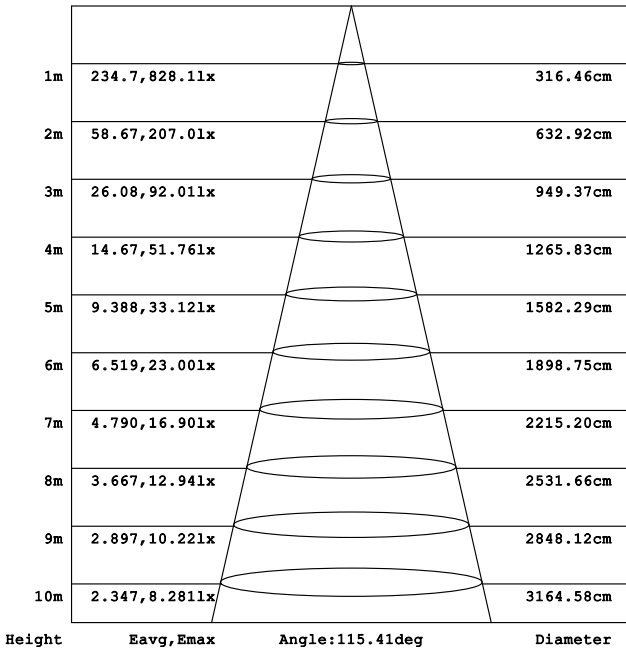

MOUNTING HEIGHT: 33'(10.0m)

- 3% 0.2484lx 0.02308fc
- 5% 0.4140lx 0.03847fc
- 10% 0.8281lx 0.07693fc
- 30% 2.484lx 0.2308fc
- 50% 4.140lx 0.3847fc

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

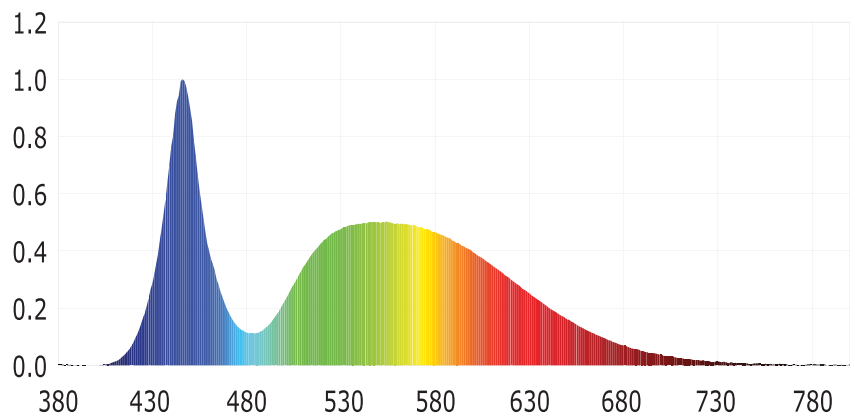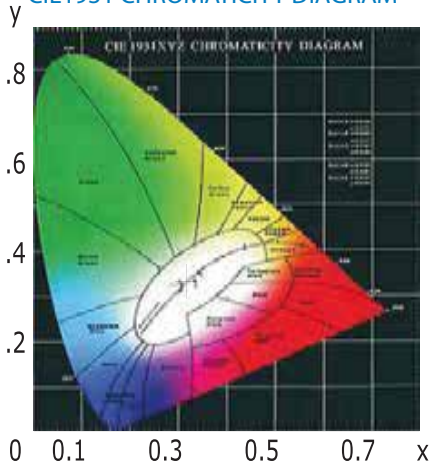

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6280K (duv=0.00390)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 63.0, avgR(1~15)= 63.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2616.76Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 4505.55 Plm

Efficiency: 110.55 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 190.35 Plm/W

Radiant Power: 8.086 W

Pupil Factor (Kp): 1.722

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6200

Current: 0.3000A

Frequency: 60.00Hz

Power:23.67W