

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	384*284*170 mm
Lúmenes	10,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

**Parámetros Eléctricos**


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17 - 0.33A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

**Beneficios**


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

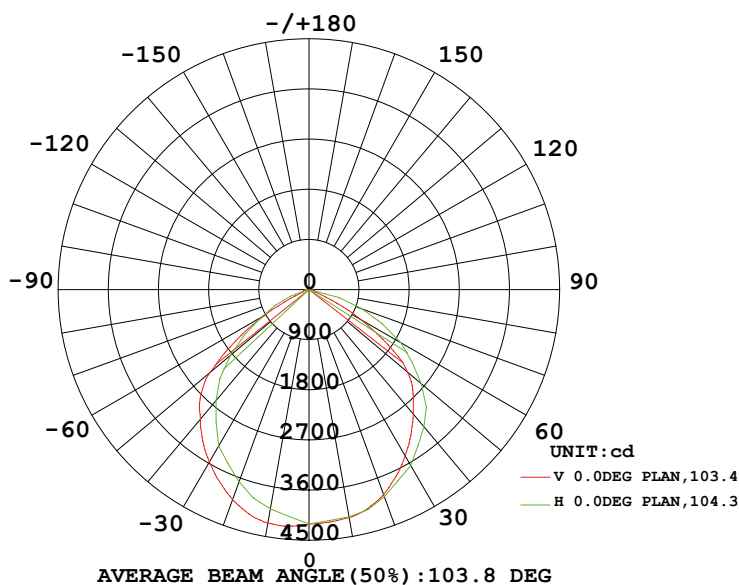



**Planar Illuminance Curve**

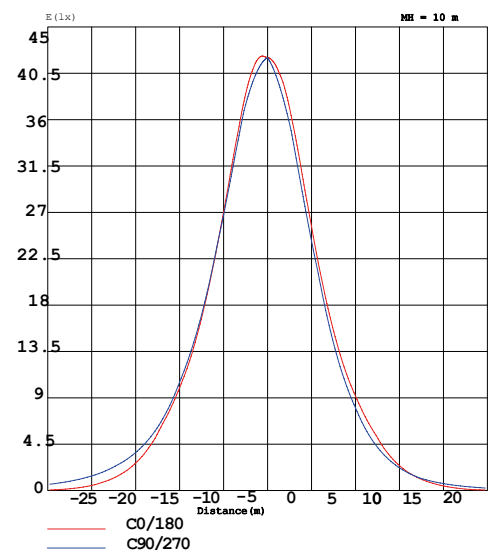

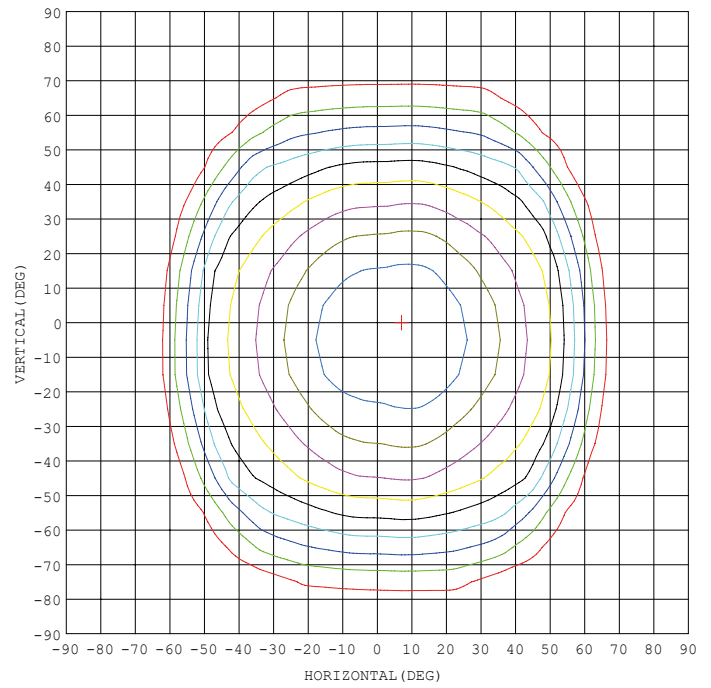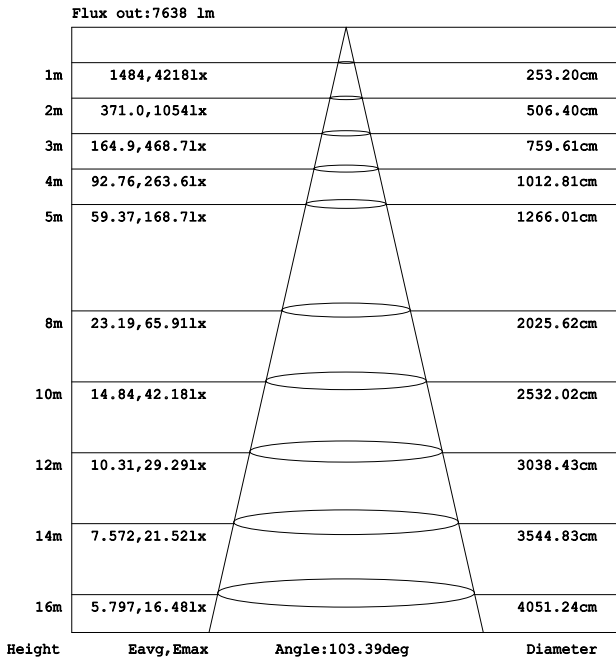

- 10% 426.8
- 20% 853.7
- 30% 1281
- 40% 1707
- 50% 2134
- 60% 2561
- 70% 2988
- 80% 3415
- 90% 3842

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

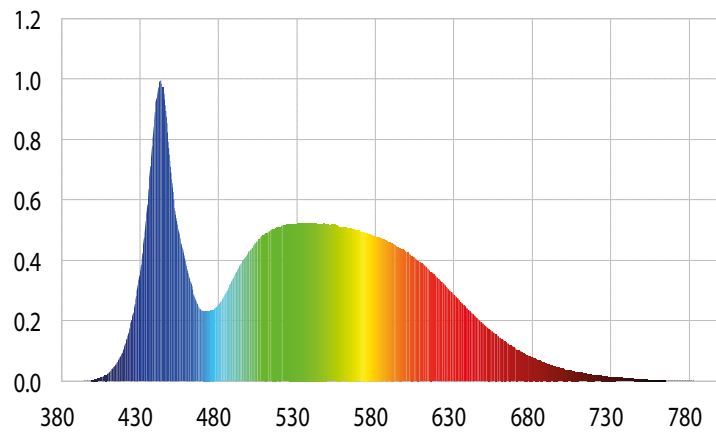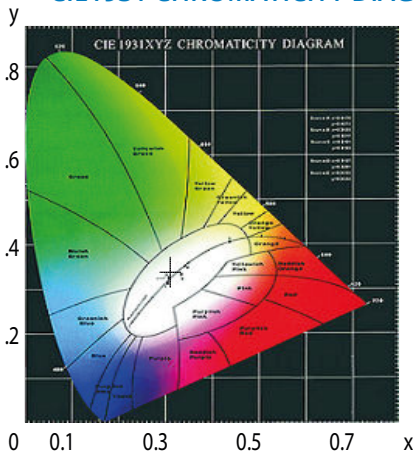

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6484K (duv=0.01040)

CRI: Ra=80.2, avgR(1~14)= 72.5, avgR(1~15)= 72.3

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10496.58 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 19522.36 Plm

Efficiency: 101.42Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.62 Plm/W

Radiant Power: 33.384W

Pupil Factor (Kp): 1.860

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.8160A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.50W