

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	384*284*170 mm
Lúmenes	15,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76 - 0.49A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

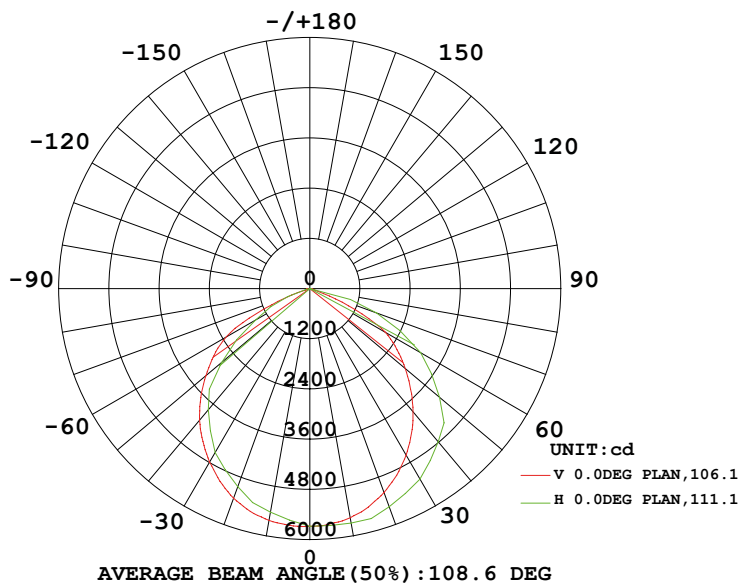



Planar Illuminance Curve

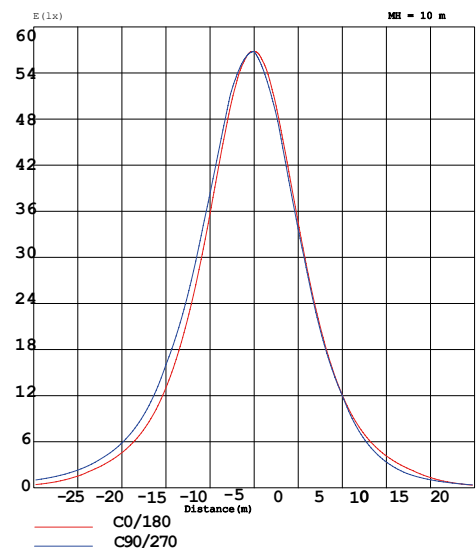

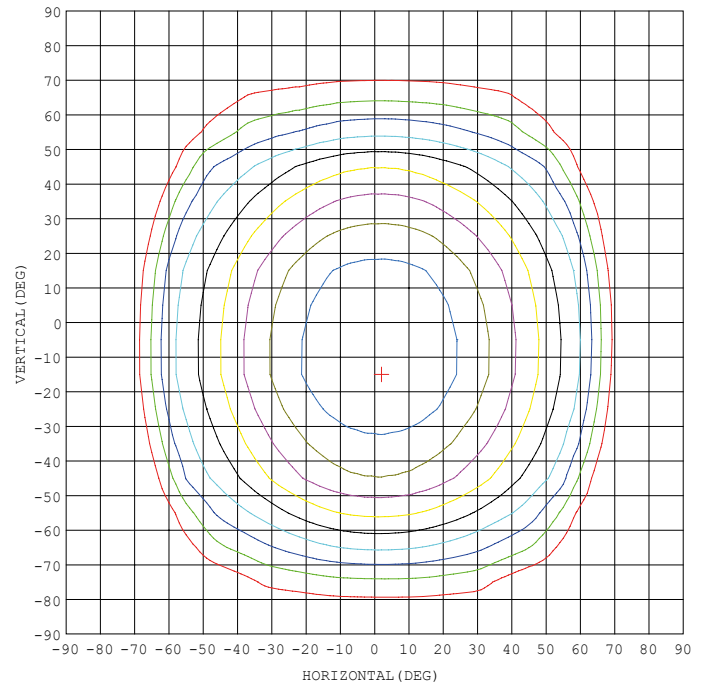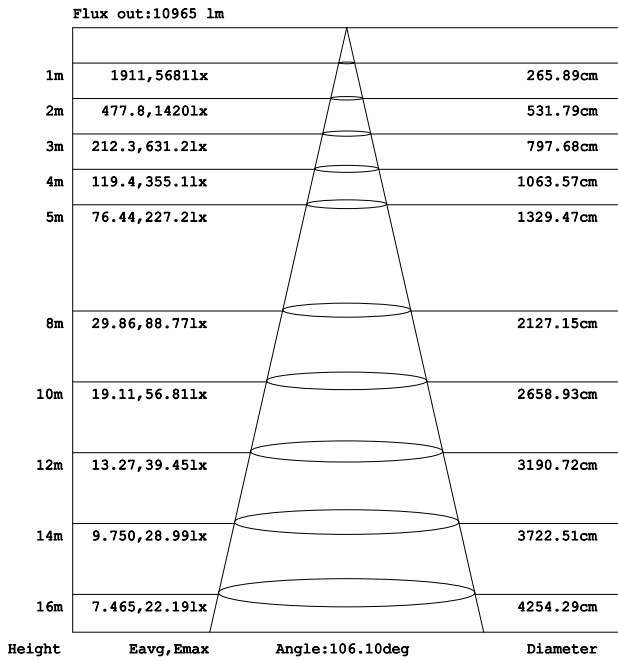

10% 570.2	40% 2281	70% 3991
20% 1140	50% 2851	80% 4562
30% 1711	60% 3421	90% 5132

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

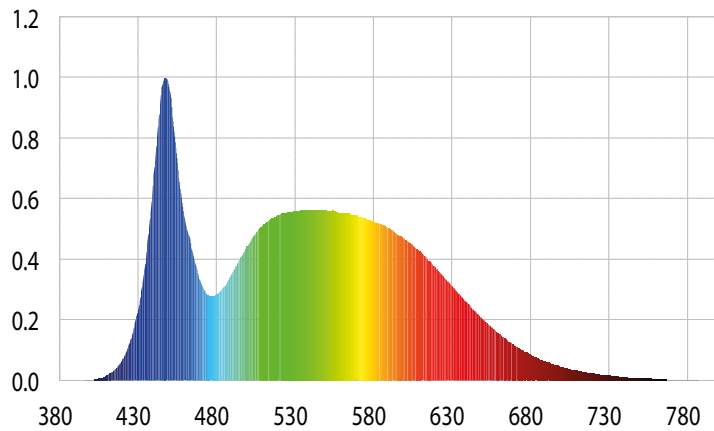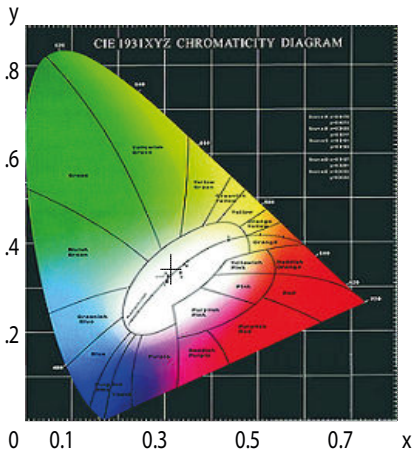

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6352K (duv=0.01104)

CRI: Ra=80.8, avgR(1~14)= 72.7, avgR(1~15)= 72.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15337.49 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 28592.14 Plm

Efficiency: 100.05Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 186.51 Plm/W

Radiant Power: 48.075W

Pupil Factor (Kp): 1.864

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.2100A

Frequency: 60.00Hz

Power: 153.30W