

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	180*140*100 mm
Lúmenes	2,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.23 - 0.07A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

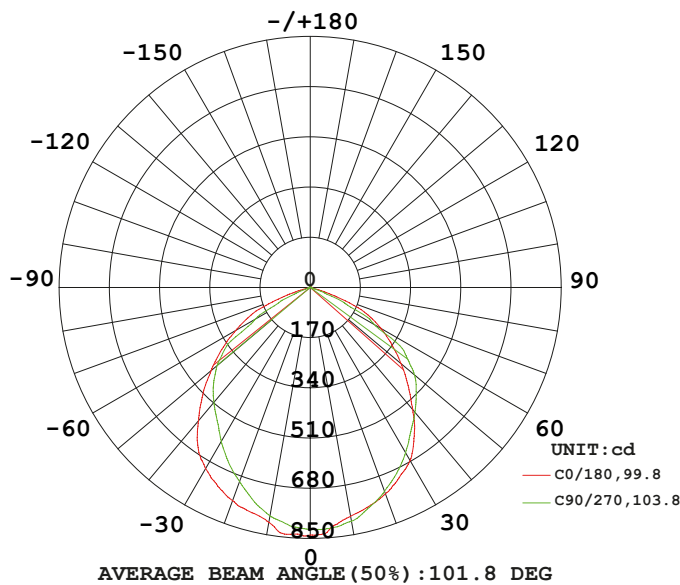



Planar Illuminance Curve

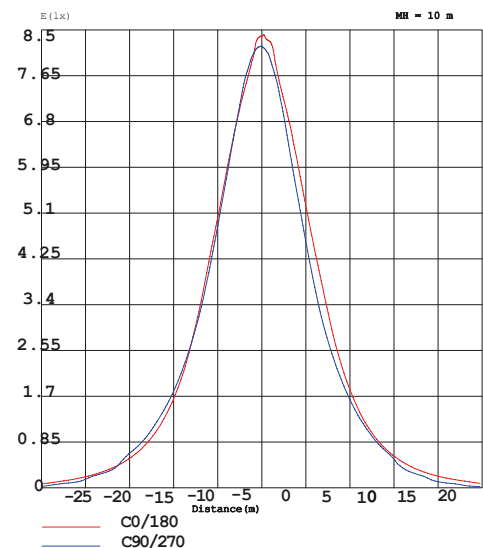

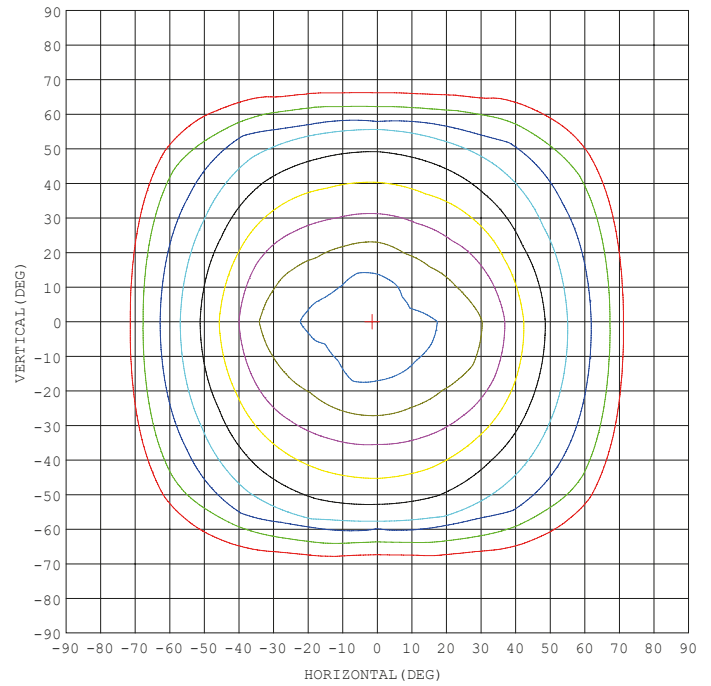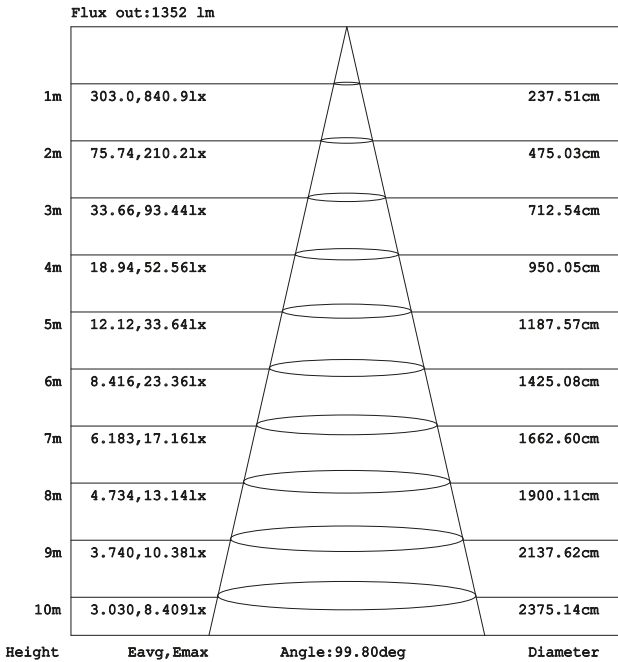

10% 84.18	40% 336.7	70% 589.3
20% 168.4	50% 420.9	80% 673.4
30% 252.5	60% 505.1	90% 757.6

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

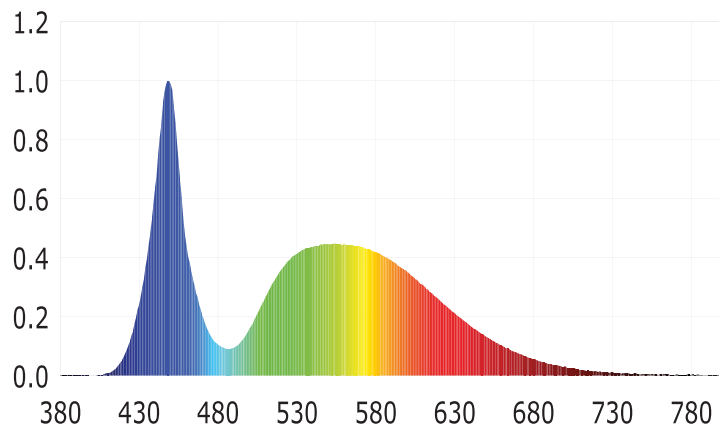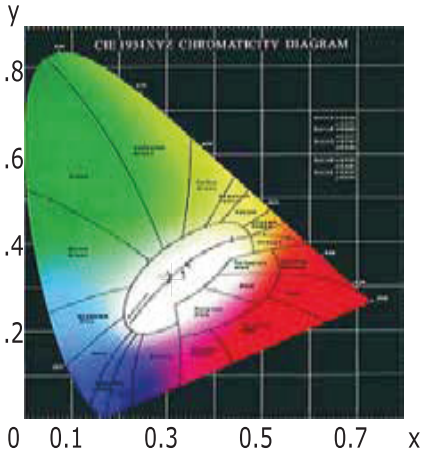

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6734K (duv=0.00066)

CRI: Ra= 72.6, avgR(1~14)= 62.0, avgR(1~15)= 62.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1915.68 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 3344.15 Plm

Efficiency: 91.53Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 159.78 Plm/W

Radiant Power: 6.020W

Pupil Factor (Kp): 1.746

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9950

Current: 0.1650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 20.93W